


Valley

Collection

FINZZI
SURFACES

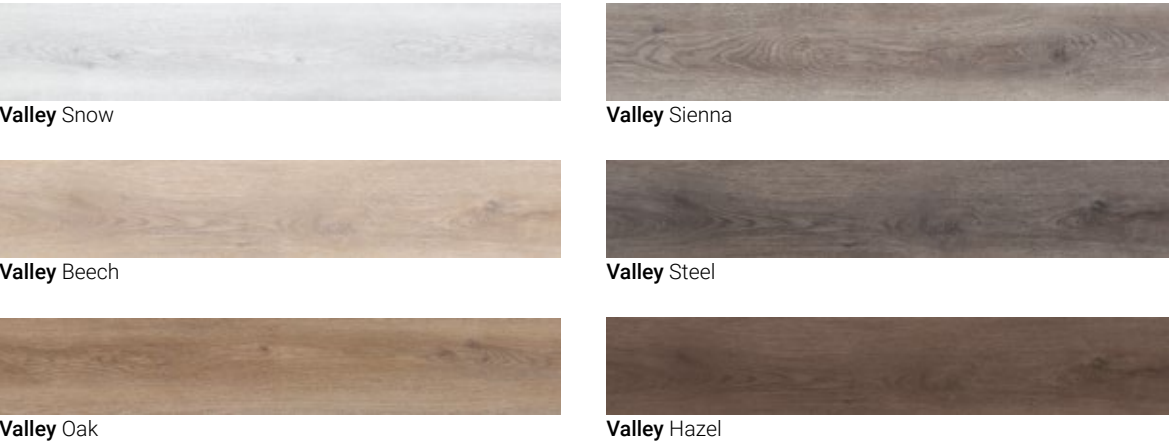

Sizes / **Tamaños**

23x152cm - 9"x60"

HERRINGBONE
12,6x60cm - 5"x24"

CHEVRON
12,6x60cm - 5"x24"
12,6x72,5cm - 5"x29"

Product Typology / **Tipologías**

RIGID CORE

WPC Click

LVT Glue Down

Finishes / **Acabados**

Real Touch

Rigid Core Coordinating Trims / **Molduras de Coordinación Rigid Core**

Flush stair nose A
2400x72x25mm
Escalón empotrado A
2400x72x25mm

Flush stair nose B
2400x90x15mm
Escalón empotrado B
2400x90x15mm

Skirting 90mm
2400x90x15mm
Rodapié 90mm
2400x90x15mm

Skirting 80mm
2400x80x15mm
Rodapié 80mm
2400x80x15mm

Stair nose
2400x58x18mm
Peldaño
2400x58x18mm

Reducer
2400x43x10mm
Reductor
2400x43x10mm

End-Cap
2400x35x7mm
Tapa de acabado
2400x35x7mm

T-molding
2400x46x7mm
Moldura en forma de T
2400x46x7mm

Quarter round
2400x28x16mm
Cuarto de circunferencia
2400x28x16mm

Packing list / Lista de embalaje:

Thickness Espesor	Typology Tipología	Wear layer Capa de desgaste	Attached PAD / PAD incluido	Residential Warranty / Garantía residencial	L. Commercial Warranty / Garantía comercial ligero	Commercial Warranty / Garantía comercial
2,5 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	10 years / años	5 years / años	-
2,5 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	5 years / años
3 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	15 years / años	8 years / años	-
3 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	15 years / años	8 years / años
4 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
4 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	4 years / años
4,5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
4,5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	5 years / años
5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
5,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	5 years / años	3 years / años	-
5,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	3 years / años
6 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
6 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	4 years / años
6,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
6,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	9 years / años	5 years / años
7 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
7 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
4,5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
4,5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	-
5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	-

Finzzi Corporate Offices
Calle La Cosa 57,
12200 Onda (Castellón), Spain

info@finzzi.com
www.finzzi.com

Finzzi Sales USA
225 Executive Drive, Suite 8,
Moorestown, New Jersey, 08057

finzzi@finzziusa.com
www.finzziusa.com

Finzzi Sales Europe
CV-20, Avda. Mediterráneo 52
12200 Onda (Castellón) Spain

europe@finzzi.com
www.finzzi.com

FINZZI
SURFACES

www.finzzi.com

Valley

Collection

Advantages / Ventajas

- **IXPE Pad**
Pad IXPE
- **Wear Layer**
Capa de Protección
- **Realistic Finish**
Acabado Realista
- **Acoustic Insulation**
Aislamiento Acústico
- **Elastic Resilience**
Resiliencia Elástica
- **Warm Flooring**
Suelo Cálido
- **High Impact Resistance**
Alta Resistencia a Impactos
- **Floor & Wall Use**
Uso para Suelo y Pared
- **Suitable for Underfloor Heating**
Apto para Suelo Radiante
- **Floor Score Certifies**
Certificados Floor Score
- **Phthalate Free Tech**
Tecnología Libre de Ftalatos
- **Fire Prevention**
Prevención de Incendios
- **Antislip**
Antideslizante
- **Stain Resistant**
Resistente a las Manchas



Laboratory tests / Tests de laboratorio	
Technical Performances / Rendimiento Técnico	Standards / Estándares
Dimensional Stability / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999
Reaction to fire / Reacción al fuego	EN 13501-1
Residual indentation / Hendidura residual	EN ISO 24343-1
Furniture leg / Pata de mueble	EN 424
Castor chair / Silla giratoria	EN ISO 4918
Curl resultant to heat / Curva resultante del calor	EN ISO 23999
Underfloor heating / Suelo radiante	EN ISO 10456
Thermal resistance / Resistencia térmica	ISO 10456
Impact sound reduction / Reducción del impacto acústico	EN ISO 717-2
Reduction of in room impact noise / Reducción del ruido de impacto en la sala	NF EN ISO 31-074
Light fastness / Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02
Resistance to chemicals / Resistencia a químicos	EN ISO 26987
Slip Resistance / Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130
Electrical Properties / Propiedades eléctricas	EN 1015 / EN 1081
Adhesion wear layer / Capa de desgaste adherente	EN 431

