



# Woods

Novelties catalogue USA 2022

**FINZZI**  
SURFACES

04

**General Information /**  
Información General



21

**Collections /**  
Colecciones



140

**Technical Information /**  
Información Técnica



Introduction	05
Features	07
Installation	09
Typologies	13
Finishes	19

Introducción	05
Características	07
Instalación	09
Tipologías	13
Acabados	19

Alpine	123
Artisan	129
Atlantis	047
Beyond	059
Chalet	135
Daroca	089
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023

Alpine	123
Artisan	129
Atlantis	047
Beyond	059
Chalet	135
Daroca	087
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023

Maintenance	141
Warranty	143
Installation guide	155

Mantenimiento	141
Garantías	149
Guía de instalación	155

# New possibilities that will make you dream

Nuevas posibilidades que te harán soñar


At Finzzi, we are always committed to the avant-garde and design, which is why we've created a new line of products with never-before-seen technical features:

- VSV Softouch with painted bevel, a more resistant version of the SPC Click.
- New  Drop'n'Click® 5G Fold Down click system, much faster and easier to install than other systems.
- Hyper-realistic finishes thanks to our REALT<sup>©</sup>UCH® system.
- Pattern repetition is no longer a problem as our new line of products have multiple different faces.

Come see what these new possibilities have to offer!

En Finzzi, siempre apostamos por la vanguardia y el diseño por lo que os presentamos una nueva línea de productos con unas características técnicas nunca antes vistas:

- VSV Softouch con bisel pintado, un tipo de producto más resistente que SPC Click.
  - Nuevo sistema de clic  Drop'n'Click® 5G Fold Down, mucho más rápido y fácil de instalar que otros sistemas.
  - Acabados hiperrealistas gracias a nuestro sistema REALT<sup>©</sup>UCH®.
  - La repetición de patrones ya no es un problema ya que nuestra nueva linea de productos tienen múltiples caras diferentes.
- ¡Ven a descubrir estas nuevas posibilidades!

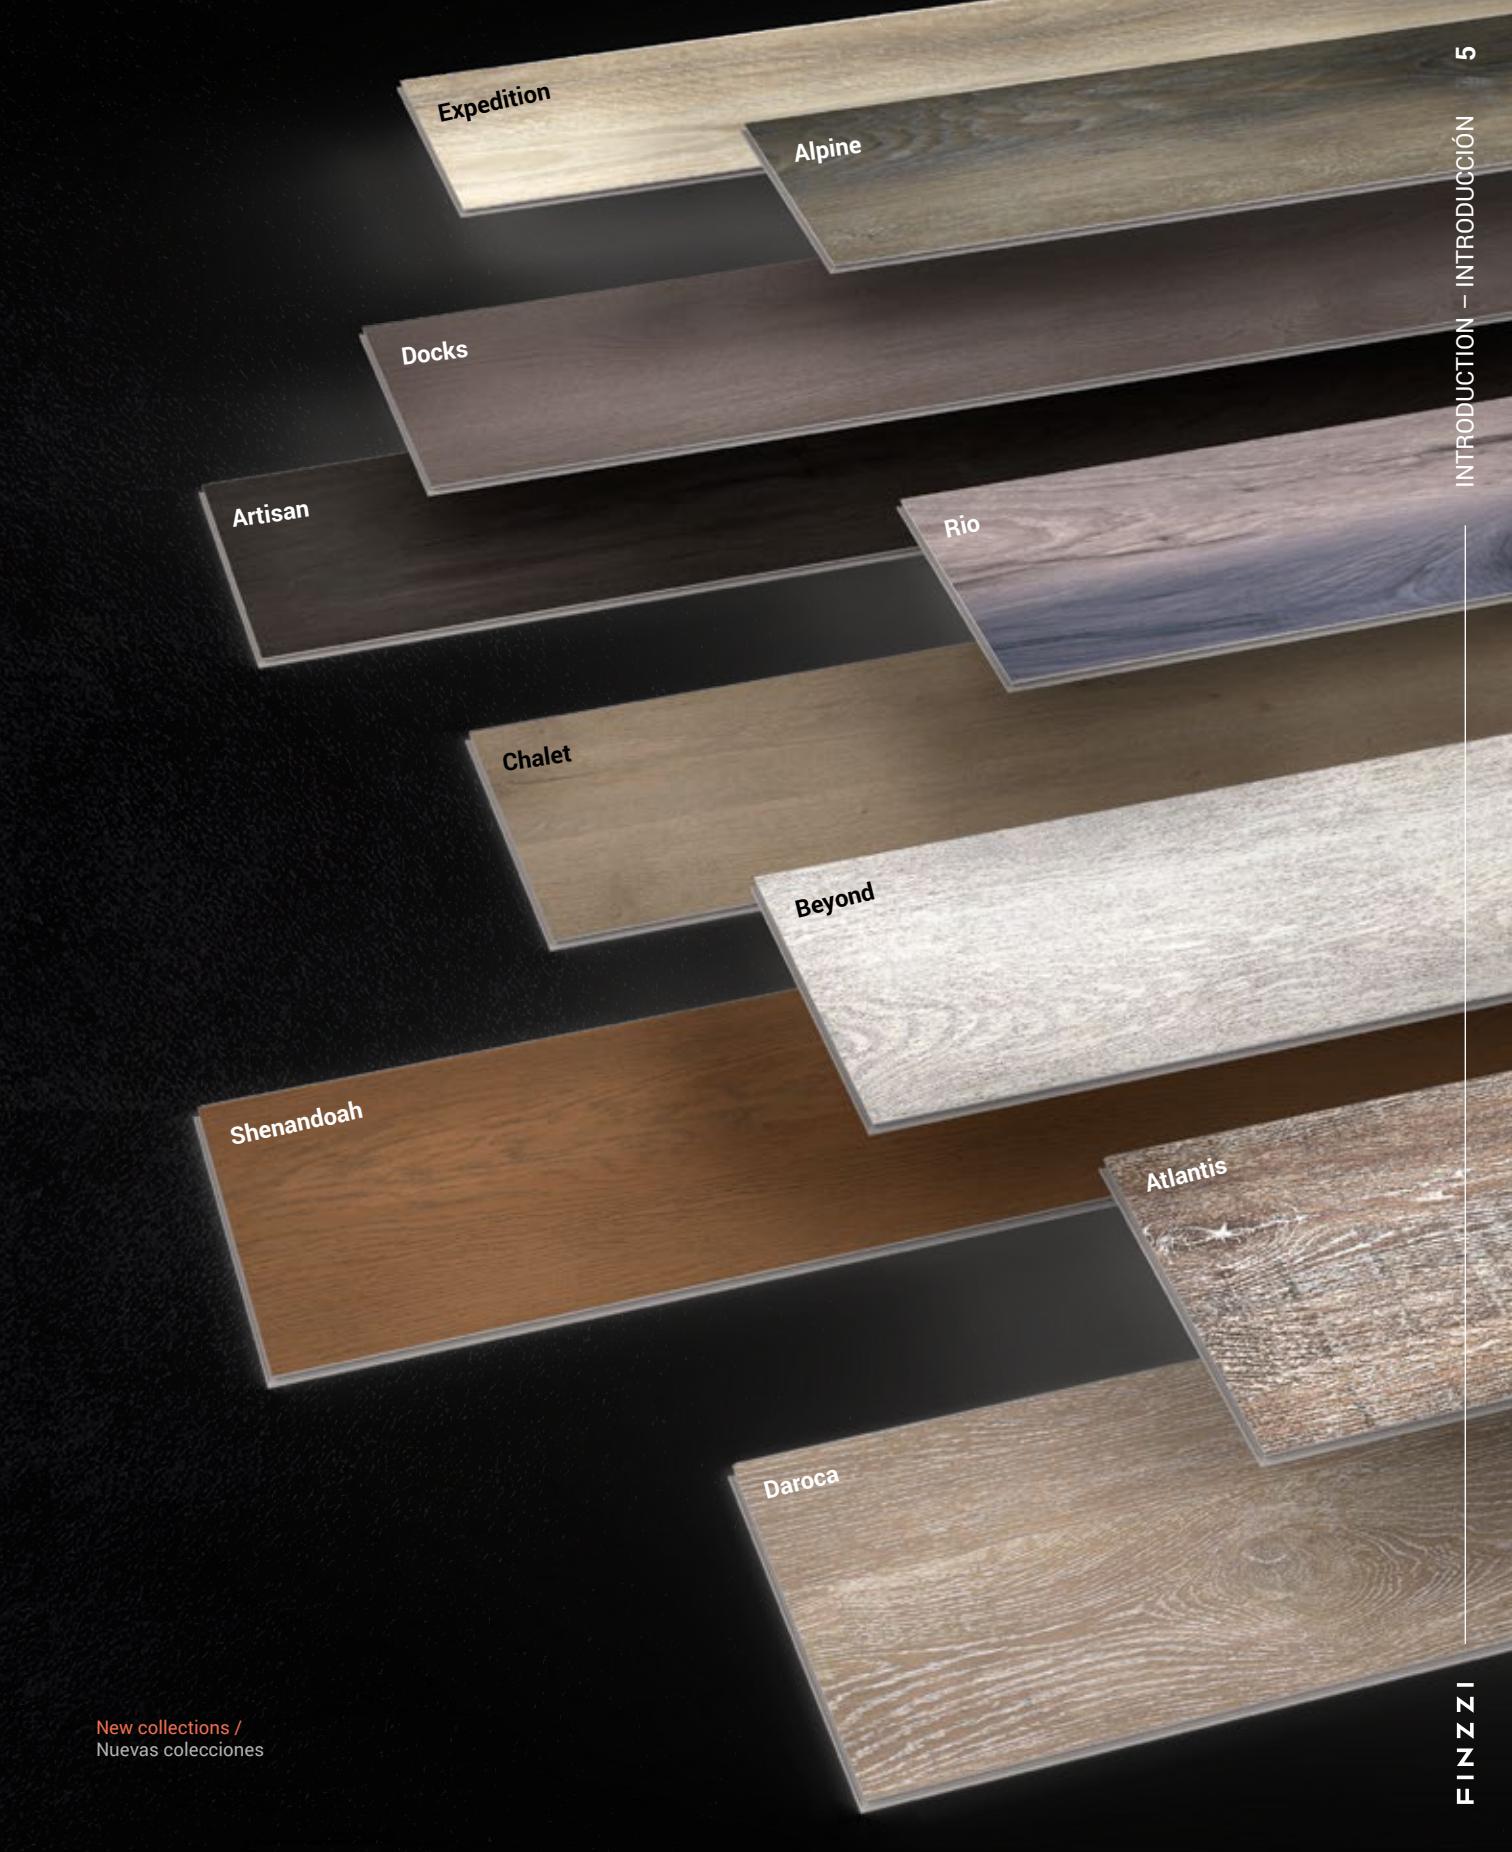

New collections /  
Nuevas colecciones

# Product Advantages

## Ventajas del producto



**Waterproof**  
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.  
**Resistente al agua**  
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



**Floor Score certifies**  
All our products are Floor Score certified.  
**Certificado Floor Score**  
Todos nuestros productos tienen el certificado Floor Score.



**Eco-friendly**  
At Finzzi are in accordance with our ecological responsibility and producing only eco-friendly surface alternatives.  
**Ecológico**  
En Finzzi cumplimos con nuestra responsabilidad ecológica y sólo producimos alternativas ecológicas de pavimento y revestimiento.



**Phthalate free technology**  
We use alternative plasticizers with substance-free technologies.  
**Tecnología libre de Ftalatos**  
Utilizamos plastificantes alternativos con tecnologías libres de sustancias nocivas.



**Real Touch®**  
True to nature.  
**Real Touch®**  
Fiel a la naturaleza.



**Drop'n' Click®**  
The perfect union.  
**Drop'n' Click®**  
La unión perfecta.



**IXPE pad**  
Moisture barrier and sound proofing.  
**Pad IXPE**  
Barreda de humedad e insonorización.



**Wear Layer**  
Commercial grade wear layer protection.  
**Capa de protección**  
Capa de desgaste protectora para uso comercial.



**Antislip**  
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms. Firm under foot, with a slip resistance value of R10.



**Antideslizante**  
Resistance to humidity, ideal in kitchen or bathrooms, with a slip resistance value of R10.



**Fire prevention and flame retardant**  
If exit the flame in 5 seconds, it will extinguish and not produce toxic substances and gases.

**Prevención de incendios y retardante de llama**  
Si sale de la llama en 5 segundos, se extinguirá y no producirá sustancias y gases tóxicos.



**Strong acoustic insulation**  
Finzzi produces perfect acoustics in every space, it dampens sound and reduces noise.



**Elastic resilience**  
For greater comfort when walking in normal and critical areas, avoiding possible leaks and breaks due to impact.  
**Resiliencia elástica**  
Para un mayor confort al caminar en áreas normales y críticas, evitando posibles fugas y roturas por impacto.



**High impact resistance**  
Does not leave traces or marks when supporting strong blows.  
**Alta resistencia al impacto**  
No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



**Realistic finish**  
Different designs and references to create a realistic and quality finish.  
**Acabado realista**  
Diferentes diseños y referencias para crear un acabado realista y de calidad.



**Stain resistant & low maintenance**  
The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.  
**Resistente a las manchas y bajo mantenimiento**  
La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



**Floor & wall use**  
All our products can be applied to any surface, either floor or wall.  
**Uso para suelo y pared**  
Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



**Warm flooring**  
Finzzi's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.  
**Suelo cálido**  
Los suelos de Finzzi hacen posible una sensación térmica agradable.



**Suitable for underfloor heating**  
Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.  
**Preparado para suelo radiante**  
Los suelos de Finzzi son perfectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



# **Drop'n'Click®**

## 5G Fold down

### A newer improved locking system

Un nuevo sistema de cierre mejorado



- Faster and simpler process.
- No gaps between boards, no unevenness, no squeaking.
- Highly impact-resistant locking.
- Proceso más rápido y sencillo.
- No hay huecos entre las tablas, ni desniveles, ni chirridos.
- Cierre con alta resistencia a los impactos.




#### Fold down installation

The system is based on a single-action installation method that when a panel is fitted, a plastic tab snaps into a groove that locks the product vertically and horizontally, making it a high impact resistant locking system.



Improved part-to-part bonding /  
Unión entre pieza mejorada

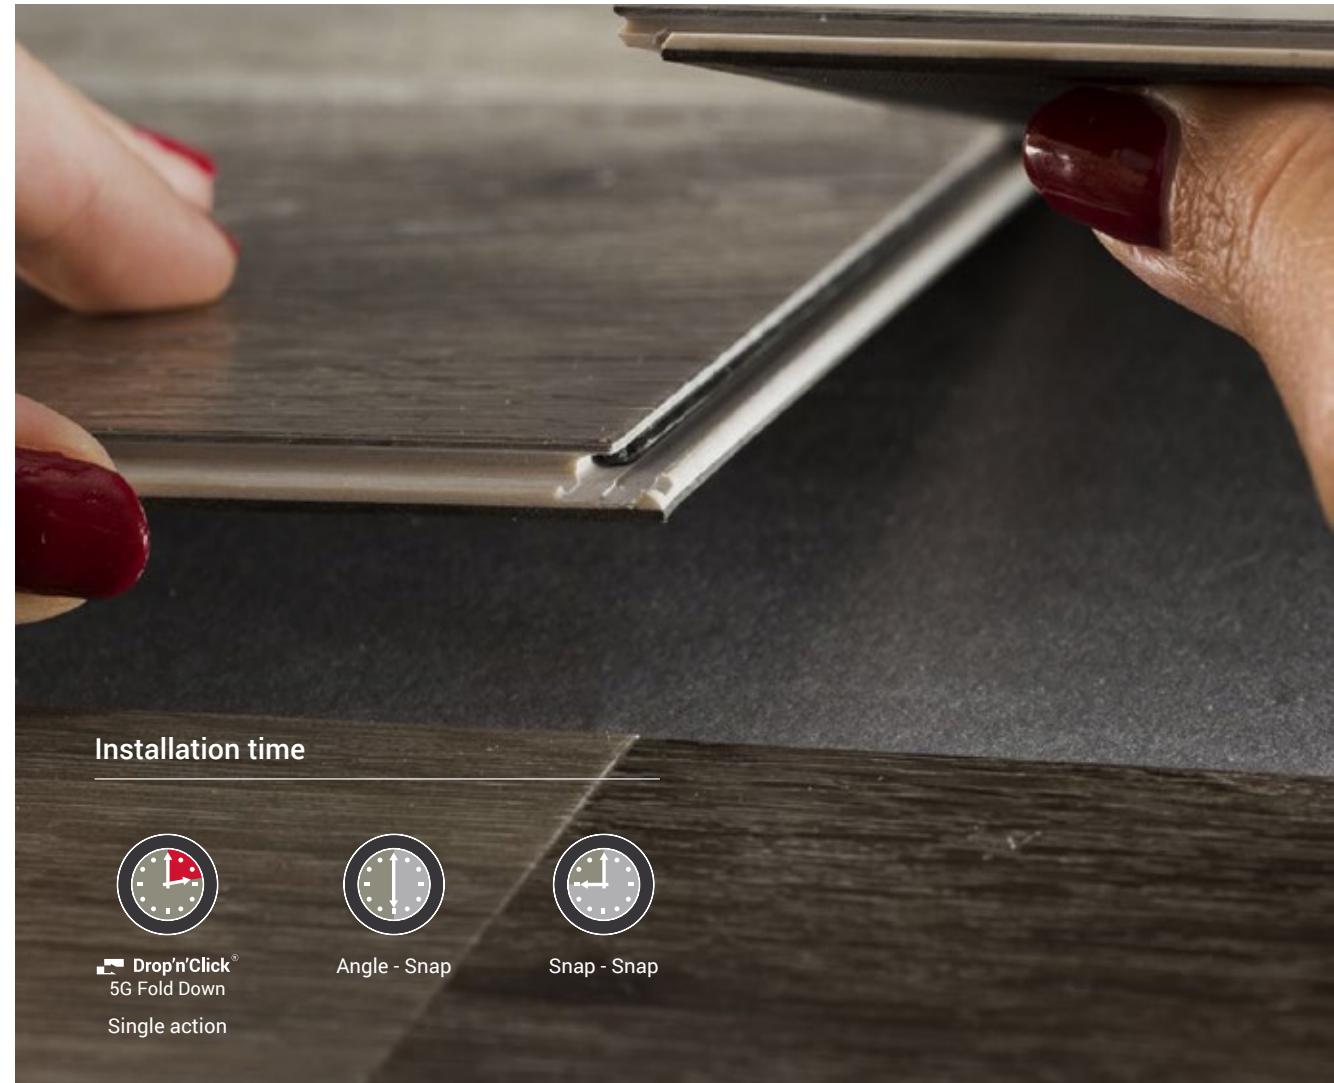


#### Instalación Fold Down

El sistema se basa en un método de instalación de una sola acción que cuando se coloca un panel, una lengüeta de plástico se encaja en una ranura que bloquea el producto en sentido vertical y horizontal, convirtiéndolo en un sistema de bloqueo resistente a los grandes impactos.

# Click System

## 2G & 5G Fold down

### Sistemas de clic: 2G y 5G Fold Down

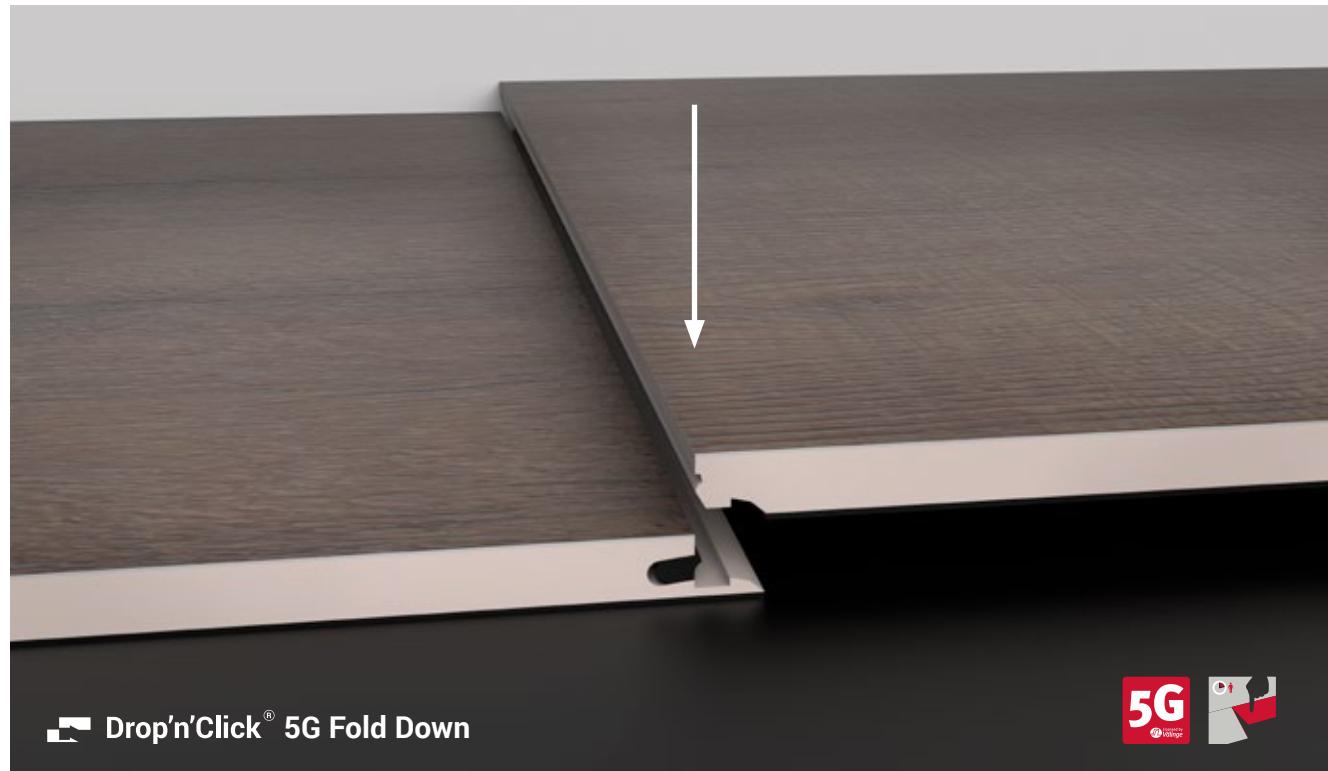

#### Drop'n'Click®, 5G Fold Down installation


This locking system has a plastic tab, which when folding the panel, fits into a slot, emitting a "click" and blocking the product vertically.

- Fastest, easiest & strongest installation.
- Locking provided by plastic tongue.
- Works with all materials and widths.
- For thicknesses down to 4.5 mm.
- Large tolerance window.

#### Drop'n'Click®, 5G Fold Down installation

Este sistema de cierre dispone de una lengüeta de plástico, que al colocar el panel, se encaja en una ranura, emitiendo un "clic" y bloqueándose el producto verticalmente.

- La instalación más rápida, fácil y fuerte.
- Cierre mediante lengüeta de plástico.
- Funciona con todos los materiales y anchos.
- Para espesores menores de 4.5 mm.
- Gran capacidad de tolerancia.

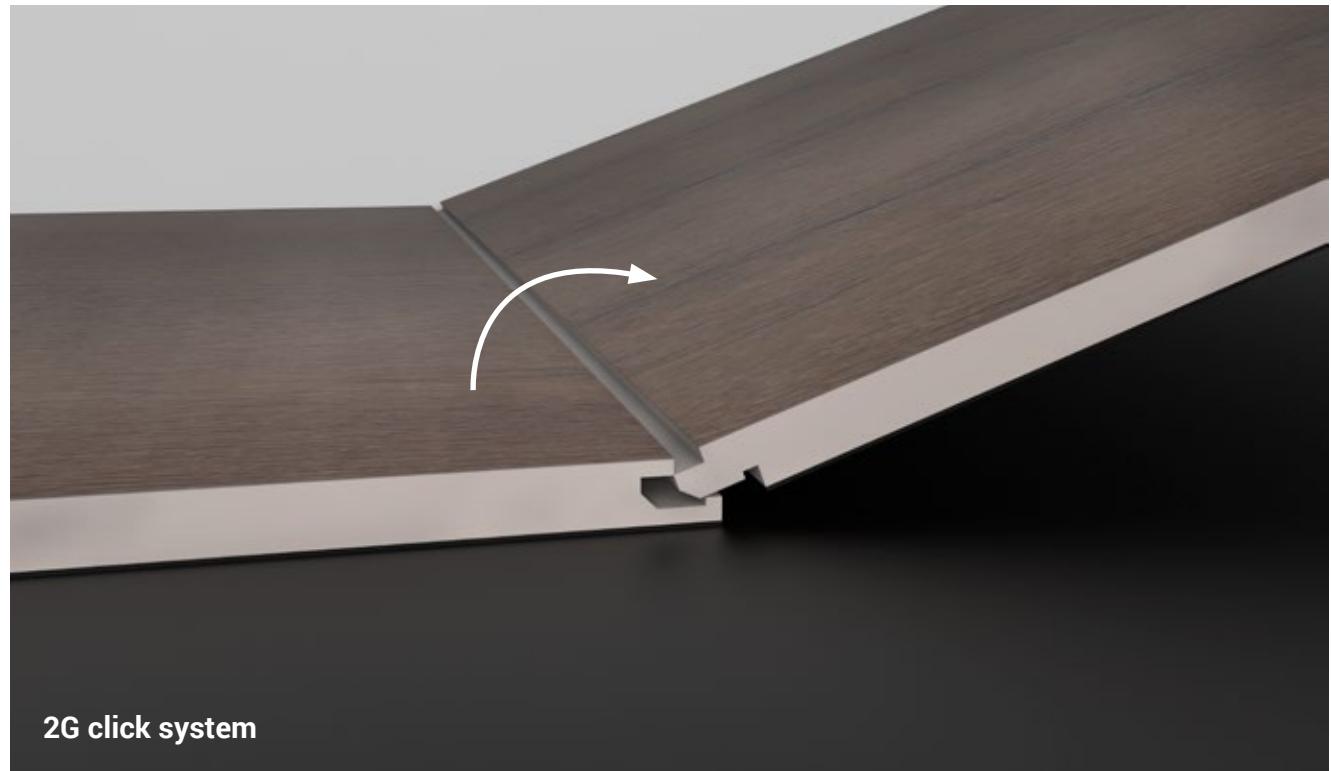

#### 2G click system

The system is preferably combined with fold-down on the short side for fastest and easiest installation, installing at an angle.

- Angling installation method.
- Compatible for all materials.
- Locking profile for both sides of the panel.
- For thicknesses down to 3 mm.

#### Sistema de clic 2G

El sistema se combina preferiblemente por el lado corto para una instalación más rápida y fácil, instalándose en ángulo.

- Método de instalación en ángulo.
- Compatible para todos los materiales.
- Perfil de bloqueo para ambos lados del panel.
- Para espesores menores de 3 mm.

# VSV Softouch

## Product Typology

### Tipología de producto VSV Softouch




VSV Softouch flooring combines the strength of stone and the softness of vinyl, all layered together to create a versatile and robust floor that will last for decades with the softest touch to bring comfort and joy to any setting. It's easy to clean, waterproof, squeak proof, and with its three-dimensional design, it replicates the real thing but without the headache of high maintenance.

El suelo Softouch de VSV combina la fuerza de la piedra y la suavidad del vinilo, todo ello en capas para crear un suelo versátil y robusto que durará décadas con el tacto más suave para aportar comodidad y alegría a cualquier entorno. Es fácil de limpiar, resistente al agua, a prueba de chirridos y, con su diseño tridimensional, replica el suelo real pero sin el dolor de cabeza del alto mantenimiento.

Available click system / Sistema de clic disponible:  
 - 5G Fold Down & 2G

**Softouch®**

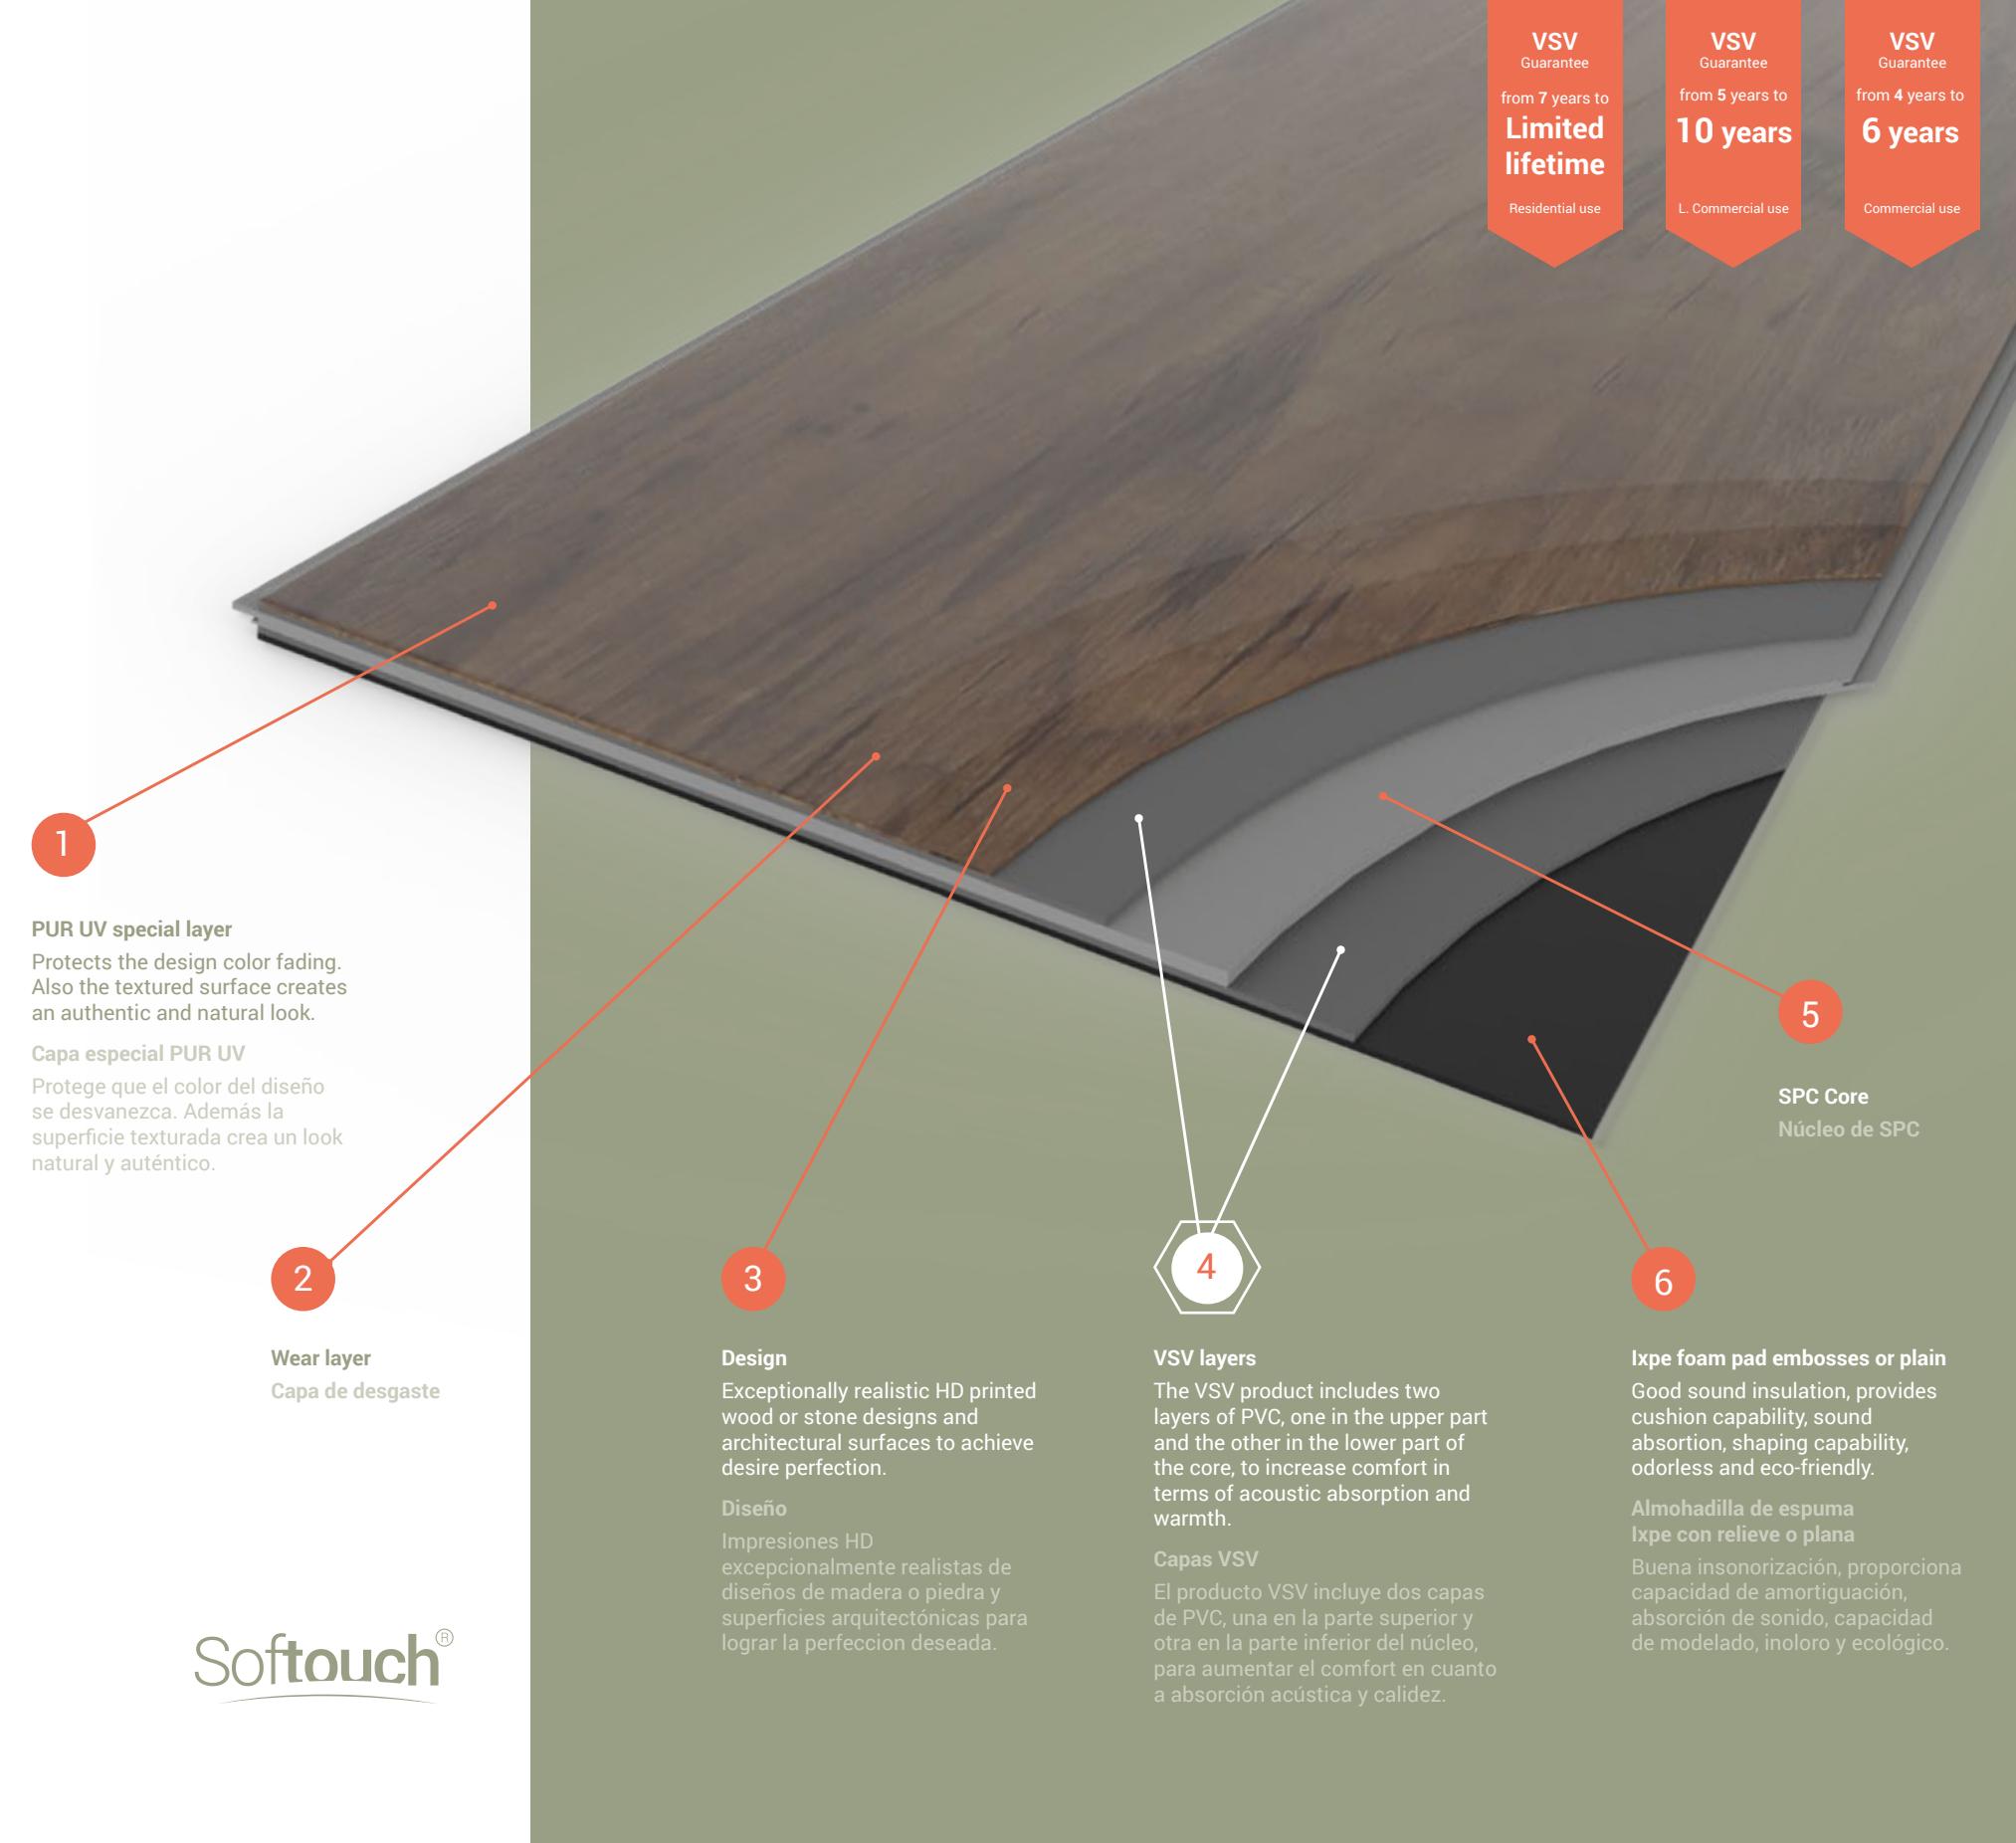

**VSV**  
Guarantee  
from 7 years to  
**Limited lifetime**  
Residential use

**VSV**  
Guarantee  
from 5 years to  
**10 years**  
L. Commercial use

**VSV**  
Guarantee  
from 4 years to  
**6 years**  
Commercial use



# SPC Click


## Product Typology

### Tipología de producto SPC Clic



SPC flooring combines the strength of stone and the beauty of click. Designed to retain a luxurious look for decades. It is also a breeze to install, easy to clean, and maintain. Providing realistic three-dimensional replication of natural materials. It is not susceptible to temperature-related expansions and contractions, as with other vinyl floorings. An Easy Click installation system is used, where the pieces have tabs that click into place with the adjoining piece.

Los suelos SPC combinan la fuerza de la piedra con la belleza del clic. Diseñado para conservar un look lujoso durante décadas. También es fácil de instalar, de limpiar y de mantener. Proporciona una réplica de los materiales de la naturaleza con realismo 3D. No es susceptible a temperaturas de expansión y contracción, como otros suelos. Se usa un sistema de instalación Easy Click, donde las piezas tienen pestañas que encajan con la pieza contigua mediante un clic.

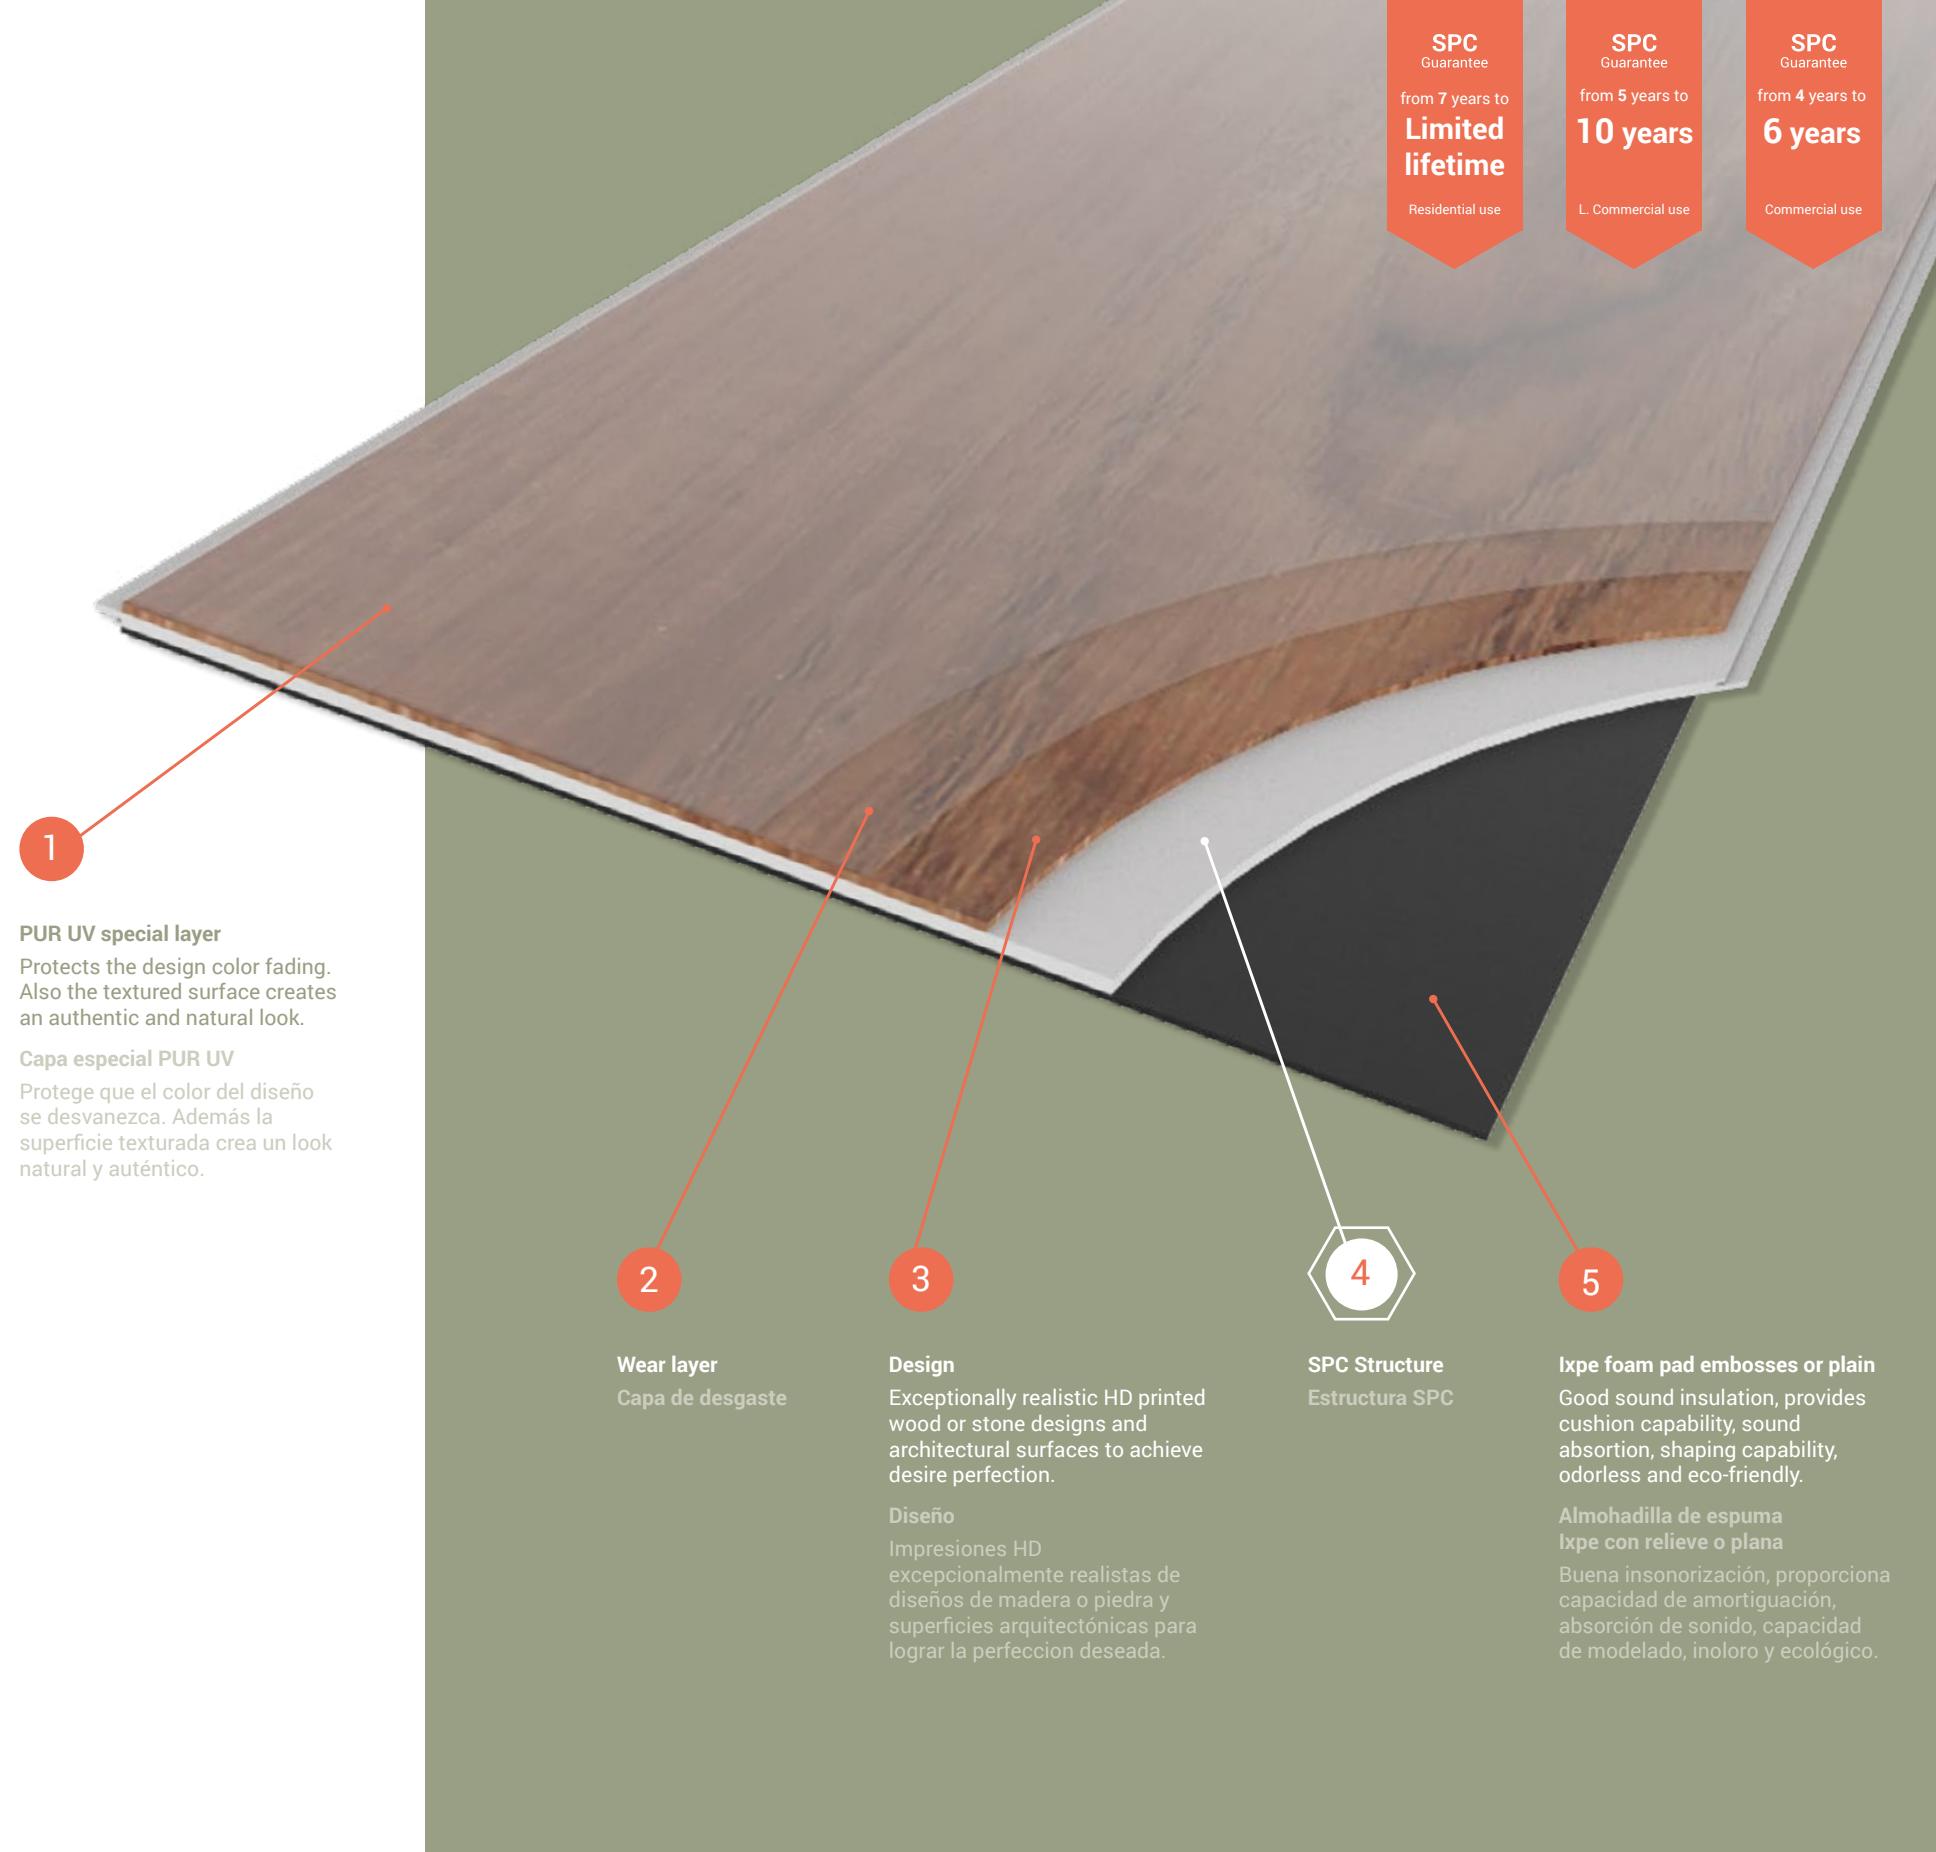

Available click system / Sistema de clic disponible:  
· 5G Fold Down & 2G

**SPC  
Guarantee**  
from 7 years to  
**Limited  
lifetime**  
Residential use

**SPC  
Guarantee**  
from 5 years to  
**10 years**  
L. Commercial use

**SPC  
Guarantee**  
from 4 years to  
**6 years**  
Commercial use



# LVT Glue Down


## Product Typology

### Tipología de producto LVT Glue Down



Luxury Vinyl Tiles with Glue Down system require a special adhesive for its installation and it ensures that the result will be a durable floor for a long time to come. This flooring option is particularly stable and resistant to scratches.

LVT Glue Down requieren un adhesivo especial para su instalación y asegurar que el resultado será un suelo duradero durante mucho tiempo. Esta opción de aplicación de suelos es particularmente estable y resistente a los arañazos.

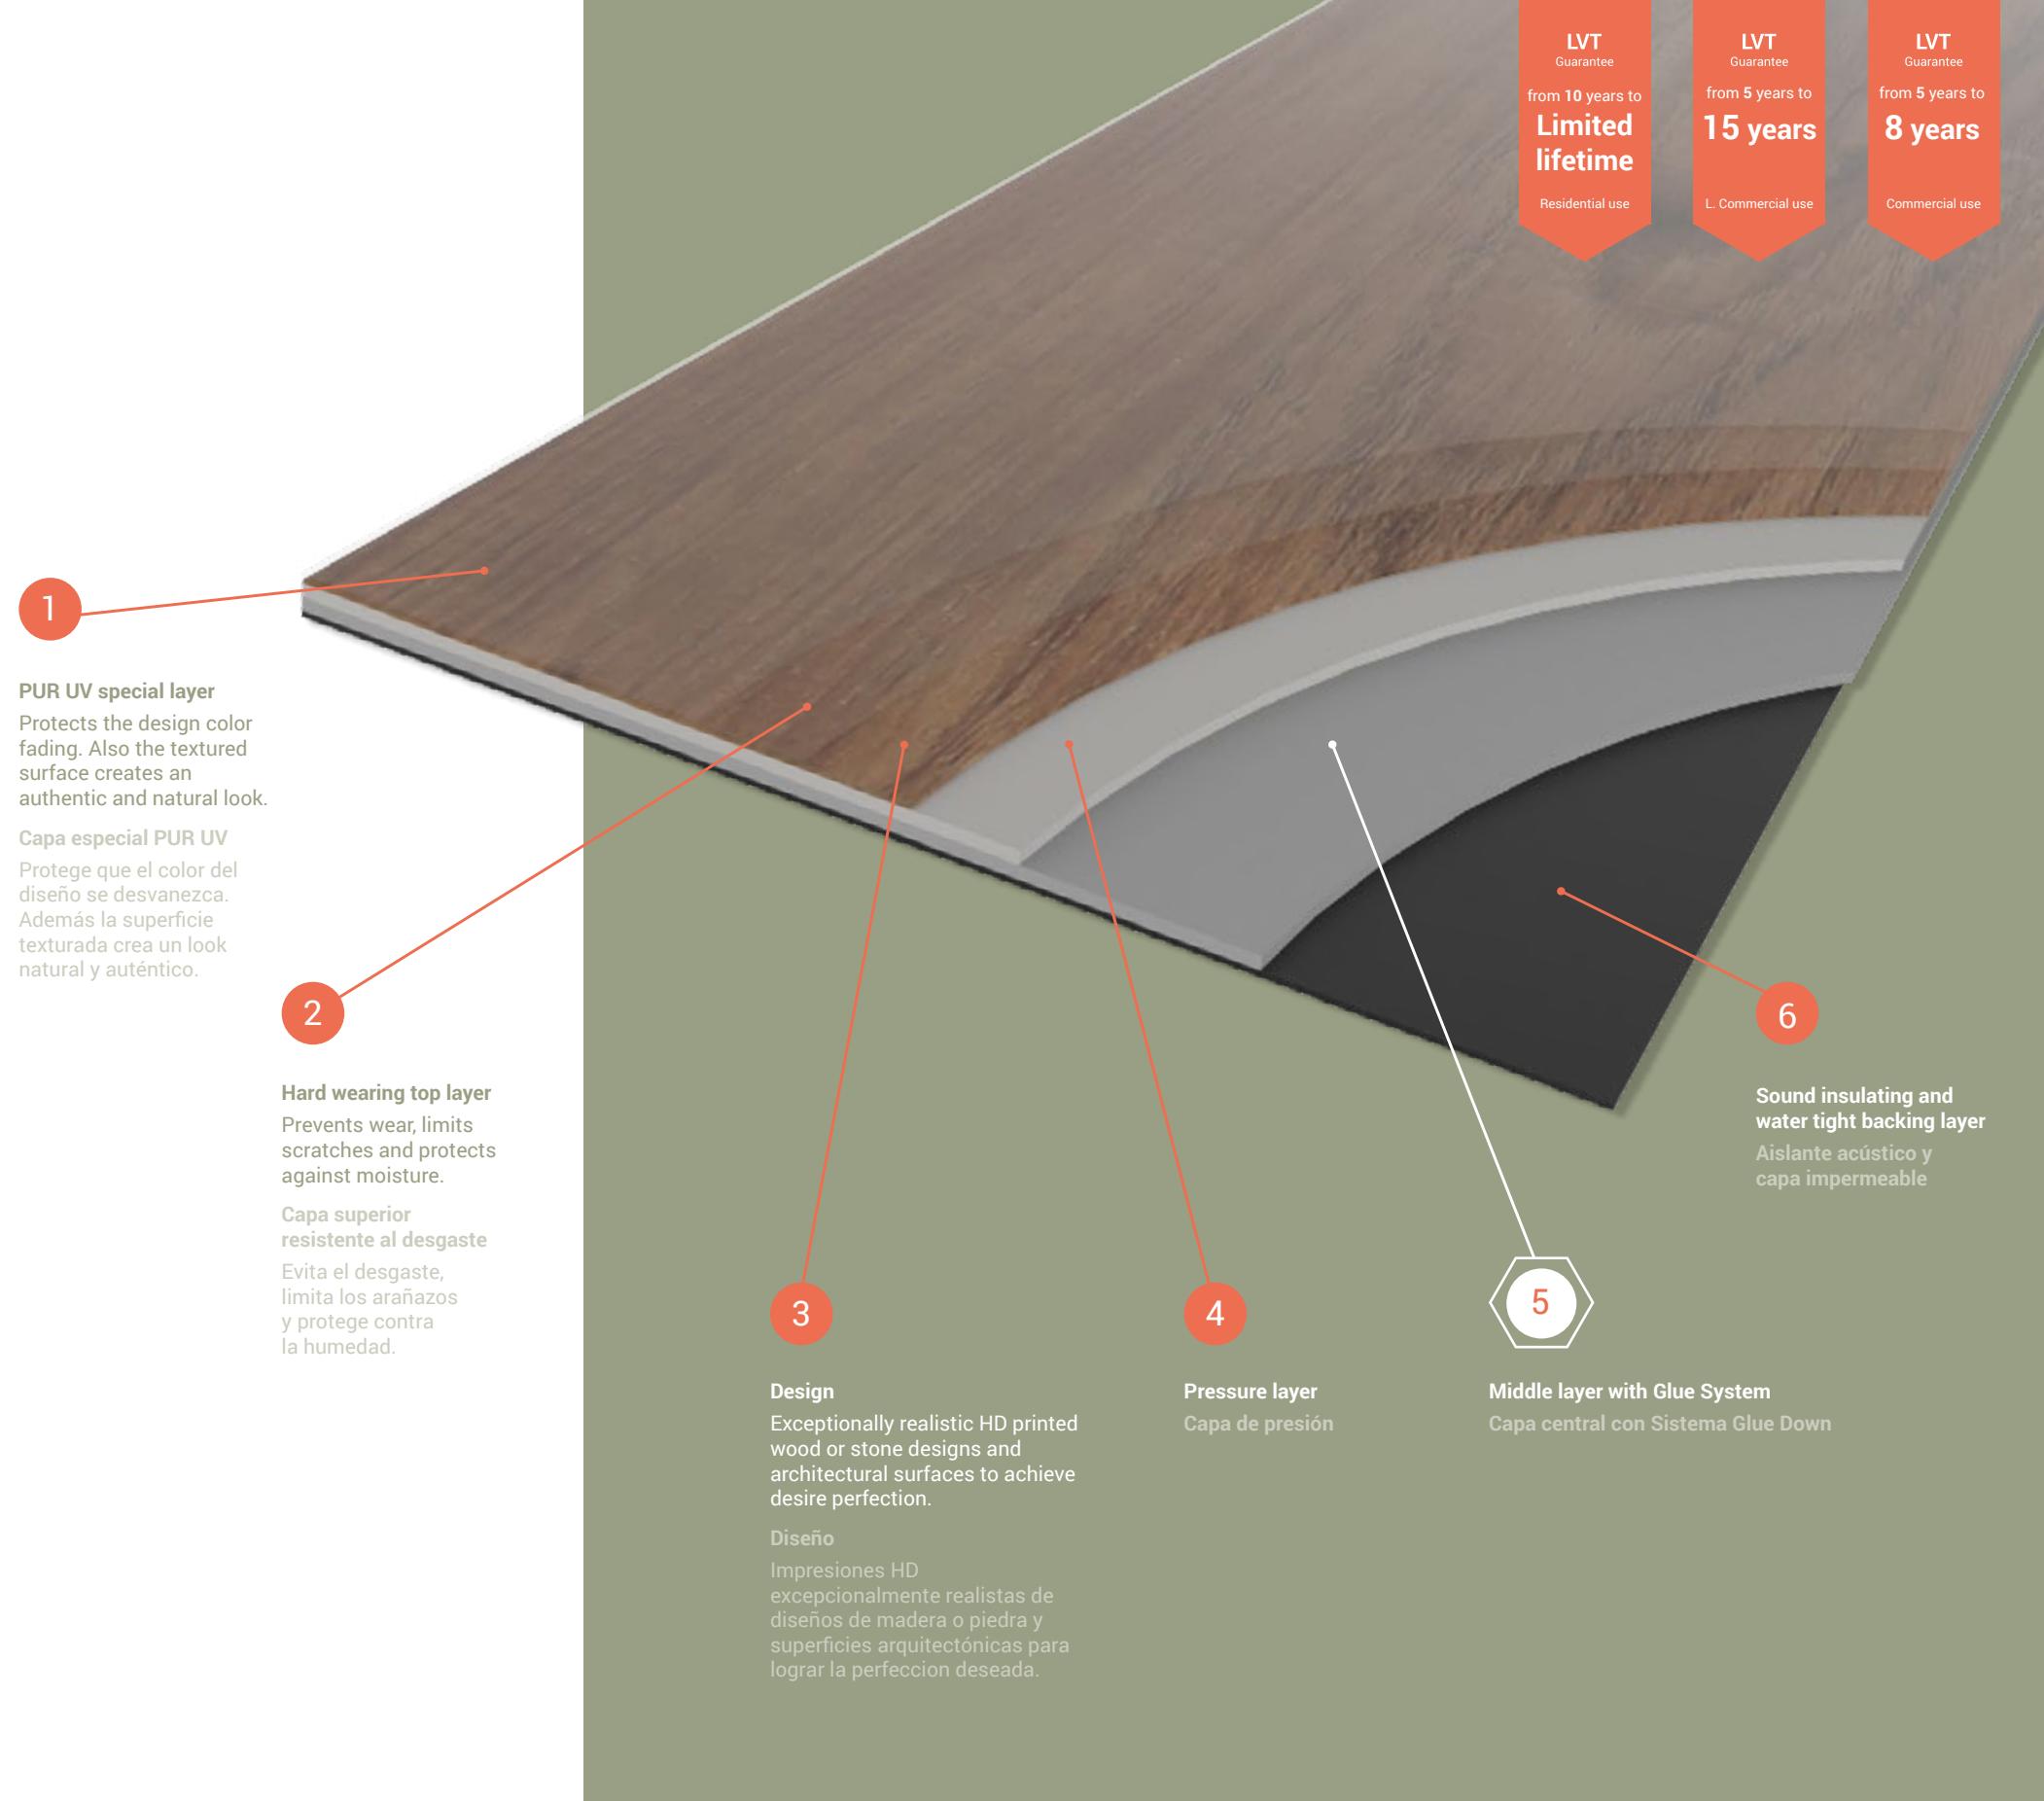

LVT  
Guarantee  
from 10 years to  
**Limited lifetime**  
Residential use

LVT  
Guarantee  
from 5 years to  
**15 years**  
L. Commercial use

LVT  
Guarantee  
from 5 years to  
**8 years**  
Commercial use

# Finishes

## Real Touch® & Natural Timber Emboss

### Acabados

At Finzzi we have different finishes that provide more realism enhancing each of our designs.

En Finzzi disponemos de diferentes acabados que proporcionan más realismo realizando cada uno de nuestros diseños.

REALTOUCH®

FINISHES – ACABADOS

### Real Touch®

Real Touch® matches the texture of the decor papers' underlying pattern, enables the colour and surface to match at 100% and create the realism of a genuine wood.

El acabado Real Touch® ofrece una superficie donde la textura de la capa superior imita a la perfección el diseño de lo que sería una pieza de madera real. Al tacto podemos observar un alto nivel derealismo.



### Natural Timber Emboss (NTE)

Soft graining texture to mirror the effects of the movement of wood in its most natural state. Textura de grano suave para reflejar los efectos del movimiento de la madera en su estado más natural.



The place where  
you want to be

El lugar donde quieras estar

---

New collections /  
Nuevas colecciones

Atlantis	047
Beyond	059
Daroca	089
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023


# Shenandoah

The rich and earthy colours of the Shenandoah collection suit both classic and contemporary settings.

Los colores ricos y terrosos de la colección Shenandoah se adaptan tanto a los ambientes clásicos como a los contemporáneos.



10  
FACES.

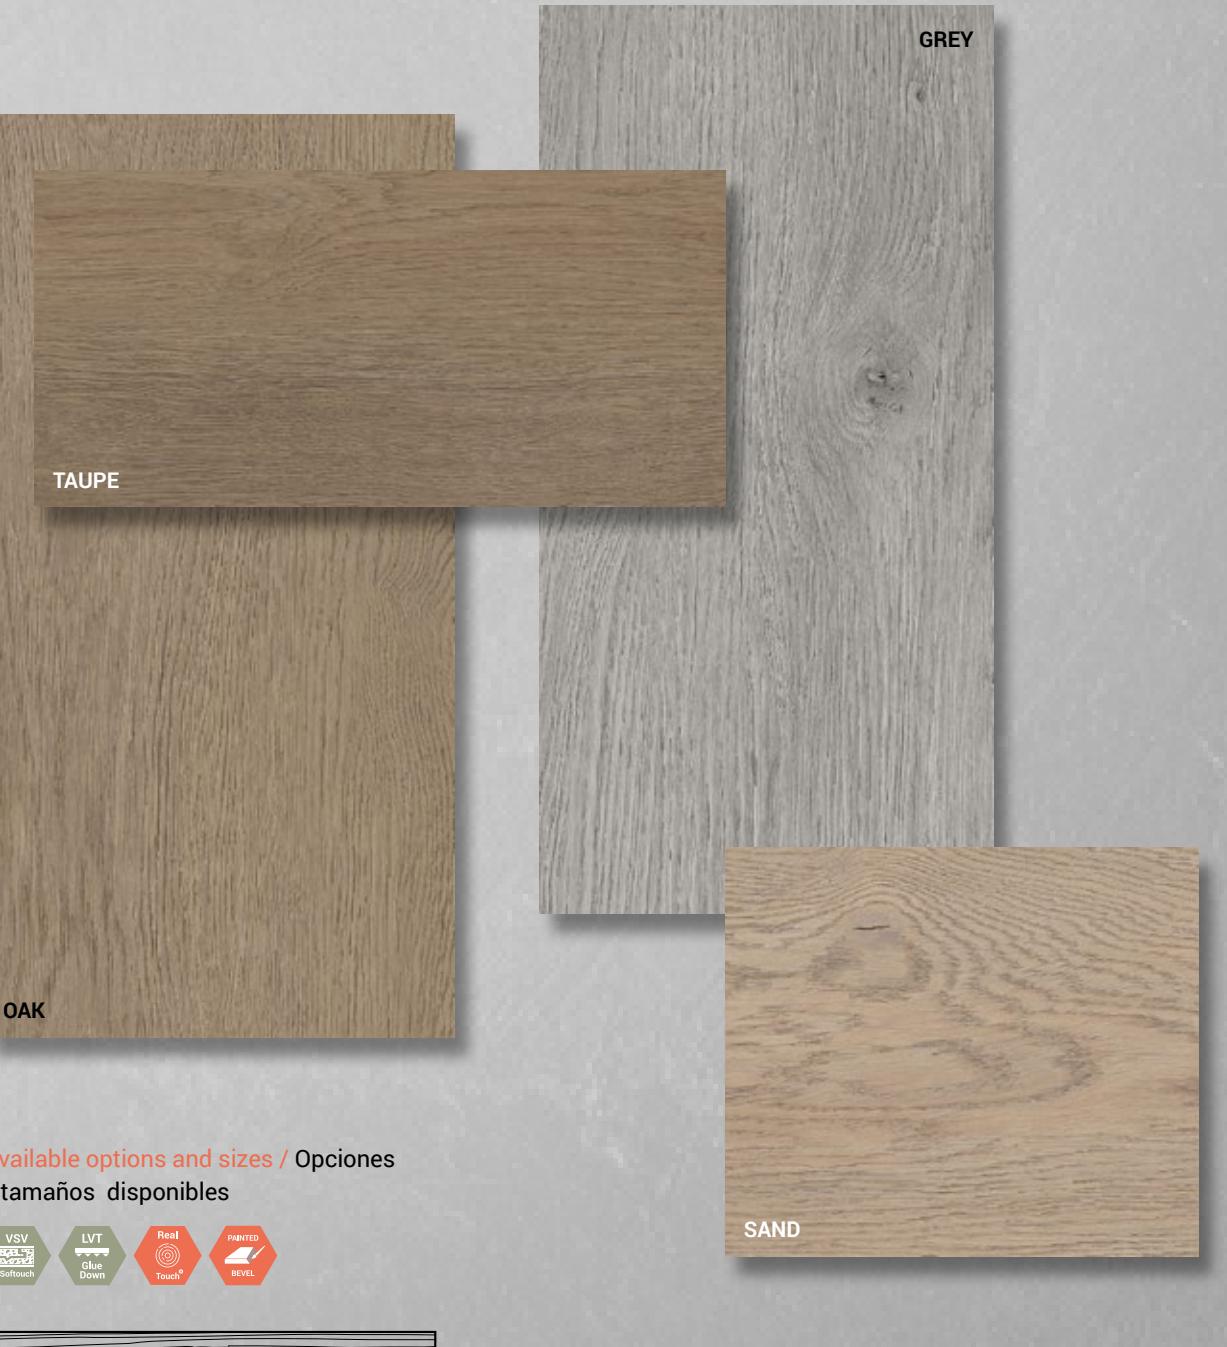

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 60"/18 x 152cm



## Shenandoah



**Shenandoah**  
**Roble**  
7"x60" /  
18x152cm



**Shenandoah**

**Shenandoah**  
**Grey**  
7"x60" /  
18x152cm



**Shenandoah**  
**Taupe**  
7"x60" /  
18x152cm

# Shenandoah



Shenandoah  
Silver  
7"x60" /  
18x152cm

# Shenandoah



Shenandoah  
Sand  
7"x60" /  
18x152cm

# Shenandoah



Shenandoah  
Oak  
7"x60" /  
18x152cm

10  
FACES

# Shenandoah

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



**Drop'n'Click® 5G Fold Down**

Faces: 10 faces  
Thickness: 5,5 mm  
Wear layer: 22mil  
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD  
Total Thickness: 7 mm



7" x 60"/18 x 152cm

Shenandoah Sand



Shenandoah Oak



Shenandoah Silver



Shenandoah Smoke



Shenandoah Taupe



Shenandoah Grey



Shenandoah Roble



Shenandoah Mokka



\* Available designs per each colour.

\* Despiece caras disponibles por color.



# Rio

A deep yet vivid flooring option  
adding character to any room.

Una opción de suelo profunda pero viva que  
añade carácter a cualquier habitación.



DAWN


10  
FACES.



BLUE MAPLE




INDI GREY



AUBURN


Available options and sizes / Opciones  
y tamaños disponibles



7" x 60"/18 x 152cm



## Rio

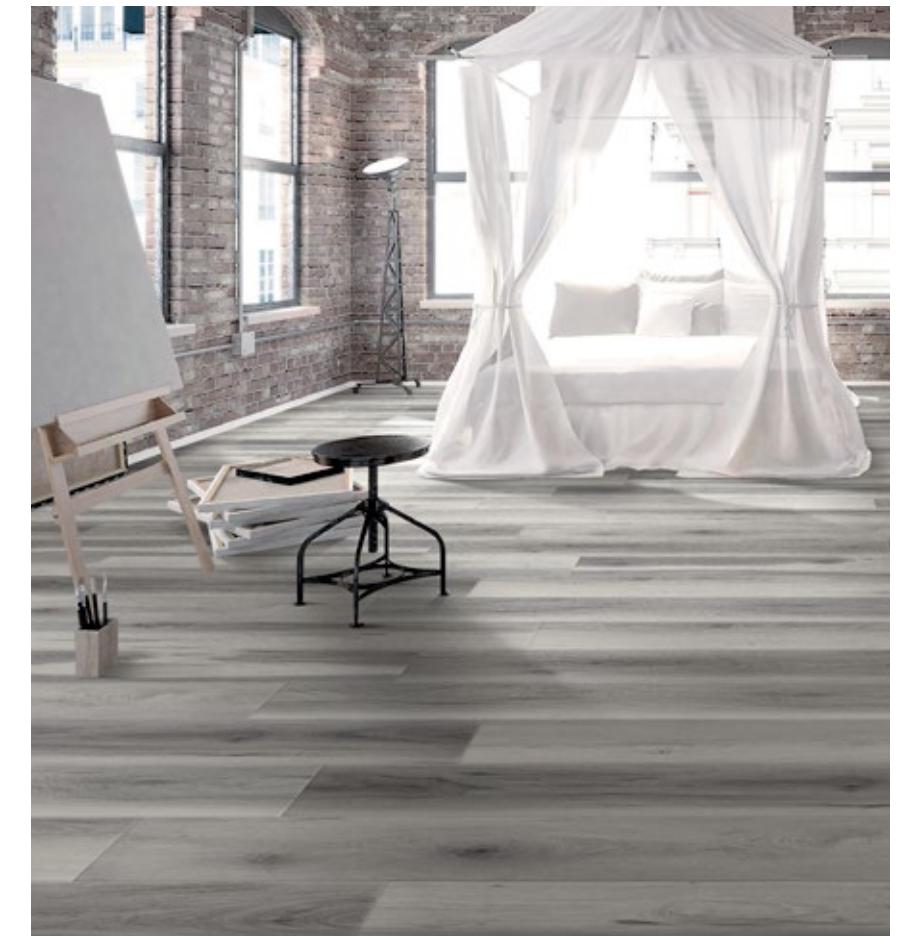

**Rio**  
**Auburn**  
7"x60" /  
18x152cm

# Rio



**Rio**  
**Dawn**  
7"x60" /  
18x152cm



**Rio**  
**Dawn**  
7"x60" /  
18x152cm

# Rio

**Rio**  
**Blue Maple**  
7"x60" /  
18x152cm



**Rio**  
**Cloud grey**  
7"x60" /  
18x152cm



# Rio

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



## Drop'n'Click® 5G Fold Down

**Faces:** 10 faces  
**Thickness:** 5,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 7 mm



7" x 60"/18 x 152cm

### Rio Dawn




### Rio Cloud grey



### Rio Blue maple



### Rio Indi grey

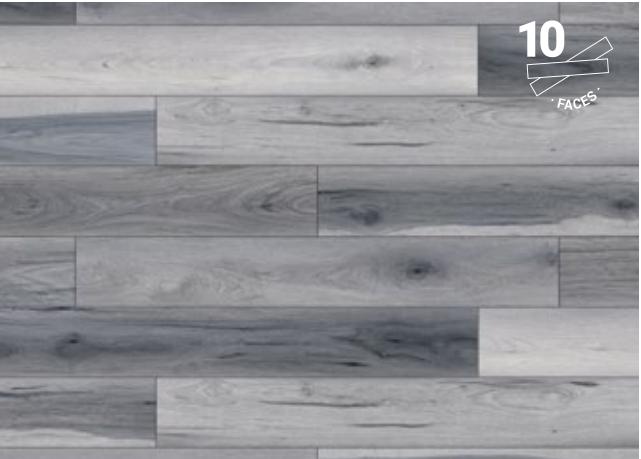

### Rio Auburn



\* Available designs per each colour.  
\* Despiece caras disponibles por color.


# Atlantis

Inspired by the immensity of the ocean, deep and magnificent.

Inspirado en la inmensidad del profundo y magnífico océano.



Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



## — Atlantis



**Atlantis**  
**Cotto**  
7"x60" /  
18x152cm



Atlantis  
Wengue  
9"x60" /  
23x152cm



# Atlantis



**Atlantis**  
**Soya**  
9"x60" /  
23x152cm

# Atlantis



**Atlantis**  
**Beige**  
9"x60" /  
23x152cm



**Atlantis**  
**Greige**  
7"x60" /  
18x152cm

# Atlantis

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles




## Drop'n'Click® 5G Fold Down

**Thickness:** 4,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

\* Available designs per each colour.  
 \* Despiece caras disponibles por color.

**Atlantis Soya**



**Atlantis Greige**



**Atlantis Beige**



**Atlantis Cotto**



**Atlantis Wengue**



**Atlantis Black**



# Beyond

This gorgeous series is the outcome of going further and improving your top design levels.

Esta magnífica serie es el resultado de ir más allá y mejorar sus niveles de diseño superior.



ANTIQUE



GREIGE



CREMA



Available options and sizes / Opciones  
y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

# Beyond



**Beyond**  
**Taupe**  
7"x60" /  
18x152cm

# Beyond



**Beyond**  
**Greige**  
7"x60" /  
18x152cm

# Beyond



**Beyond  
Beige**  
9"x60" /  
23x152cm



**Beyond  
Grey**  
7"x60" /  
18x152cm



## Beyond



**Beyond**  
**Beige**  
9"x60" /  
23x152cm



## Beyond



**Beyond**  
**Oak**  
9"x60" /  
23x152cm



**Beyond**  
**White**  
9"x60" /  
23x152cm



# Beyond

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



## Drop'n'Click® 5G Fold Down

**Thickness:** 4,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

## Beyond White



## Beyond Grey



\* Available designs per each colour.  
\* Despiece caras disponibles por color.

## Beyond Greige



## Beyond Crema



## Beyond Beige




## Beyond Taupe



## Beyond Oak



## Beyond Antique

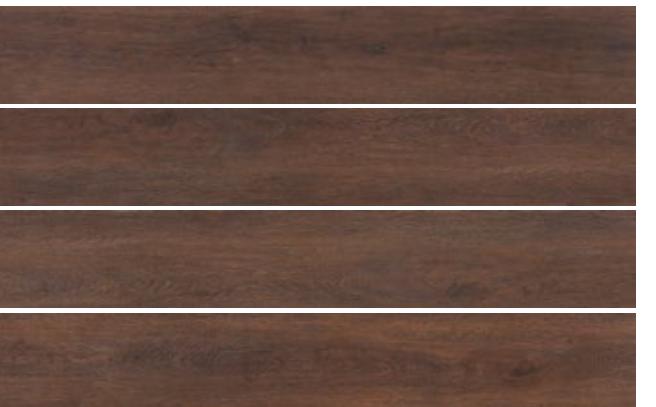

# Expedition

Realistic-looking floorings to be used in a variety of settings and paired with any style.

Suelos de aspecto realista que pueden utilizarse en una gran variedad de entornos y combinarse con cualquier estilo.



Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



SPC  
Click



LVT  
Glue  
Down



Real  
Touch



9" x 60"/23 x 152cm

TUNDRA GREY

TROPICAL SUN

# Expedition




**Expedition**  
**Desert Taupe**  
9"x60" /  
23x152cm



## Expedition



**Expedition**  
**Warm Savanna**  
9"x60" /  
23x152cm

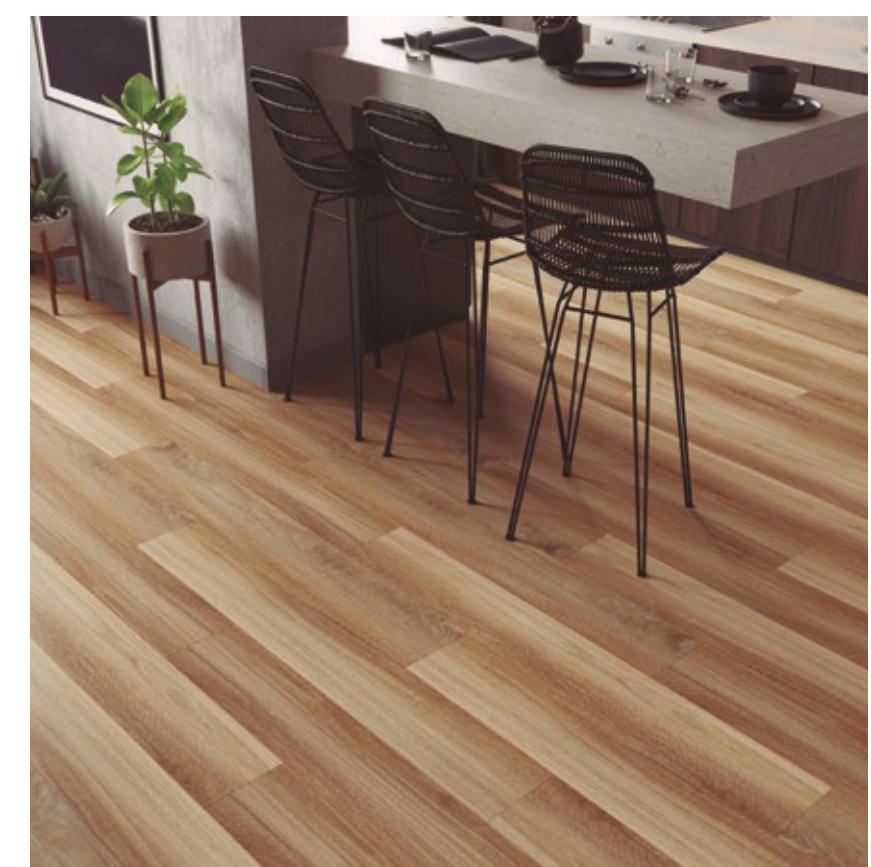

## Expedition



**Expedition**  
**Celestial White**  
9"x60" /  
23x152cm

# Expedition



**Expedition  
Blue Horizon**  
9"x60" /  
23x152cm



# Expedition




**Expedition**  
**Tundra Grey**  
9"x60" /  
23x152cm



# Expedition

**Expedition**  
Tropical Sun  
9"x60" /  
23x152cm

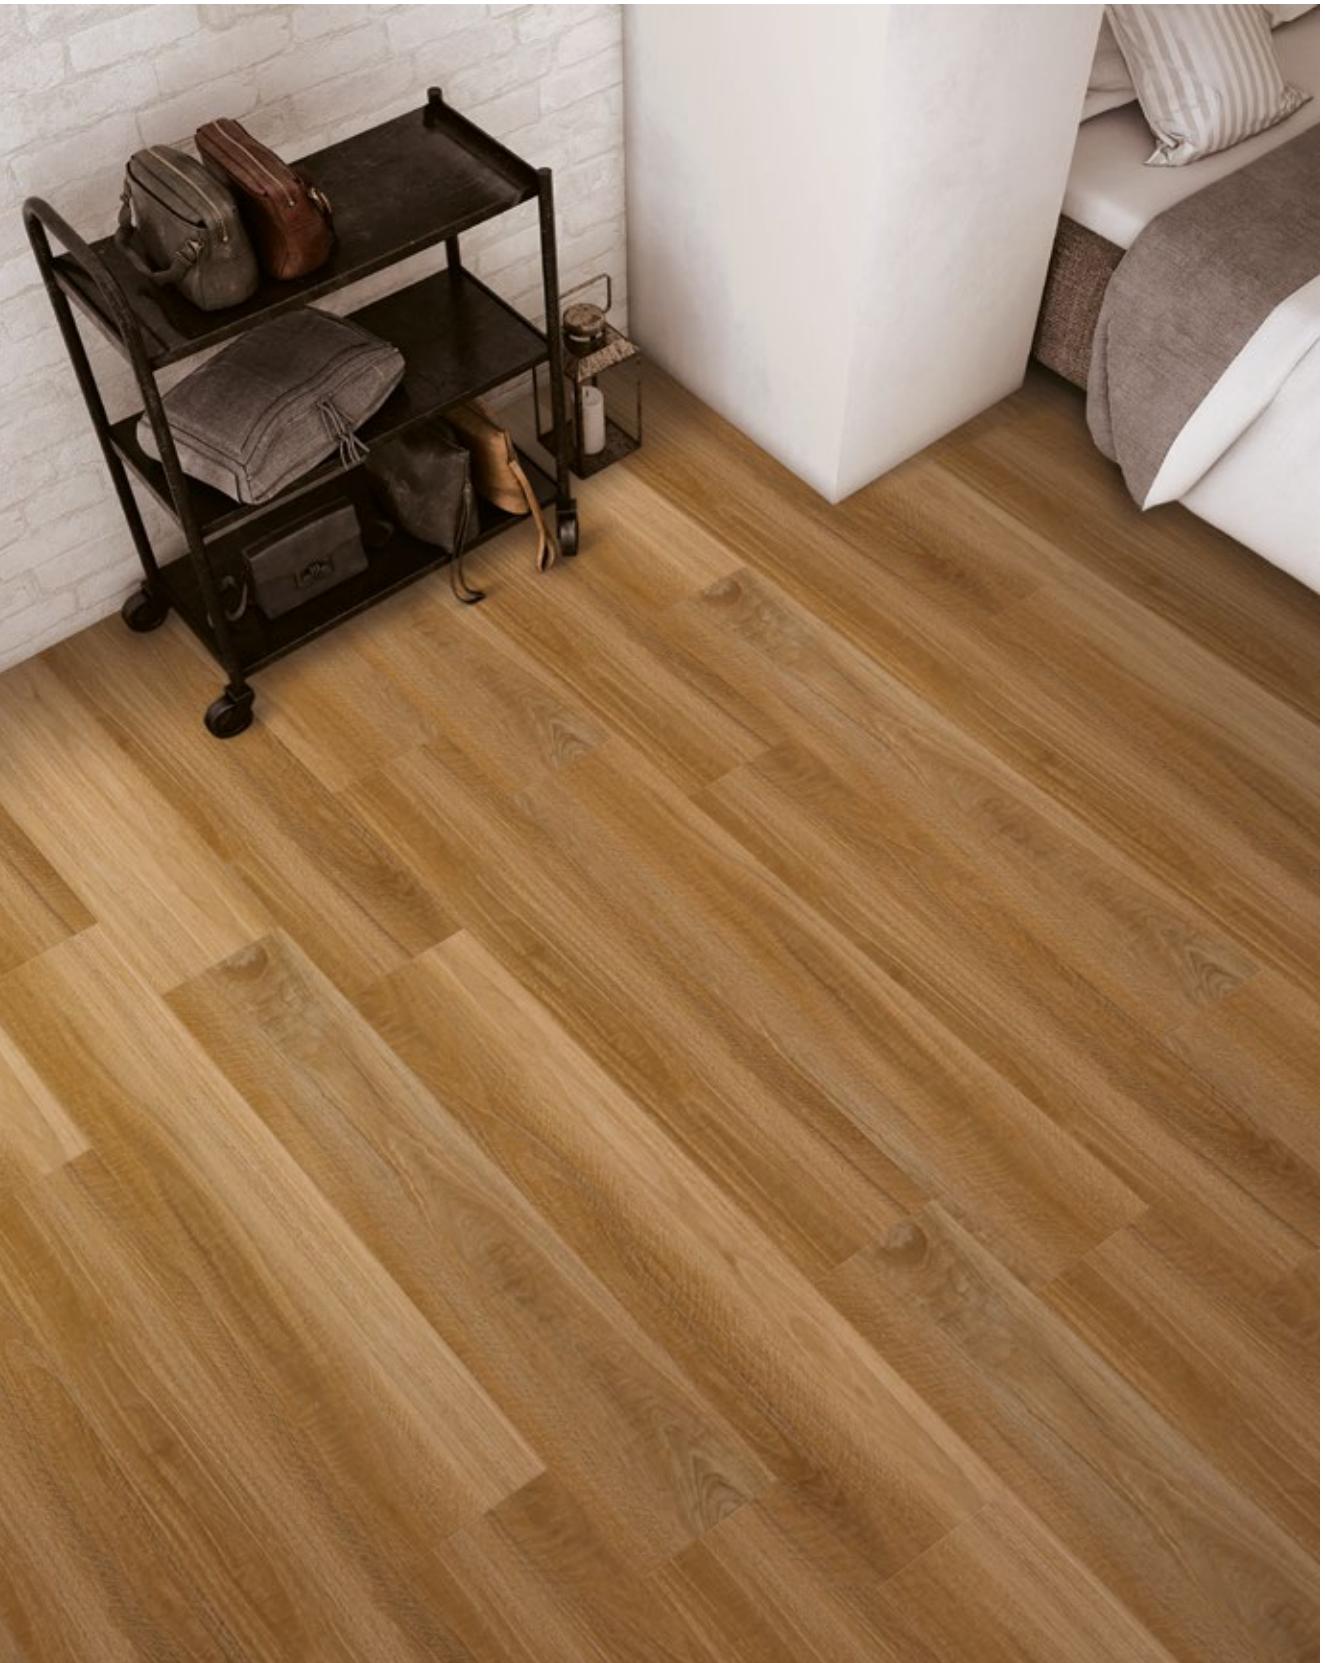

# Expedition

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



## Drop'n'Click® 5G Fold Down


**Thickness:** 4,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm

\* Available designs per each colour.  
 \* Despiece caras disponibles por color.


**Expedition Blue Horizon**

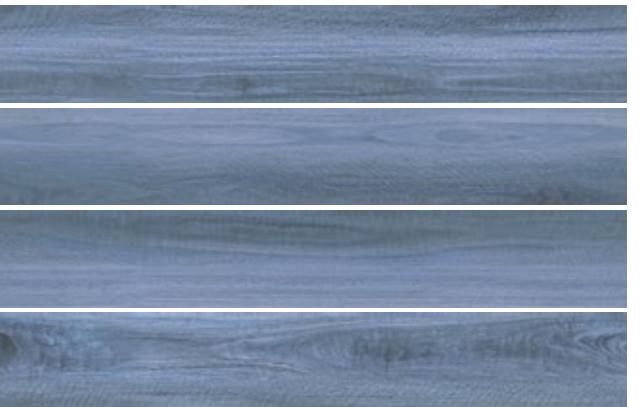

**Expedition Celestial White**



**Expedition Tundra Grey**

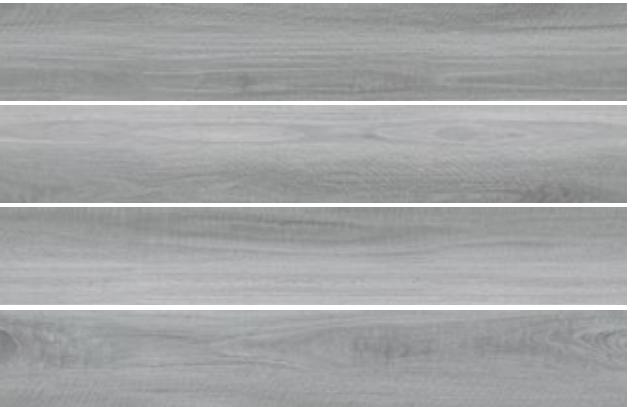

**Expedition Desert Taupe**



**Expedition Warm Savanna**



**Expedition Tropical Sun**




# Daroca

This collection has a wide range of colors that allow multiple combinations and applications in the spaces.

Esta colección cuenta con una amplia gama de colores que permiten múltiples combinaciones y aplicaciones en los espacios.



BEIGE

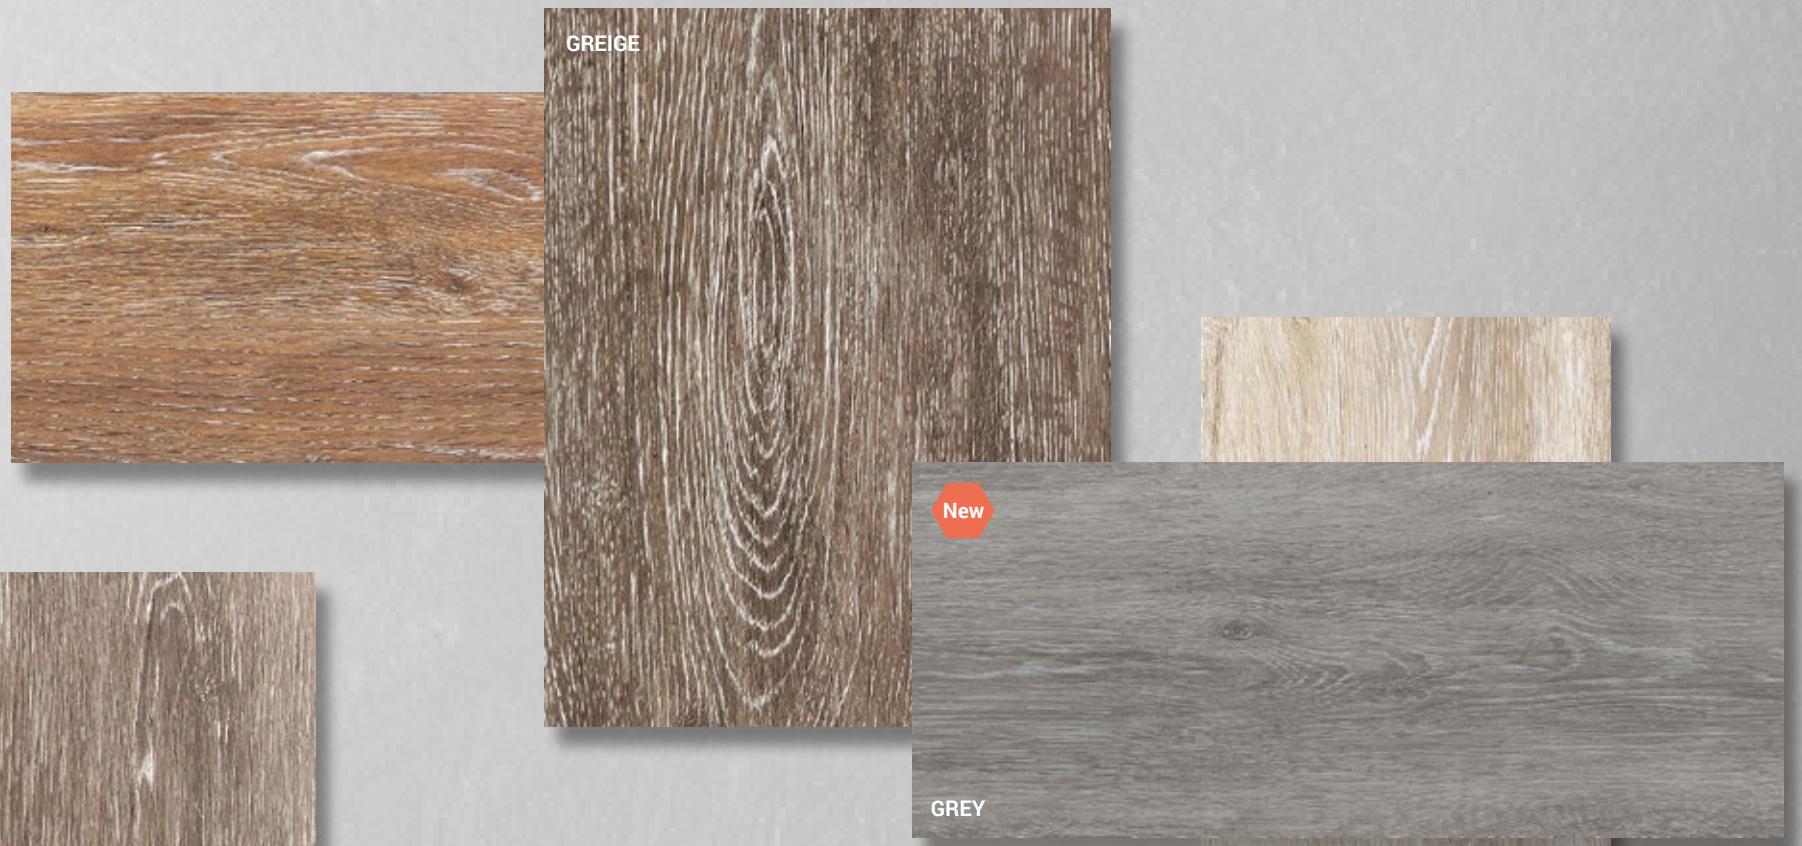


Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles

SPC  
ClickLVT  
Glue DownReal  
Touch


9" x 48"/23 x 122cm



7" x 48"/18 x 122cm



6" x 48"/15 x 122cm



6" x 36"/15 x 91cm



# Daroca



**Daroca  
Grey**  
7"x48" /  
18x122cm




## Daroca



**Daroca**  
Ivory  
7"x48" /  
18x122cm



## Daroca

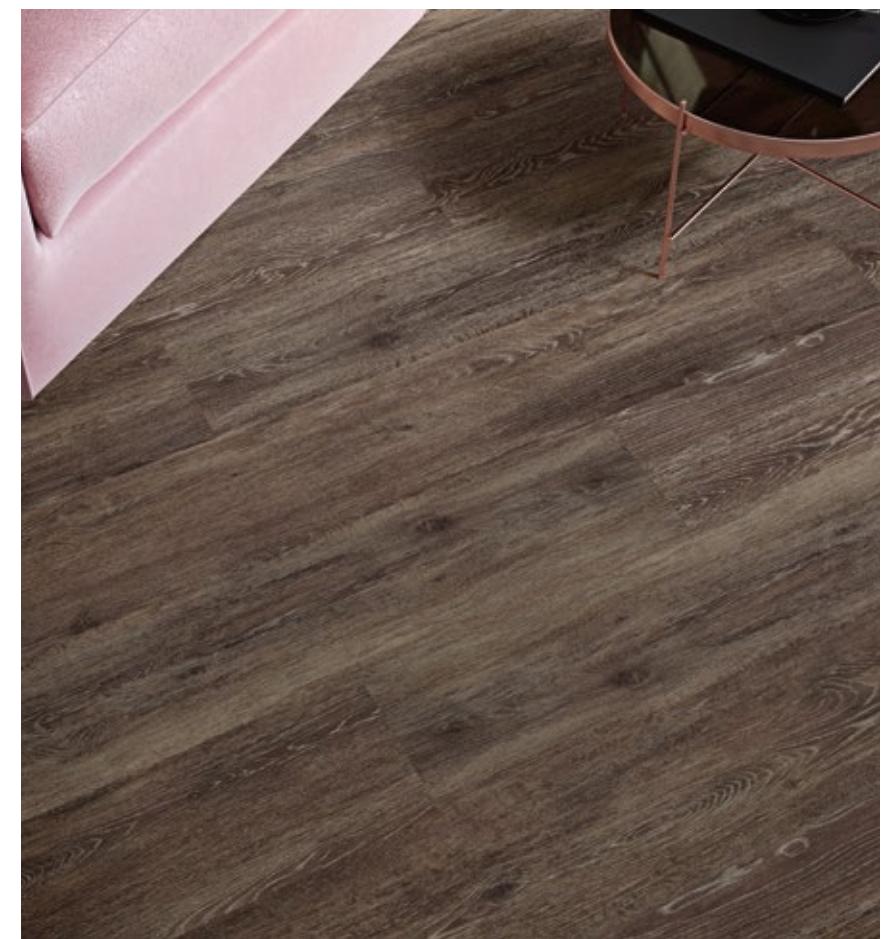

**Daroca**  
**Wengue**  
7"x48" /  
18x122cm

# Daroca

New

**Daroca**  
**Pewter**  
9"x48" /  
23x122cm



# Daroca



**Daroca**  
**Vanilla**  
9"x48" /  
23x122cm



## Daroca

**Daroca**  
**Roble**  
9"x48" /  
23x122cm



**Daroca**  
**Beige**  
7"x48" /  
18x122cm

# Daroca

Daroca  
Greige  
9"x48" /  
23x122cm





# Daroca

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



## Drop'n'Click® 5G Fold Down

**Thickness:** 4,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 6 mm



9" x 48"/23 x 122cm



7" x 48"/18 x 122cm



6" x 48"/15 x 122cm



6" x 36"/15 x 91cm

**Daroca Vanilla**



**Daroca Ivory**



\* Available designs per each colour.  
\* Despiece caras disponibles por color.

**Daroca Beige**



**Daroca Pewter**



**Daroca Grey**



**Daroca Greige**



**Daroca Roble**



**Daroca Wengue**




New



# Docks

Inspired by the noblest woods, this collection brings a touch of elegance to the rooms.


Inspirada en las maderas más nobles, esta colección aporta un toque de elegancia a las habitaciones.

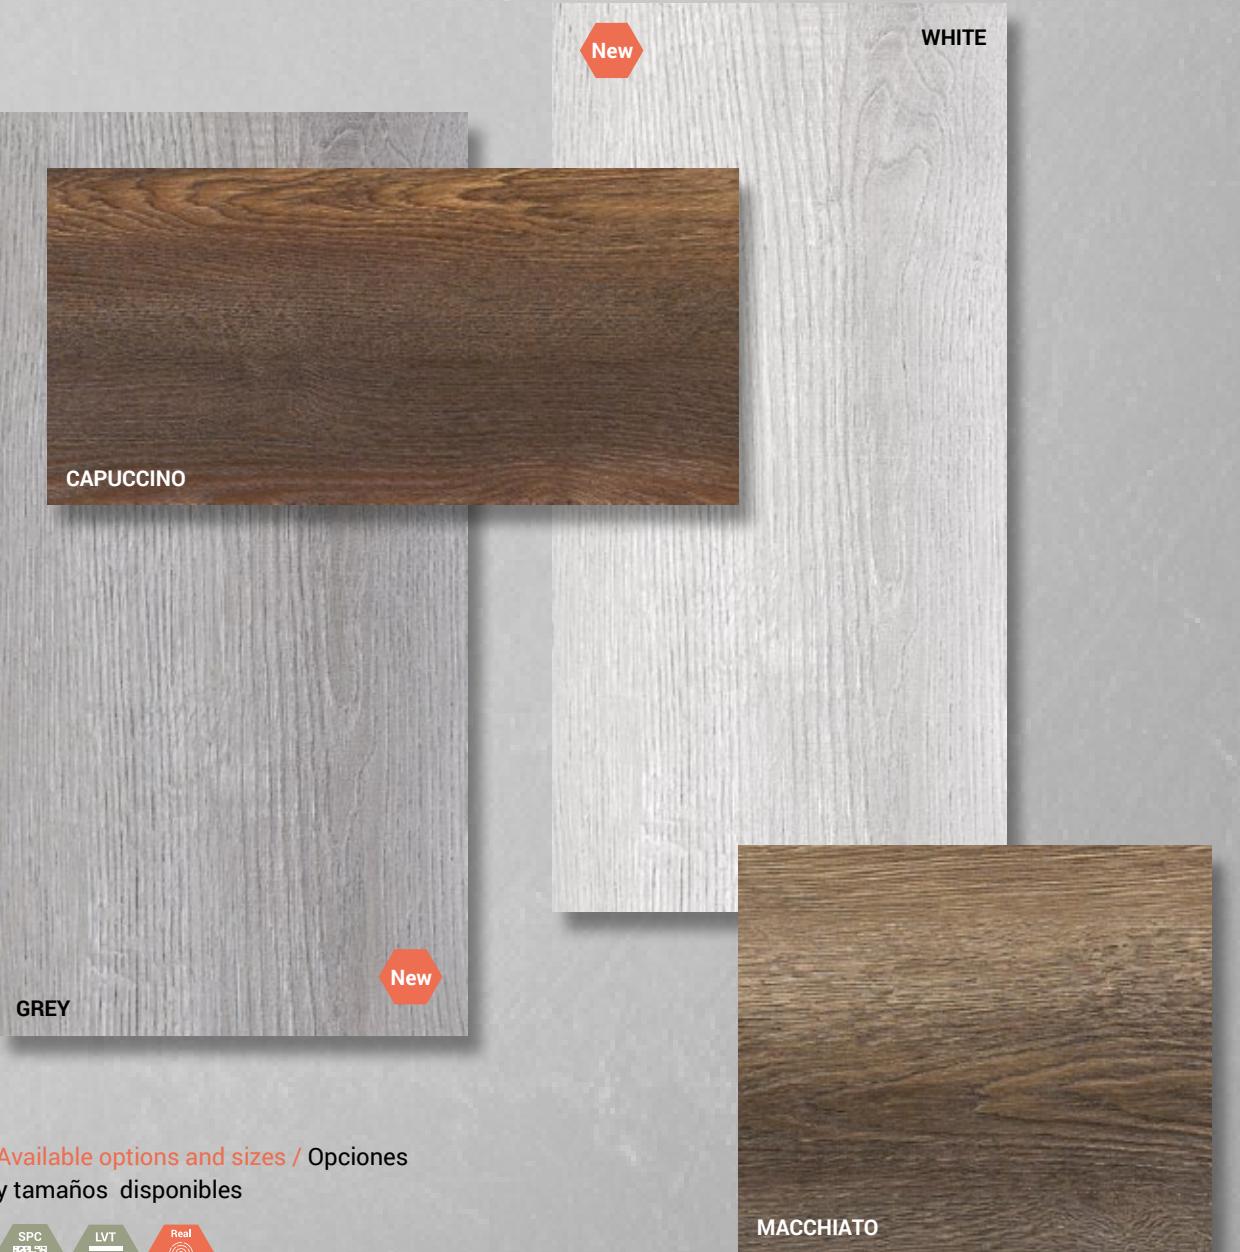

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm



## Docks

New

Docks  
White  
7"x60" /  
18x152cm



## Docks



**Docks**  
**Scura**  
9"x60" /  
23x152cm



**New**  
**Docks**  
**Soy**  
7"x60" /  
18x152cm





## Docks

New

**Docks**  
Caramel  
9"x60" /  
23x152cm



## Docks

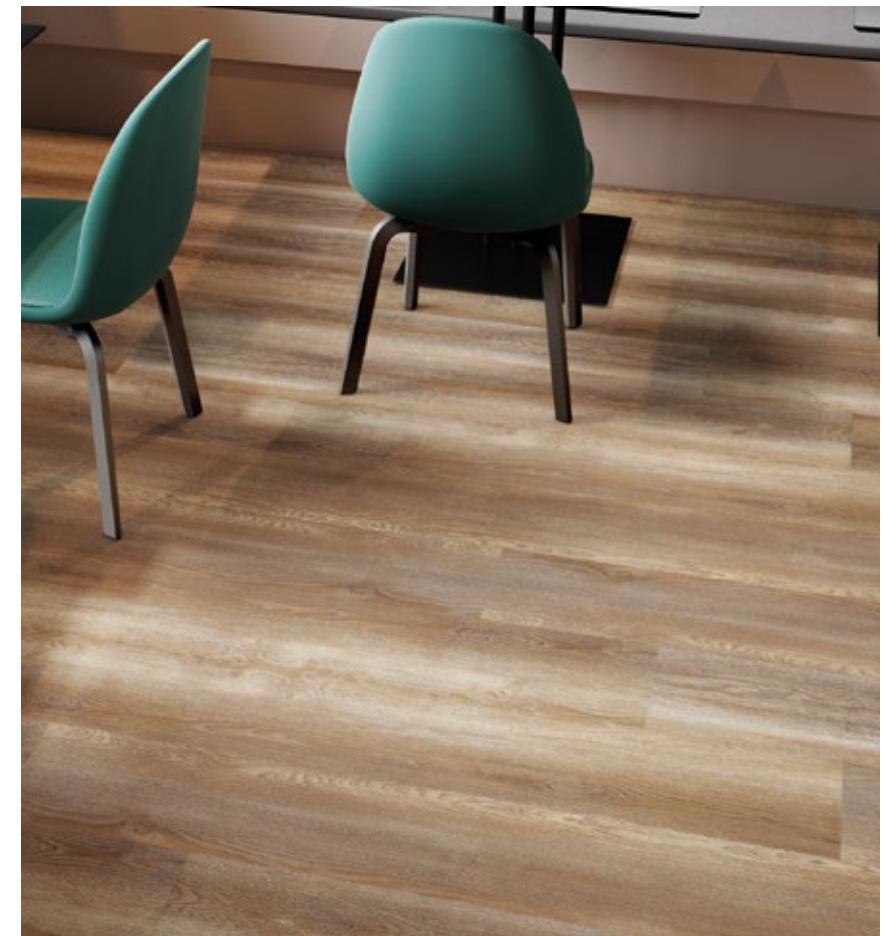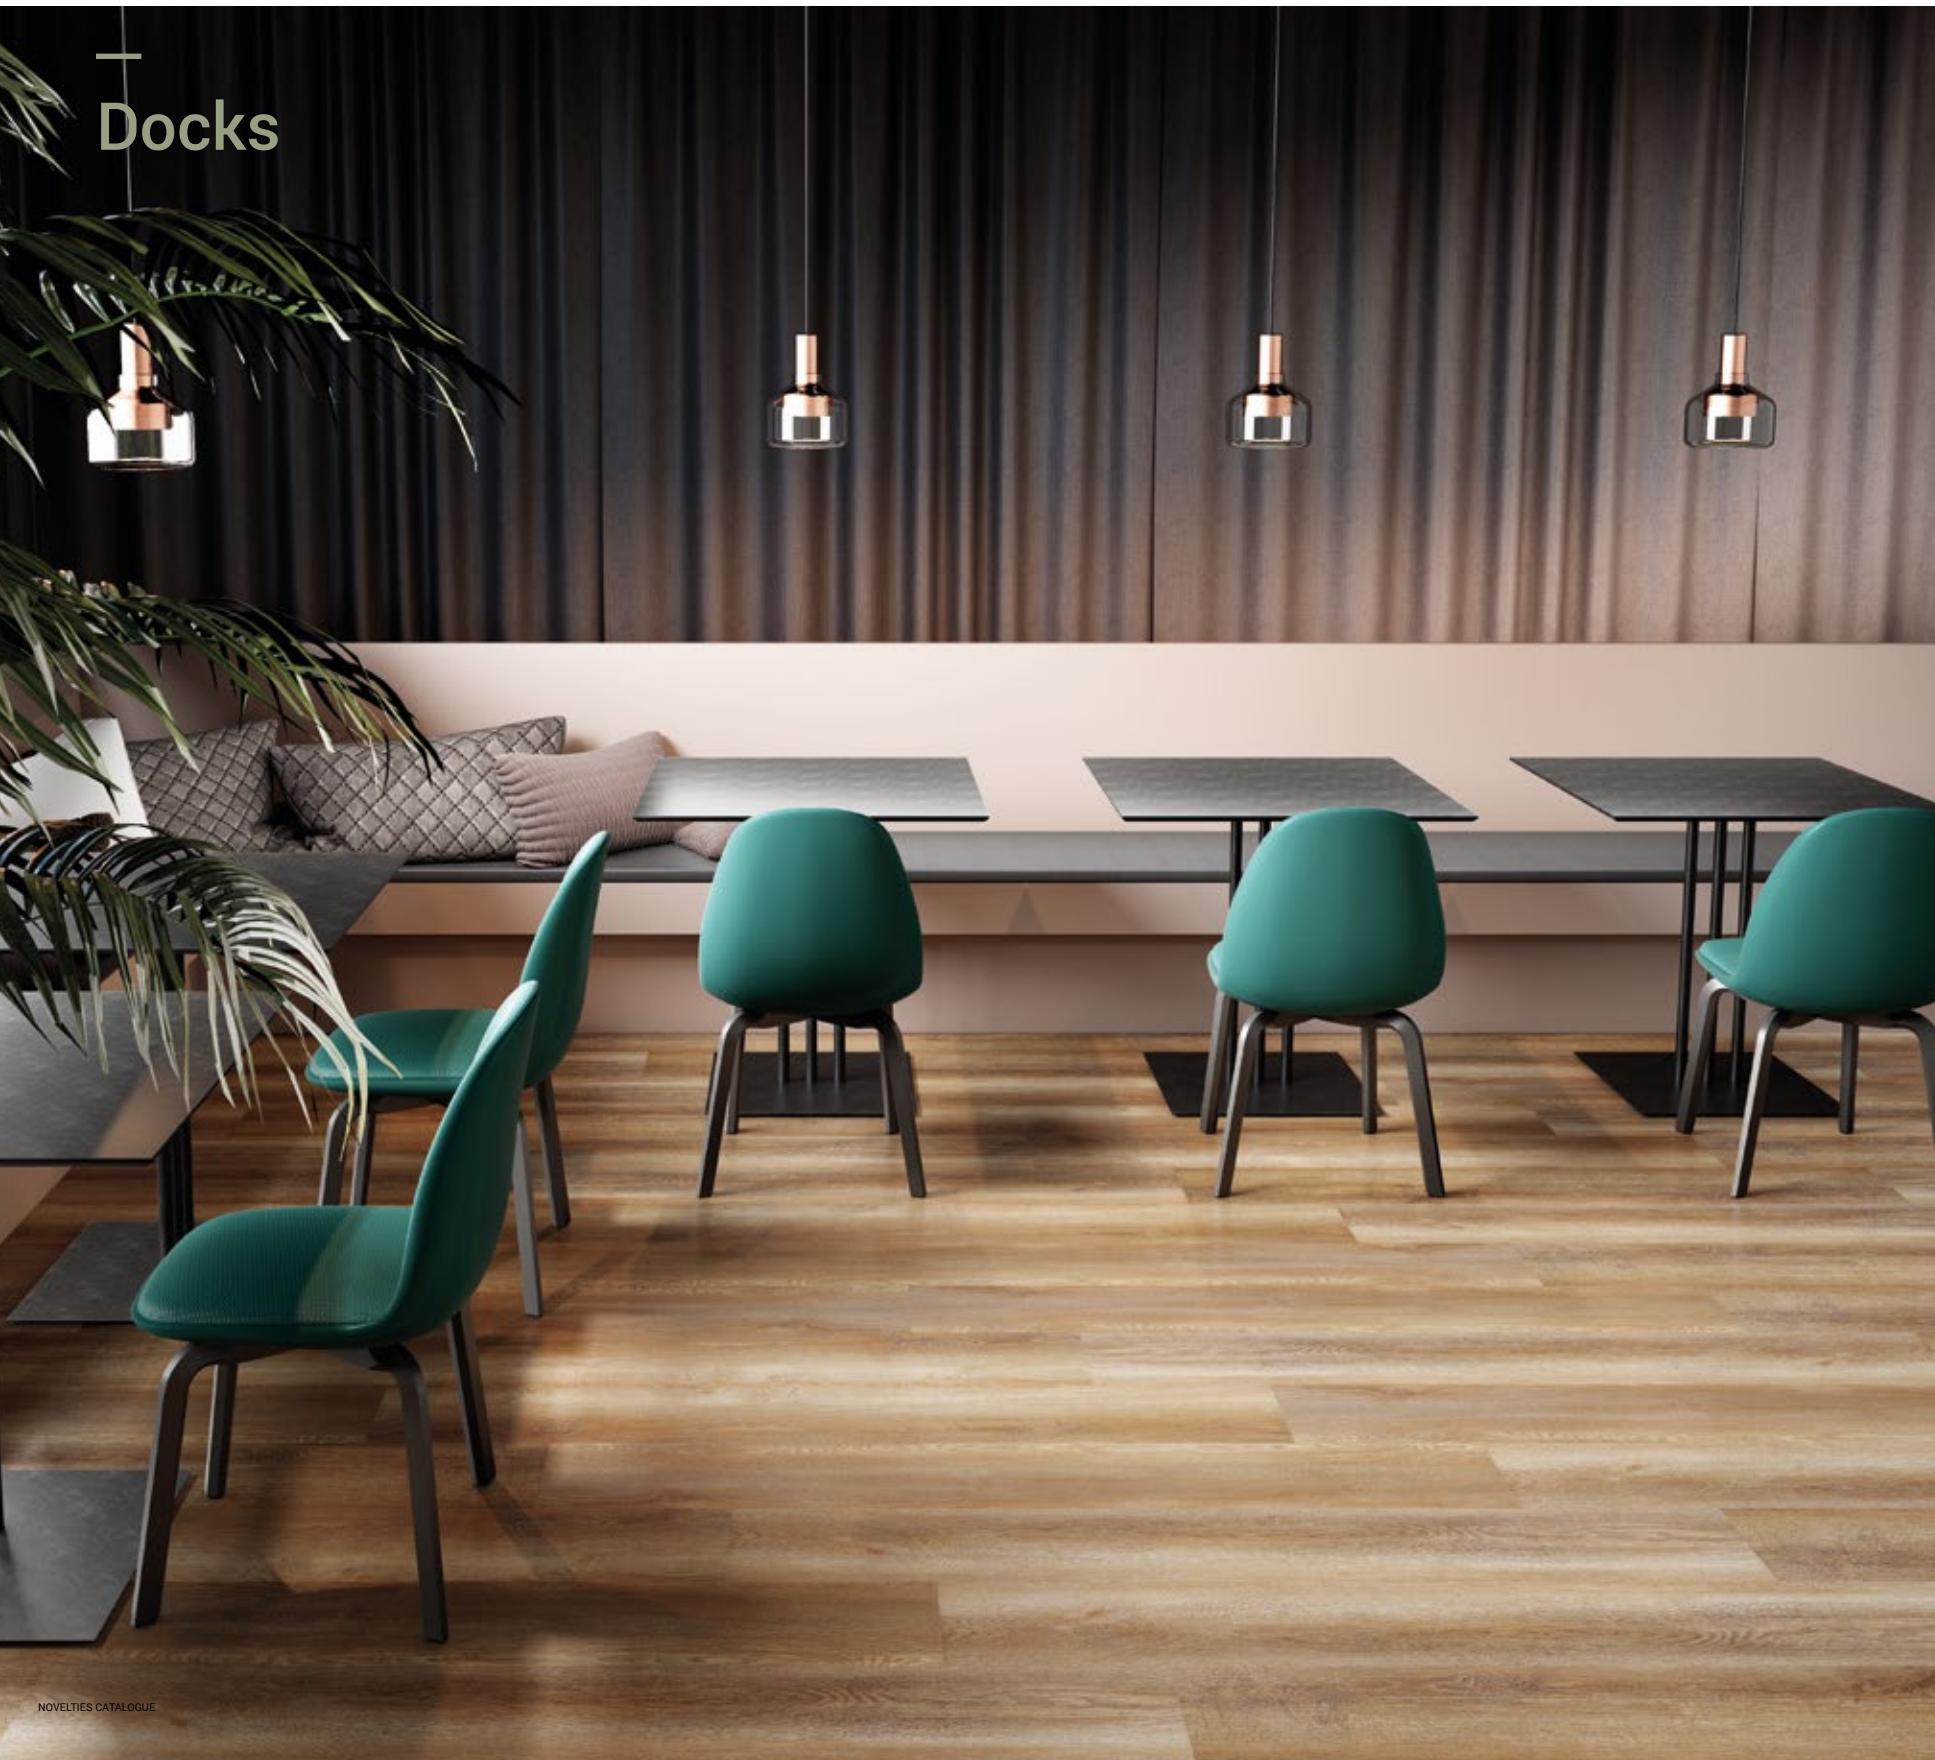

**Docks**  
**Latte**  
7"x60" /  
18x152cm



## Docks



**Docks**  
**Cappuccino**  
7"x60" /  
18x152cm



**Docks**  
**Macchiato**  
7"x60" /  
18x152cm



# Docks

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



## Drop'n'Click® 5G Fold Down

**Thickness:** 4,5 mm  
**Wear layer:** 22mil  
**PAD typology:** 1,5 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

**Docks White**

New



**Docks Soy**

New



**Docks Grey**

New



**Docks Caramel**

New



**Docks Macchiato**



**Docks Americano**



**Docks Latte**

New



**Docks Capuccino**



**Docks Scura**



\* Available designs per each colour.

\* Despiece caras disponibles por color.

# BASICS

Projects & large volume sales

## The less costly alternative for stocking programs and projects

La alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje

Introducing Finzzi Basics, a beautiful collection of three (3) series in 7"x48" format ("Alpine", "Artisan" and "Chalet") designed with care to meet the needs of those clients requiring a less costly alternative for stocking programs and projects. The economic positioning of Finzzi Basics is reached by providing a slightly thinner product coupled with uncompromising characteristics such as:

- 3.5mm SPC body
- 12 mil wear layer
- 2G click (angle/angle) installation system
- 1mm EVA attached padding
- Authentic Natural Timber Embossed texture
- Exceptional UV, scratch, and stain resistant coating

Presentamos Finzzi Basics, una hermosa colección de tres series en formato 7 "x48" ("Alpine", "Artisan" y "Chalet") diseñada con esmero para satisfacer las necesidades de aquellos clientes que requieren una alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje. El posicionamiento económico de Finzzi Basics se alcanza proporcionando un producto ligeramente más delgado junto con características no comprometidas como:

- SPC de 3,5 mm
- Capa de desgaste de 12 mil
- Sistema de instalación 2G clic (ángulo/ángulo)
- Acolchado de espuma EVA de 1mm
- Auténtica textura de madera natural en relieve
- Excepcional revestimiento resistente a los rayos UV, a los araños y a las manchas



Basic collections /  
Colecciones Basic

Alpine  
Artisan  
Chalet

123  
129  
135



# Alpine

A collection that will infuse your house  
with warmth and natural beauty.


Una colección que infundirá a su  
casa calidez y belleza natural.



## BASICS

Projects & large volume sales

TEAK

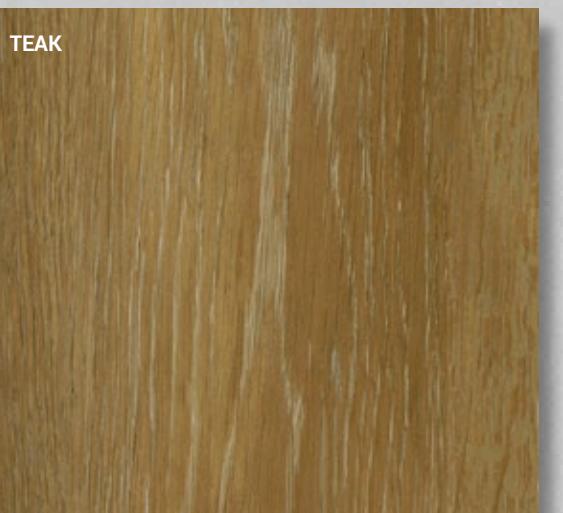

OAT



GREY



Available options and sizes / Opciones  
y tamaños disponibles



7" x 48"/18 x 122cm

BEIGE

WHITE



# Alpine

**BASICS**  
Projects & large volume sales



**Alpine**  
**Beige**  
7"x48" /  
18x122cm



# Alpine

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



**Drop'n'Click®**

**Thickness:** 3,5 mm  
**Wear layer:** 12mil  
**PAD typology:** 1 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 4,5 mm




7" x 48"/18 x 122cm

**BASICS**  
Projects & large volume sales

**Alpine White**



**Alpine Oat**

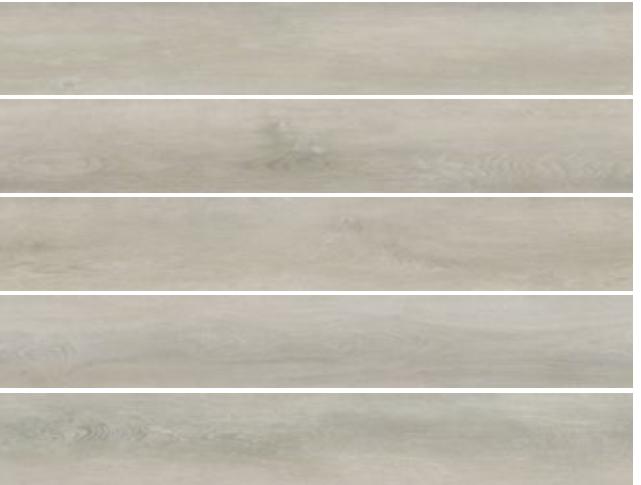

**Alpine Beige**



**Alpine Teak**



**Alpine Grey**



\* Available designs per each colour.  
\* Despiece caras disponibles por color.



# Artisan

Uniquely stylish, floors of the Artisan collection embody cooler tones and hues.

Con un estilo único, los suelos de la colección Artisan incorporan tonos y matices más frescos.

**BASICS**  
Projects & large volume sales



ANTRACITE



ANTIQUE




CREAM



MARENGO



7" x 48"/18 x 122cm

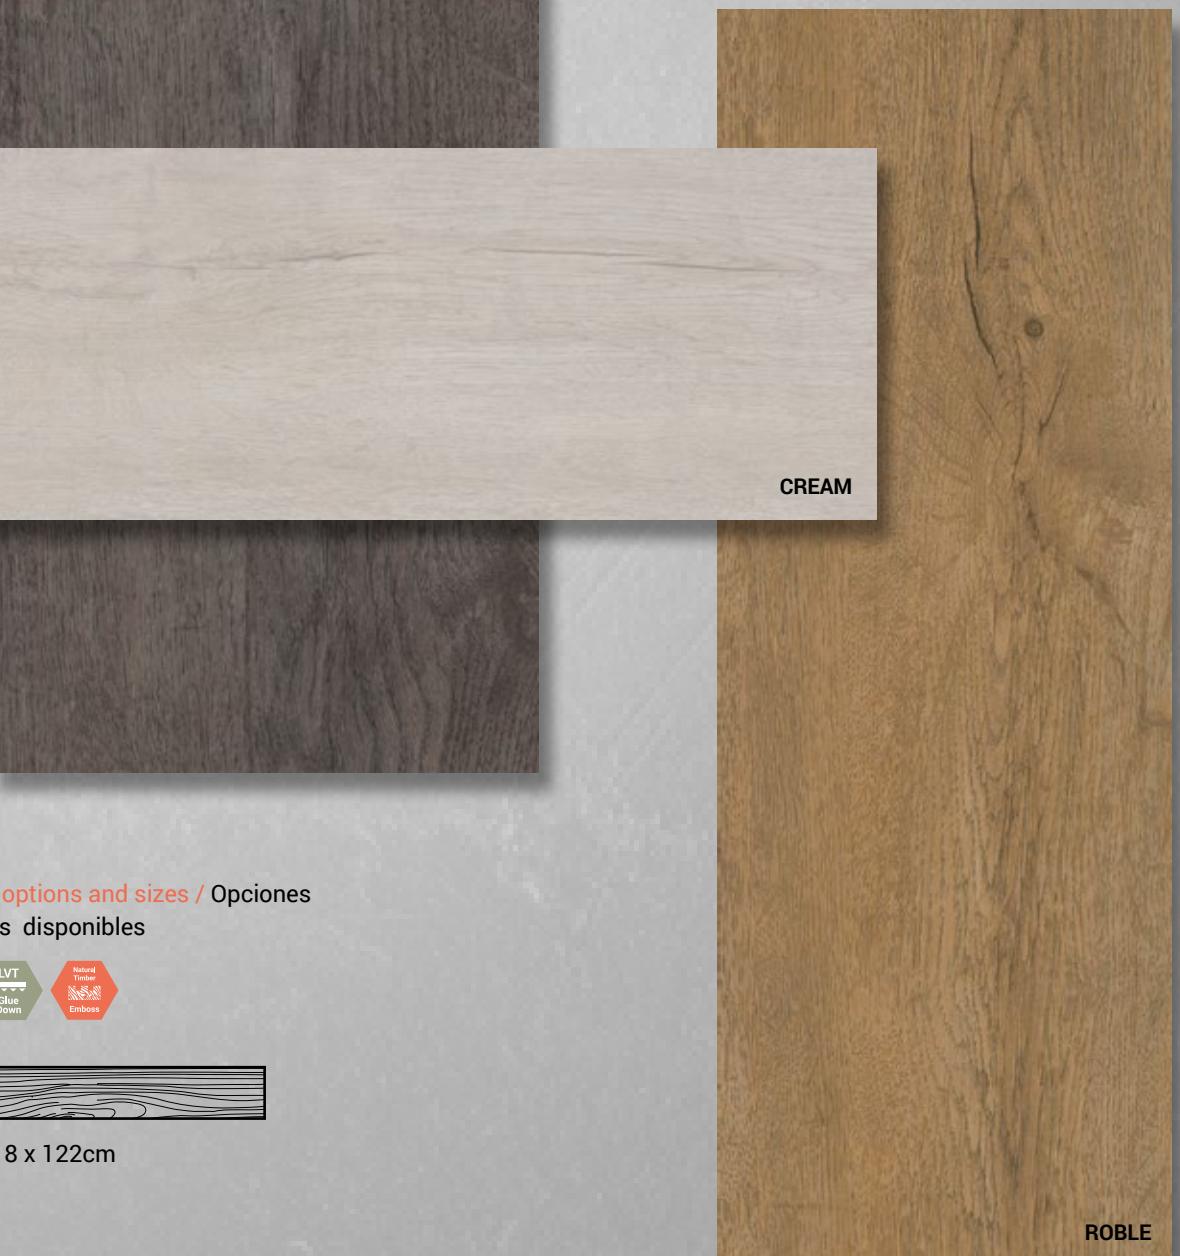

ROBLE

Available options and sizes / Opciones  
y tamaños disponibles





# Artisan



**BASICS**  
Projects & large volume sales

**Artisan**  
**Antracite**  
7"x48" /  
18x122cm



# Artisan

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



**Drop'n'Click®**

**Thickness:** 3,5 mm  
**Wear layer:** 12mil  
**PAD typology:** 1 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 4,5 mm



7" x 48"/18 x 122cm

## BASICS

Projects & large volume sales

**Artisan Cream**



**Artisan Roble**



**Artisan Marengo**



**Artisan Antique**



**Artisan Antracite**



\* Available designs per each colour.  
\* Despiece caras disponibles por color.



# Chalet


This collection mimics the magnificent look and feel of real wood with exquisite detail.

Esta colección imita el magnífico aspecto y tacto de la madera real con un detalle exquisito.



**BASICS**  
Projects & large volume sales

WENGUE

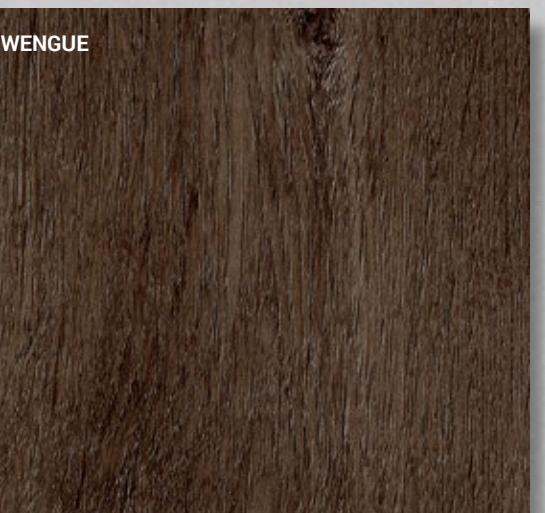

IVORY



GREY



GREIGE



Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 48"/18 x 122cm

WHITE



# Chalet

**BASICS**

Projects & large volume sales



Chalet  
Antique  
7"x48" /  
18x122cm



# Chalet

Available options and sizes /  
Opciones y tamaños disponibles



**Drop'n'Click®**

**Thickness:** 3,5 mm  
**Wear layer:** 12mil  
**PAD typology:** 1 mm IXPE PAD  
**Total Thickness:** 4,5 mm



7" x 48"/18 x 122cm

**BASICS**  
Projects & large volume sales

**Chalet White**



**Chalet Grey**



**Chalet Ivory**



**Chalet Greige**



**Chalet Antique**



**Chalet Wengue**



\* Available designs per each colour.

\* Despiece caras disponibles por color.

# Good practices to make your floor more durable

Buenas prácticas para que tu suelo sea más duradero



Maintenance, warranties & installation guide /  
Mantenimiento, garantías y guía de instalación

## Maintenance

### Mantenimiento

- Cover floor with heavy paper or cardboard following installation, to protect the floor from other trade work. Do not use plastic film or any type of non-ventilated material.
- Although Finzzi SPC flooring is 100% waterproof, it is best practice to clean up spills immediately. Routinely vacuum, sweep, and/or dust floors using standard cleaning equipment. DO NOT use treated dust mops. For heavier cleaning, use a damp mop with clean water and a neutral PH cleaner. DO NOT use harsh detergents or chemicals on your Finzzi SPC flooring. Oil and petroleum-based products can result in surface staining. DO NOT use abrasive scrubbing tools nor vacuums with a beater bar. DO NOT use electric brooms with hard plastic bottoms without padding.
- Protect your floor surface – close blinds or drapes during peak sunlight hours. Excessive heat and light will subject flooring to fading and other unwanted effects.
- Place non-staining, breathable mats at all entrances to keep dirt and debris off the flooring. DO NOT use rubber mats as they may stain the flooring.
- Use floor protectors for furniture. Non-staining felt pads could be used provided they are changed regularly to prevent dirt, debris, and sand buildup. Wide, non-staining castors at least 2" (5cm) diameter or floor protectors should be used on rolling furniture such as office chairs, dining chairs, armchairs, etc. To prevent point loads on heavy furniture, use non-staining surface floor protectors. Do not use ball type castors as they can damage the flooring.
- When moving heavy furniture or appliances, place a sheet of Masonite or plywood underneath to distribute the weight and reduce denting or scratching. For lighter pieces, use a clean blanket or a piece of carpet face down under the article to be moved.
- Be aware of sharp edges as they can scratch and gouge the flooring surface.

*Please contact your nearest dealer or distributor with additional questions and/or concerns.*

- Cubra el suelo con papel o cartón grueso después de la instalación, para proteger el suelo de otros trabajos comerciales. No utilice películas de plástico ni ningún tipo de material no ventilado.

- Aunque el suelo Finzzi SPC es 100% impermeable, es una buena práctica limpiar los derrames inmediatamente, aspirando, barriendo y/o quitando el polvo de los suelos de forma rutinaria utilizando equipos de limpieza estándar. NO utilice mopas tratadas. Para una limpieza más intensa, utilice una mopa húmeda con agua limpia y un limpiador de PH neutro. NO utilice detergentes o productos químicos agresivos en su suelo Finzzi SPC. Los productos a base de aceite y petróleo pueden manchar la superficie. NO utilice herramientas de fregado abrasivas ni aspiradoras con barra de batido. NO utilice escobas eléctricas con fondos de plástico duro sin acolchado.

- Proteja la superficie de su suelo: cierre las persianas o cortinas durante las horas de más luz solar. El calor y la luz excesivos harán que el suelo se decolore y sufra otros efectos no deseados.

- Coloque alfombras transpirables y que no manchen en todas las entradas para mantener la suciedad y los residuos fuera del suelo. NO utilice alfombras de goma, ya que pueden manchar el suelo.

- Utilice protectores de suelo para los muebles. Pueden utilizarse almohadillas de fieltro siempre que se cambien con regularidad para evitar la acumulación de suciedad, residuos y arena. En los muebles con ruedas, como sillas de oficina, sillas de comedor, sillones, etc., deben utilizarse ruedas anchas que no manchen y que tengan un diámetro mínimo de 2" (5 cm). Para evitar cargas puntuales en muebles pesados, utilice protectores de suelo que no manchen la superficie. No utilice ruedas de bola, ya que pueden dañar el suelo.

- Cuando traslade muebles o electrodomésticos pesados, coloque una lámina de Masonite o de madera contrachapada debajo para distribuir el peso y reducir las abolladuras o arañazos. Para las piezas más ligeras, utilice una manta limpia o un trozo de alfombra boca abajo debajo del artículo a trasladar.

- Tenga cuidado con los bordes afilados, ya que pueden rayar y rajar la superficie del suelo.

*Si tiene más preguntas o dudas, póngase en contacto con nuestro distribuidor o tienda más cercano.*



# Warranty

## Limited Lifetime Residential Warranty

Finzzi Surfaces warrants that this product:

- 1- Will not wear through, where "wear through" means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation.
- 2- Will not be damaged by normal residential household moisture on the surface of the floor.
- 3- Will be free from manufacturing defects.

This limited lifetime warranty is subject to the following conditions:

- 1- The floor must be installed properly following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- 2- The floor must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- 3- The floor must be installed only in interior applications in climate-controlled areas.
- 4- The material must be checked carefully for defects before and during installation and under sufficient lighting. Once installed, the floor is considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstance.

This limited lifetime warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable.
- Only 1st quality goods. 2nds or "off-goods" do not qualify.
- Open joints of 0.2mm or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating "pinch points" are expressly not covered by the warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.

"Abnormal use or conditions" includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. "Abuse" is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a residential or light commercial environment. The feet of furniture must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

· The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.

· Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.

· This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.

- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:
  - 1- Lack of gloss or increasing dullness due to lack of maintenance or improper maintenance.
  - 2- Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
  - 3- Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
  - 4- Staining from the use of mats not labeled non-staining.
  - 5- Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
  - 6- Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection). Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
  - 7- Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
  - 8- Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
  - 9- Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.

- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- 1- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- 2- During the second year, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 90% of the original purchase price for materials and 90% of the original labor charges.
- 3- During the third year, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 80% of the original purchase price for materials and 80% of the original purchase price for materials and 80% of the original labor charges.
- 4- After the third year, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for material only (no labor) based on the following schedule:
  - During the fourth year 70% credit.
  - During the fifth year 60% credit.
  - During the sixth year 50% credit.
  - During the seventh year 40% credit.
  - During the eighth year 30% credit.
  - During the ninth year 20% credit.
  - After the ninth year 10% credit.



# Warranty

## 10-Years Limited Commercial Warranty

The vinyl layer of the Finzzi product is warranted by Finzzi Surfaces not to wear through under normal and reasonable commercial use for a period of 10 years from the date of purchase. Wear-through means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation. This commercial warranty covers only those products deemed acceptable in light and medium commercial installations such as the following:

- **Hotels:** Guest Rooms, Conference/Meeting Rooms, Lobby Areas (walk-off mats required).
- **Institutional:** Classrooms, Training Rooms, Meeting Rooms, Common Areas, Residential Halls, Hallways.
- **Medical Offices:** Waiting Rooms, Patient Rooms, Examination Rooms, Storage Rooms, Hallways, Entryways (walk-off mats required).
- **Offices and Restaurants:** Offices, Conference/Meeting Rooms, Showrooms, Restaurant Floor, Break Rooms.
- **Retail:** Novelty Shops/Boutiques, Product Display Areas, Sales Floors, Showrooms, Hair Salons, Hallways, Entryways (walk-off mats required).

The ten-year limited Commercial Warranty is made subject to the following conditions:

- 1- The vinyl wear layer is a minimum of 20 mil thickness.
- 2- The floor must be installed correctly and following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- 3- If glue down installation is used, use only glue warrantied by the glue manufacturer as acceptable for the installation being completed. Using incorrect glue will void this warranty. The glue-down method must be used if the flooring is exposed to temperatures above 140 degrees F or below 32 degrees F.
- 4- The flooring must be used only indoors in a climate-controlled area.
- 5- The flooring must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- 6- The flooring must be checked carefully for defects before and during installation and under sufficient lighting. Once installed, the floor will be considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstances.

The ten-year limited Commercial Warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.
- Only 1st quality goods. 2nds or "off-goods" do not qualify.
- Open joints of 0.2mm or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating "pinch points" are expressly not covered by this warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.

"Abnormal use or conditions" includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, burns, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. "Abuse" is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a commercial environment. These include, but are not limited to, cracking, warping,

soiling, fading, denting, and punctures caused by items such as roller skates, golf shoes, or pets. The feet of furniture must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

- The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.
- Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.
- This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.
- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:
  - 1- Gloss reduction, dullness, or surface scratches are not considered surface wear.
  - 2- Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
  - 3- Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
  - 4- Staining from the use of mats not labeled non-staining.
  - 5- Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
  - 6- Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).
  - 7- Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
  - 8- Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
  - 9- Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.

- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.
- The manufacturer cannot guarantee that Finzzi product selected will match or coordinate with customer furnishings, trim, cabinetry, railings, etc.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- 1- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- 2- During the second and third years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for the original purchase price of the flooring, Finzzi will also pay 50% of reasonable labor charges.
- 3- During the fourth - tenth years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 50% of the original purchase price of the flooring. No labor charges will be paid.



# Warranty

## 6-Years Commercial Warranty 12mil Wear Layer

The vinyl layer of the Finzzi product is warranted by Finzzi Surfaces not to wear through under normal and reasonable light to medium commercial use for a period of 6 years from the date of purchase. Wear-through means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation. This commercial warranty covers only those products deemed acceptable in light and medium commercial installations such as the following:

- **Hotels:** Guest Rooms, Conference/Meeting Rooms, Lobby Areas (walk-off mats required).
- **Institutional:** Classrooms, Training Rooms, Meeting Rooms, Common Areas, Residential Halls, Hallways.
- **Medical Offices:** Waiting Rooms, Patient Rooms, Examination Rooms, Storage Rooms, Hallways, Entryways (walk-off mats required).
- **Offices and Restaurants:** Offices, Conference/Meeting Rooms, Showrooms, Restaurant Floor, Break Rooms.
- **Retail:** Novelty Shops/Boutiques, Product Display Areas, Sales Floors, Showrooms, Hair Salons, Hallways, Entryways (walk-off mats required).

The six-year limited light to medium Commercial Warranty is made subject to the following conditions:

- The vinyl wear layer is a minimum of 12 mil thickness.
- The floor must be installed correctly and following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- The flooring must be used only indoors in a climate-controlled area.
- The flooring must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- The flooring must be checked carefully for defects before and during installation under sufficient lighting.

Once installed, the floor will be considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstances.

The six-year limited light to medium Commercial Warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.
- Only 1st quality goods. 2nds or "off-goods" do not qualify. Open joints of 0.008" or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating "pinch points" are expressly not covered by this warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.

"Abnormal use or conditions" includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, burns, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. "Abuse" is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a commercial environment. These include, but are not limited to, cracking, warping, soiling, fading, denting, and punctures caused by items such as roller skates, golf shoes, or pets. The feet of furniture

must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

- The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.
- Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.
- This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.
- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:
  - Gloss reduction, dullness, or surface scratches are not considered surface wear.
  - Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
  - Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
  - Staining from the use of mats not labeled non-staining.
  - Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
  - Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).
  - Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
  - Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
  - Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.
- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.

The manufacturer cannot guarantee that Finzzi product selected will match or coordinate with customer furnishings, trim, cabinetry, railings, etc.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- During the second and third years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for the original purchase price of the flooring, Finzzi will also pay 50% of reasonable labor charges.
- During the fourth – sixth years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 50% of the original purchase price of the flooring. No labor charges will be paid.



# Garantía

## Garantía residencial limitada de por vida

Finzzi Surfaces garantiza que este producto:

- 1- No se desgastará, donde "desgastar" significa la pérdida completa de la capa de desgaste, de modo que el diseño impreso cambie en un mínimo del 3% de la instalación total.
- 2- No se dañará por la humedad normal del hogar residencial en la superficie del suelo.
- 3- Estará libre de defectos de fabricación.

Esta garantía limitada de por vida está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1- El suelo debe instalarse correctamente siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- 2- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- 3- El suelo debe instalarse solo en aplicaciones interiores en áreas con clima controlado.
- 4- El material debe verificarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación y con suficiente iluminación. Una vez instalado, el suelo se considera no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

Esta garantía limitada de por vida está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible.
- Solo productos de primera calidad. Segundas o productos en liquidación no califican.
- Las juntas abiertas de 0.2 mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las articulaciones comprometidas por una instalación incorrecta, la falta de control continuo del clima u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están cubiertas por la garantía
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado o la preparación inadecuada del subsuelo no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.

El "uso o condiciones anormales" incluye, entre otros, daños por fugas de fontanería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando los usos típicos y esperados de los productos Finzzi en un entorno residencial o comercial ligero. Las patas de los muebles siempre deben estar cubiertas con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blandas y tener una estera o alfombra protectora adecuada o copas de ruedas protectoras.

- La garantía excluye daños causados por el agua en muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa que no esté relacionada con el suelo Finzzi.

Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.

- Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.

· Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resulten en la acumulación de agua debajo del suelo.

· No cubiertas por esta garantía son las condiciones causadas por el uso o mantenimiento incorrecto, tales como:

- 1- Disminución de brillo o aumento de la opacidad debido a la falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
- 2- Daño debido a cinta adhesiva, rasguños, abolladuras y cortes.
- 3- Daños o decoloración por uso de tintes de alfombra, fertilizantes u otros productos químicos.
- 4- Manchado por el uso de esteras o alfombras no etiquetados como no manchado.
- 5- Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes
- 6- Daño causado por abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin la protección adecuada).
- 7- Daños causados por ruedas giratorias o barras batidoras de aspiradora.
- 8- No soportar muebles con protectores de suelo hechos de fieltro no manchado o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
- 9- Daño a las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc.

· La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.

· Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado de las que se muestran en muestras, fotografías o literatura no están cubiertas por esta garantía.

· Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Las siguientes soluciones están disponibles si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

1- Durante el primer año posterior a la instalación, Finzzi Surfaces, a su opción, puede elegir (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista de suelos originalmente, Finzzi Surfaces también pagará costos laborales razonables, según precios del mercado.

2- Durante el segundo año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 90% del precio de compra original de los materiales y el 90% de la mano de obra original cargos.

3- Durante el tercer año, Finzzi Surfaces a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 80% del precio de compra original de los materiales y el 80% del precio de compra original para materiales y 80% de los cargos laborales originales.

4- Despues del tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito para el material únicamente (sin mano de obra) según el siguiente cronograma:

- Durante el cuarto año, 70% de crédito.
- Durante el quinto año 60% de crédito
- Durante el sexto año 50% de crédito
- Durante el séptimo año 40% de crédito.
- Durante el octavo año, 30% de crédito.
- Durante el noveno año 20% de crédito.
- Despues del noveno año, 10% de crédito.



# Garantía

## Garantía comercial limitada de 10 años

La capa de vinilo del producto Finzzi está garantizada por Finzzi Surfaces para que no se desgaste bajo un uso comercial normal y razonable durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra. El desgaste significa la pérdida completa de la capa de desgaste para que el diseño impreso cambie sobre un mínimo del 3% de la instalación total. Esta garantía comercial cubre solo aquellos productos que se consideran aceptables en instalaciones comerciales ligeras y medianas como las siguientes:

- **Hoteles:** habitaciones, salas de conferencias / reuniones, áreas de lobby (se requieren alfombras de entrada).
- **Institucional:** aulas, salas de formación, salas de reuniones, zonas comunes, salas residenciales, pasillos.
- **Consultorios médicos:** salas de espera, salas de pacientes, salas de examen, salas de almacenamiento, pasillos, entradas (se requieren alfombras de entrada).
- **Oficinas y restaurantes:** oficinas, salas de conferencias / reuniones, salas de exposición, suelo de restaurante, salas de descanso.
- **Venta minorista:** tiendas de novedades / boutiques, áreas de exhibición de productos, suelos de ventas, salas de exhibición, peluquerías, pasillos, Entradas (se requieren alfombras de entrada).

La garantía comercial limitada de diez años está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1- La capa de desgaste de vinilo tiene un espesor mínimo de 0,3mm.
- 2- El suelo debe instalarse correctamente y siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- 3- Si se usa la instalación con pegamento, use solo el pegamento garantizado por el fabricante como aceptable para la instalación que se está completando. El uso de pegamento incorrecto anulará esta garantía. El método de pegado debe usarse si el suelo está expuesto a temperaturas superiores a 140 grados F o inferiores a 32 grados F.
- 4- El suelo debe usarse solo en interiores en un área con clima controlado.
- 5- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- 6- El suelo debe revisarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación y con suficiente iluminación. Una vez instalado, el suelo se considerará no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

La garantía comercial limitada de diez años está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible y se aplica solo al comprador original.
- Solo productos de primera calidad. Segundas o productos en liquidación no califican.
- Las juntas abiertas de 0.2mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las juntas comprometidas por una instalación inadecuada, la falta de control de temperatura u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están expresamente cubiertas por esta garantía.
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado o la preparación inadecuada del subsuelo no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.

El "uso o condiciones anormales" incluye, entre otros, daños por fugas de plomería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego, quemaduras u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando los usos típicos y esperados de los productos Finzzi en un entorno comercial. Estos incluyen, pero no se limitan a, grietas, deformaciones, suciedad, decoloración, abolladuras y pinchazos causados por artículos como patines, zapatos de golf o mascotas. Los pies de los muebles siempre deben estar cubiertos con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blanda y tener una estera protectora adecuada o copas de ruedas protectoras.

- La garantía excluye daños causados por el agua en muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, molduras, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa que no esté relacionada con el suelo Finzzi. Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.
- Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.
- Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (acumulación de agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resultan en agua debajo del suelo
- No cubiertos por esta garantía son condiciones causadas por un uso o mantenimiento incorrecto, tales como:
  - 1- Disminución de brillo o aumento de la opacidad debido a la falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
  - 2- Daño debido a cinta adhesiva, rasguños, abolladuras y cortes.
  - 3- Daños o decoloración por uso de tintes de alfombras, fertilizantes u otros productos químicos.
  - 4- Manchado por el uso de esteras/tapetes no etiquetadas como no manchado.
  - 5- Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes.
  - 6- Daño causado por el abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin protección)
  - 7- Daños causados por ruedas giratorias o barras batidoras de aspiradora.
  - 8- No soportar muebles con protectores de suelo hechos de fieltro no manchado o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
  - 9- Daño a las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc.
- La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.
- Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado de las que se muestran en muestras, fotografías o literatura no están cubiertas por esta garantía.
- Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.
- El fabricante no puede garantizar que el producto Finzzi seleccionado coincida o se coordine con los muebles, adornos, gabinetes, barandas, etc.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Los siguientes remedios están disponibles para usted si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

- 1- Durante el primer año posterior a la instalación, Finzzi Surfaces a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista de suelos originalmente, Finzzi Surfaces también pagará costos laborales razonables.
- 2- Durante el segundo y tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el precio de compra original del suelo, Finzzi también pagará el 50% de cargos laborales razonables..
- 3- Durante el cuarto décimo año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 50% del precio de compra original del suelo. No se pagarán cargos laborales.



# Garantía

## Garantía comercial de 6 años, 0,3mm capa de desgaste

La capa de vinilo del producto Finzzi está garantizada por Finzzi Surfaces para que no se desgaste bajo un uso comercial normal y razonable de ligero a medio por un período de 6 años a partir de la fecha de compra. Desgaste significa la pérdida total de la capa de desgaste, de modo que el diseño impreso cambie en un mínimo del 3% de la instalación total.

Esta garantía comercial cubre solo aquellos productos que se consideran aceptables en instalaciones comerciales ligeras y medianas como las siguientes:

- **Hoteles:** habitaciones, salas de conferencias / reuniones, áreas de lobby (se requieren alfombras de entrada).
- **Institucional:** aulas, salas de formación, salas de reuniones, zonas comunes, salas residenciales, pasillos.
- **Consultorios médicos:** salas de espera, salas de pacientes, salas de examen, salas de almacenamiento, pasillos, entradas (se requieren alfombras de entrada).
- **Oficinas y restaurantes:** oficinas, salas de conferencias / reuniones, salas de exposición, suelo de restaurante, salas de descanso.
- **Venta minorista:** tiendas de novedades / boutiques, áreas de exhibición de productos, suelos de ventas, salas de exhibición, peluquerías, pasillos, Entradas (se requieren alfombras de entrada).

La garantía comercial limitada de seis años está sujeta a las siguientes condiciones:

- La capa de desgaste de vinilo tiene un espesor mínimo de 0,3mm
- El suelo debe instalarse correctamente y siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- El suelo debe usarse solo en interiores en un área con clima controlado.
- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- El suelo debe revisarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación con suficiente iluminación.

Una vez instalado, el suelo se considerará no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

La garantía comercial limitada de seis años está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible y se aplica solo al comprador original.
- Solo productos de primera calidad. 2nd o "off-goods" no aplican. Las juntas abiertas de 0,2mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las juntas defectuosas por una instalación inadecuada, la falta de control de la temperatura continua, u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están expresamente cubiertas por esta garantía.
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado, o la preparación inadecuada del subsuelo, no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.
- El "uso o condiciones anormales" incluye, entre otros, daños por fugas de plomería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego, quemaduras u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o

alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando el típico uso esperado de los productos Finzzi en un entorno comercial. Estos incluyen, pero no se limitan a, grietas, deformaciones, suciedad, decoloración, abolladuras y pinchazos causados por artículos como patines, zapatos de golf o mascotas. Las patas de los muebles siempre deben estar cubiertos con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blanda y tener un tapete protector de hule transparente adecuado o cubiertas de ruedas protectoras.

- La garantía excluye daños causados por el agua a muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, juntas, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa no relacionada con el suelo Finzzi. Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.
- Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.
- Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resultan en agua debajo del suelo.
- No cubiertos por esta garantía son condiciones causadas por un uso o mantenimiento incorrecto, tales como:
  - La reducción del brillo, la opacidad o los rasguños de la superficie no se consideran desgaste de la superficie.
  - Daños debidos a cinta adhesiva, rozaduras, rasguños, abolladuras y cortes
  - Daños o decoloración de tintes de alfombras, fertilizantes u otros productos químicos.
  - Manchas por el uso de alfombras no etiquetadas como antimanchas.
  - Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes.
  - Daños causados por abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin la protección adecuada).
  - Daños causados por ruedas giratorias o plásticos duros de las aspiradoras no cubiertos adecuadamente.
  - No soportar los muebles con protectores de suelo hechos de fieltro anti-manchas o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
  - Daños de las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc..
- La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.
- Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado, respecto a las muestras, fotografías o literatura, no están cubiertas por esta garantía.
- Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.

El fabricante no puede garantizar que el producto Finzzi seleccionado coincida o se coordine con los muebles, adornos, gabinetes, barandas, etc.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Las siguientes soluciones están disponibles si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

- Durante el primer año después de la instalación, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista especializado, Finzzi Surfaces también pagará los costos laborales razonables.
- Durante el segundo y tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el precio de compra original del suelo, Finzzi también pagará el 50% de Cargos laborales razonables.
- Durante el cuarto - sexto año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 50% del precio de compra original del suelo. No se pagarán cargos laborales.



# Installation Guide

## Guía de instalación

### INSTALLATION GUIDELINES FOR INSTALLERS (FLOATING "Drop'n'Click" FLOORS)

These installation guidelines are for SPC Luxury Vinyl products as produced and marketed under Finzzi Surfaces. The following general comments are applicable to the installation of these products:

- Best installation practices recommend that the product be acclimated at jobsite to the intended occupied service temperature , generally between 65-85 degrees F (18° - 29°C).
- These products are recommended for interior installations only. Installer must allow for no less than 3/8" (9,5mm) for expansion around the perimeter of the room and around all stationary cabinets, kitchen islands, etc. Never install under stationary cabinets, kitchen islands, etc.
- Flooring should be protected from direct exposure to sunlight.
- Mix and install product from several different cartons to achieve desired product variation.
- All sub-floor underlayment patching must be done with a non-shrinking, water resistant, high quality cement patching compound. Do not install over gypsum based patching and/or leveling compounds.
- Areas to receive flooring should be adequately lighted during all phased of installation.
- Flooring should be securely transported and stored in neatly stacked fashion on an interior surface that is smooth, flat, and dry. All boxes should be laid flat. Never stack on either long or short sides as this may break the click profile.

### SUBFLOOR PREPARATION

- Careful and correct preparation of the sub-floor is a critical part of a satisfactory installation.
- All subfloors should be flat to within 1/8" (3,17mm) in 6 feet (1,82m) and 3/16" (4,76mm) in 10 feet (3m).
- Never install flooring over residential asphalt-type (cut back) adhesive. Residential adhesive should be completely removed or covered with suitable underlayment.

### A/ CONCRETE SUBFLOORS

- Concrete sub-floors must be dry, smooth, and free from dust, solvent, paint, wax grease, oil, asphalt sealing compounds and other extraneous materials. The surface must be hard, dense, and free from powder or flaking.
- New concrete subfloors must be thoroughly dry (at least 6 weeks) and completely cured.
- All concrete slabs must be checked for moisture before installing material. The final responsibility for determining if the concrete is dry enough lies with the floor covering installer. Product must never be installed where excessive moisture emissions may exist. In accordance with ASTM F1869 moisture emission from sub-floor cannot exceed 8 lbs MVER (moisture vapor emission rate) per 1,000 square feet per 24 hours as measured with the calcium chloride test or ASTM F1270 In-situ Relative Humidity Test not to exceed 90% per 1000 sf in 24 hours. pH level of concrete should be 7-10. Finzzi Surfaces will not assume responsibility for floor covering failure due to hydrostatic pressure or excessive moisture vapor emission. Although the SPC Luxury Vinyl products are not susceptible to damage by moisture, excessive sub-floor moisture can be a breeding ground for mold, mildew, and fungus, all of which

can contribute to an unhealthy indoor environment. Floors where excessive moisture levels exists, or where no moisture level testing has been performed, will require the addition of a 6mil polyethylene moisture barrier. When a moisture barrier is installed, note that all seams are to have an 8"(20,32cm) overlap taped with a waterproof adhesive tape such as duct tape. Vapor barriers must be installed at least 1"(2,54cm) up the wall.

- Holes, grooves, expansion joints and others depressions must be filled with a high quality cementitious patching and leveling compound, troweled smooth and feathered even with the surrounding surface.
- Concrete floors with hydronic radiant heating systems are satisfactory, providing the temperature of the floor does not exceed 85 degrees F (29°C) at any time. Before installing the flooring, the heating system should be turned on to eliminate residual moisture. Do not use heated floor mate systems under Finzzi Surfaces SPC Luxury Vinyl products.

### B/ WOOD SUBFLOORS

- All wood sub-floors must be suspended a minimum of 18" (45,7cm)above the ground. It is important to provide adequate cross-ventilation. Cover the surface of a crawl space with a suitable vapor barrier.
- Floating, (Drop'n'Click) flooring can be installed over many wood substrates that are not suitable for products that include total adhesive. These woos substrates include particle board, chipboard, and flake board...provided they are smooth, flat, structurally sound and free of deflection.

### C/ EXISTING FLOOR COVERING

- SPC Luxury Vinyl floors by Finzzi Surfaces can be installed over most existing hard-surface floor coverings, provided that the existing floor is well bonded and the surface is flat and smooth.
- Ceramic tile unevenness should be corrected by applying an overlay such as cementitious patching or leveling compound.
- Existing floors should not be cushioned and not exceed one layer in thickness.
- Never install over carpet.
- Floor should be flat, smooth, and dimensionally sound and free from deflection.

### INSTALLATION - FLOATING "Drop'n'Click" FLOORS

- Do not secure the planks to the floor.
- Always undercut wood door jams. Check local building codes for metal door jams. If they cannot be undercut, the proper expansion must be maintained around door jam.
- Never install kitchen cabinets or kitchen islands on top of Finzzi Surfaces "click-together" flooring.
- Use care when installing wall moldings or transition strips to not fasten through the flooring.

### GENERAL UNDERSTANDING - FLOATING "DROP'N'CLICK®" FLOORS

Floating "Drop'n'Click" floors, such as those marketed by Finzzi Surfaces, are the perfect solution to making old spaces new again. It should be understood and recognized that these floating floors require space to expand and contract with the movement of the structure. This movement must be considered throughout the planning and installation phases of any project. Small, independent areas will move adequately if standard installation techniques are applied. In larger areas, careful consideration must be given to the separation of the spaces with transition pieces to allow separate suitable movement of these spaces. Movement will occur and planning for this movement should be considered. Failure to plan for movement is not a failure of the Finzzi Surfaces product.

### PASOS DE INSTALACIÓN PARA INSTALADORES (SUELOS FLOTANTES CON CLIC)

Estas directrices de instalación son para los productos SPC Luxury Vinyl tal y como se fabrican y comercializan en Finzzi Surfaces. Los siguientes comentarios generales son aplicables a la instalación de estos productos:

- Las mejores prácticas de instalación recomiendan que el producto se aclimate en el lugar de trabajo a la temperatura de servicio ocupada prevista, generalmente entre 65-85 grados F (18° - 29°C).
- Estos productos se recomiendan únicamente para instalaciones interiores. El instalador debe dejar un margen de dilatación no inferior a 3/8" (9,5mm) alrededor del perímetro de la habitación y alrededor de todos los armarios fijos, islas de cocina, etc. Nunca instale debajo de armarios fijos, islas de cocina, etc.
- El suelo debe protegerse de la exposición directa a la luz solar.
- Mezcle e instale producto de varios cartones diferentes para conseguir la variación de producto deseada.
- Todos los remiendos del contrapiso deben realizarse con un compuesto de remiendo de cemento de alta calidad, resistente al agua y que no se contraiga. No lo instale sobre compuestos de parcheo y/o nivelación a base de yeso.
- Las zonas que vayan a recibir el pavimento deben estar adecuadamente iluminadas durante todas las fases de la instalación.
- El pavimento debe transportarse y almacenarse de forma segura y bien apilado sobre una superficie interior lisa, plana y seca. Todas las cajas deben colocarse planas. No apilar nunca por el lado largo ni por el lado corto, ya que se podría romper el perfil de clic.

### PREPARACIÓN DEL SUBSUELLO

- La preparación cuidadosa y correcta del subsuelo es una parte crítica de una instalación satisfactoria.
- Todos los subsuelos deben ser planos hasta 1/8" (3,17mm) en 6 pies (1,82m) y 3/16" (4,76) en 10 pies (3m).
- Nunca instale el suelo sobre adhesivo asfáltico residencial (recortado). El adhesivo residencial debe retirarse completamente o cubrirse con un contrapiso adecuado.

### A/ SUELOS DE HORMIGÓN

- Los subsuelos de hormigón deben estar secos, lisos y libres de polvo, disolvente, pintura, cera, grasa, aceite, compuestos de sellado asfáltico y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura, densa y estar libre de polvo o escamas.
- Los subsuelos de hormigón nuevos deben estar completamente secos (al menos 6 semanas) y curados.
- Debe comprobarse la humedad de todas las losas de hormigón antes de instalar el material. La responsabilidad final de determinar si el hormigón está suficientemente seco recae en el instalador del revestimiento de suelo. El producto no debe instalarse nunca donde puedan existir emisiones excesivas de humedad. De acuerdo con la norma ASTM F1869, la emisión de humedad del subsuelo no puede superar las 8 libras de MVER (índice de emisión de vapor de humedad) por cada 1.000 pies cuadrados en 24 horas, medida con la prueba de cloruro de calcio, o la prueba de humedad relativa in situ ASTM F1270, que no debe superar el 90% por cada 1.000 pies cuadrados en 24 horas. El nivel de pH del hormigón debe ser de 7-10. Finzzi Surfaces no asumirá ninguna responsabilidad por fallos en el revestimiento del suelo debidos a la presión hidrostática o a una emisión excesiva de vapor de humedad. Aunque los productos SPC Luxury Vinyl no son susceptibles de sufrir daños por la humedad, la humedad excesiva del subsuelo puede ser un caldo de cultivo para la aparición de moho y hongos, todo lo cual puede contribuir a crear un ambiente interior insalubre. Los suelos en los que existan niveles excesivos de humedad, o en los que no se hayan realizado pruebas de nivel de humedad, requerirán la adición de una barrera antihumedad de polietileno de 6 milímetros. Cuando se instale una barrera

contra la humedad, tenga en cuenta que todas las juntas deben tener un solapamiento de 8" encintadas con una cinta adhesiva impermeable como la cinta aislante. Las barreras de vapor deben instalarse al menos 1" (2,54mm) por encima de la pared.

- Los agujeros, ranuras, juntas de dilatación y otras depresiones deben rellenarse con un compuesto de parcheo y nivelación cementoso de alta calidad, alisado con llana y emplumado incluso con la superficie circundante.
- Los suelos de hormigón con sistemas de calefacción radiante hidrónica son satisfactorios, siempre que la temperatura del suelo no supere los 85 grados F (29°C) en ningún momento. Antes de instalar el suelo, debe encenderse el sistema de calefacción para eliminar la humedad residual. No utilice sistemas de calefacción radiante bajo los productos Finzzi Surfaces SPC Luxury Vinyl.

### B/ SUELOS DE MADERA

- Todos los subsuelos de madera deben estar suspendidos un mínimo de 18" (45,7cm) por encima del suelo. Es importante proporcionar una ventilación cruzada adecuada. Cubra la superficie de un semisótano con una barrera de vapor adecuada.
- Los suelos flotantes (Drop'n'Click) pueden instalarse sobre muchos sustratos de madera que no son adecuados para productos que incluyen adhesivo total. Entre estos sustratos se incluyen los tableros de partículas, los tableros aglomerados y los tableros de escamas, siempre que sean lisos, planos, estructuralmente sólidos y no presenten desviaciones.

### C/ REVESTIMIENTO DE SUELO EXISTENTE

- Los suelos SPC Luxury Vinyl de Finzzi Surfaces pueden instalarse sobre la mayoría de los revestimientos de suelo existentes, siempre que el suelo existente esté bien adherido y la superficie sea plana y lisa.
- Los desniveles de las baldosas cerámicas deben corregirse aplicando un compuesto de nivelación o de parcheo cementoso.
- Los suelos existentes no deben estar acolchados ni tener más de una capa de grosor.
- Nunca instale sobre moqueta.
- El suelo debe ser plano, liso, dimensionalmente sólido y sin desviaciones.

### INSTALACIÓN - SUELOS FLOTANTES "DROP'N'CLICK®"

- No fije las planchas al suelo.
- Corte siempre por debajo de las jambas de madera. Compruebe los códigos locales de construcción para puertas metálicas. Si no se pueden rebajar, se debe mantener la dilatación adecuada alrededor de la jamba de la puerta.
- No instale nunca armarios de cocina o islas de cocina encima de los suelos "click-together" de Finzzi Surfaces.
- Tenga cuidado al instalar molduras de pared o tiras de transición para que no se sujeten a través del suelo.

### ENTENDIMIENTO GENERAL - SUELOS FLOTANTES "DROP'N'CLICK®"

Los suelos flotantes "Drop'n'Click", como los comercializados por Finzzi Surfaces, son la solución perfecta para renovar espacios antiguos. Debe entenderse y reconocerse que estos suelos flotantes requieren espacio para expandirse y contraerse con el movimiento de la estructura. Este movimiento debe tenerse en cuenta en todas las fases de planificación e instalación de cualquier proyecto. Las zonas pequeñas e independientes se moverán adecuadamente si se aplican las técnicas de instalación estándar. En áreas más grandes, se debe considerar cuidadosamente la separación de los espacios con piezas de transición para permitir un movimiento adecuado separado de estos espacios. El movimiento se producirá y debe tenerse en cuenta la planificación de este movimiento. No planificar el movimiento no es un fallo del producto Finzzi Surfaces.

# Easy Click installation guide

## Guía de instalación Easy Click

### 2G & 5G Fold Down click system / Sistema de clic 2G y 5G Fold Down



#### STEP 1 / PASO 1:

First plank, first row. Place a spacer of 3/8" (9,525mm) thickness to the left and position the plank against the wall.

Primer tablón, primera fila. Coloque un espaciador de 3/8" (9,525mm) de grosor a la izquierda y coloque la tabla contra la pared.



#### STEP 3 / PASO 3:

At the end of the first row, put a spacer 3/8" (9,525mm) to the wall and measure the length of the last plank to fit.

Al final de la primera fila, coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) en la pared y mida la longitud del último tablón para que encaje.



#### STEP 2 (2G) / PASO 2 (2G):

Second plank, first row. Place this plank gently and tight to the short end of the first one.

Segunda tabla, primera fila. Encaja suavemente, en ángulo de 30° por el extremo corto y baja la pieza hasta quedar al mismo nivel.



#### STEP 4 / PASO 4:

Cut with a jig saw, hand saw, chop saw or guillotine cutter. Then snap the flooring - similar to scoring and snapping drywall.

Corte con una sierra de calar, sierra de mano, sierra de corte o cortador de guillotina y coloque la pieza en el espacio para completar la fila.



#### STEP 2 (5G) / PASO 3 (5G):

Second board, first row. Fit gently from above and push down until they are engaged and level.

Segunda tabla, primera fila. Encaja suavemente desde arriba y empuja hacia abajo hasta quedar enganchadas y niveladas.



#### STEP 5 / PASO 5:

Starting the next row the first plank should be a min length of 10" (254mm). Put a 3/8" (9,525mm) spacer against the wall and place the 1st piece of the new row to fit the previous row a 30° at the long side. The minimum distance between the short ends of boards in parallel rows must not be less than 6" (152.4 mm).

La primera tabla de la siguiente fila debe tener una longitud mín de 10" (254 mm). Coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) contra la pared y ponga la 1<sup>a</sup> pieza de la nueva fila encajando con la fila anterior en un ángulo de 30° por el extremo largo. La distancia mín. entre los extremos cortos de las tablas en filas paralelas no debe ser inferior a 6" (152,4 mm).



# Easy Click installation guide

## Guía de instalación Easy Click

### 2G & 5G Fold Down click system / Sistema de clic 2G y 5G Fold Down



#### STEP 6A - 2G / PASO 6A - 2G:

Holding the first piece at an angle, place the next piece on the short side at a 30° angle without touching the click of the piece in the previous row. Lower it until it is level with the previous piece.


Sujetando la primera pieza en ángulo, coloque la siguiente pieza en el lado corto en un ángulo de 30° sin tocar el clic de la pieza de la fila anterior. Bajela hasta que esté al nivel de la pieza anterior.



#### STEP 6B - 2G / PASO 6B - 2G:

Once level, move the piece until the 2 pieces are perfectly aligned on the short side.

Una vez nivelado, mueva la pieza hasta que las 2 piezas estén perfectamente alineadas en el lado corto.

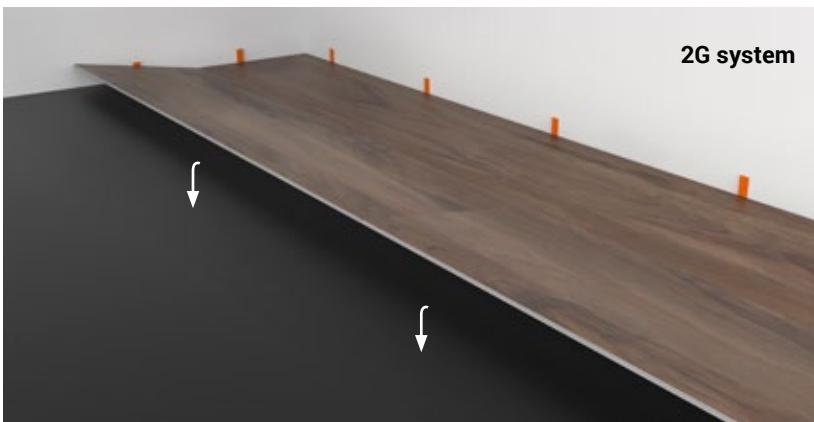

#### STEP 6C - 2G / PASO 6C - 2G:

Lower the 2 assembled pieces at the same time until they are level with the ground.

Baje las 2 piezas ensambladas al mismo tiempo hasta que estén niveladas con el suelo.



#### STEP 6 - 5G / PASO 6 - 5G:

Fit the second board at 30° on the long side to the previous row and simply push down until you hear a click to fit them together.


Coloque la segunda tabla a 30° en el lado largo con respecto a la fila anterior y simplemente empuje hacia abajo hasta que oiga un clic para encajarlas.



#### STEP 7 / PASO 7:

The product is properly locked when the two boards are flush across the top. Finish installing this plank tapping it with a tapping block on the long side to ensure secure installation.

El producto está bien cerrado cuando las dos tablas están a ras de la parte superior. Termine de instalar este tablón golpeándolo con un tazo para golpear en el lado largo para garantizar una instalación segura.

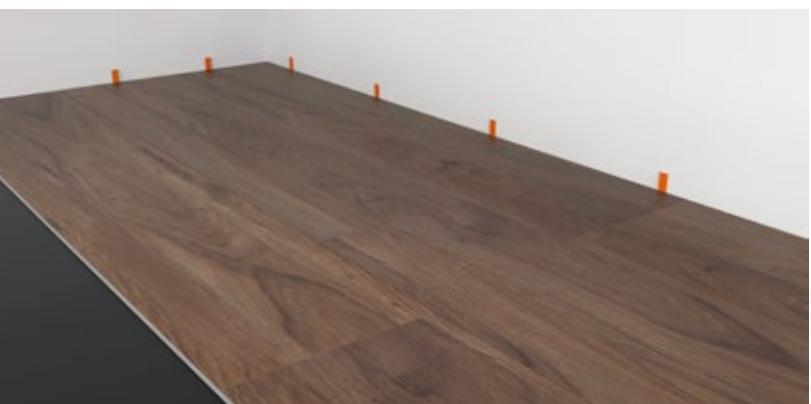

#### STEP 8 / PASO 8:

Repeat the operation specific to each typology (2G or 5GI) to add more rows until the entire surface of the room is covered.

Repita la operación propia de cada tipología (2G o 5GI) para añadir más filas hasta cubrir toda la superficie de la sala.



#### STEP 9 / PASO 9:

Last row. The Minimum width of the last plank should be NOT LESS than 2" wide. Put a spacer before measuring Cut the panels lengthwise and glue the short ends.

Última fila. La anchura mínima de la última tabla no debe ser inferior a 2" de ancho. Poner un separador antes de medir Cortar los paneles longitudinalmente y pegar los extremos cortos.

# LVT Glue Down installation guide

## Guía de instalación LVT Glue Down

### Direct adhesive installation to the floor / Instalación directa a suelo mediante adhesivo



#### STEP 1 / PASO 1:

The surface on which is installed Finzzi must be cleaned, dried and equalized. If they have imperfections it should be corrected before starting the process.


La superficie en la que se instala Finzzi debe limpiarse, secarse y ecualizarse. Si tienen imperfecciones, debe corregirse antes de comenzar el proceso.



#### STEP 2 / PASO 2:

The planks can be applied directly on hard surfaces. Place one or two rows on the floor without applying adhesive to see the result and also check if cuts are needed.

Los tablones se pueden aplicar directamente sobre superficies duras. Coloque una o dos filas en el suelo sin aplicar adhesivo para ver el resultado y también verifique si se necesitan cortes.

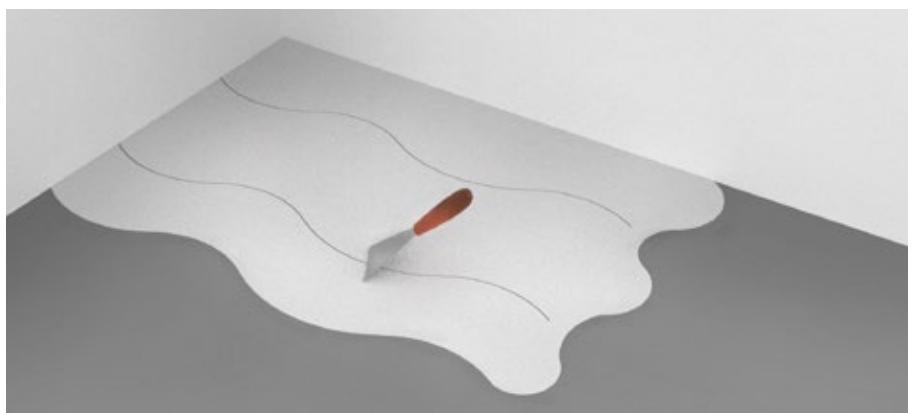

#### STEP 3 / PASO 3:

Apply glue on the floor with the help of a spatula.

Aplique pegamento en el suelo con la ayuda de una espátula.



#### STEP 4 / PASO 4:

Paste the vinyl tiles with care and precision.

Pegue las baldosas de vinilo con cuidado y precisión.



#### STEP 5 / PASO 5:

Exert gentle pressure on all unions with the help of a roller to ensure proper closure fittings.

Ejerza una presión suave sobre todas las uniones con la ayuda de un rodillo para asegurar los accesorios de cierre adecuados.



#### STEP 6 / PASO 6:

Clean excess glue that may have left the joints. Do not use wax or abrasive materials in cleaning.

Limpie el exceso de pegamento que pueda haber salido de las articulaciones. No use cera ni materiales abrasivos en la limpieza.





[www.finzziusa.com](http://www.finzziusa.com)