



Woods

Novelties catalogue **USA 2022**

FINZZI
SURFACES



04

General Information /
Información General



Introduction	05
Features	07
Installation	09
Typologies	13
Finishes	19

Introducción	05
Características	07
Instalación	09
Tipologías	13
Acabados	19

21

Collections /
Colecciones



Alpine	123
Artisan	129
Atlantis	047
Beyond	059
Chalet	135
Daroca	089
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023

Alpine	123
Artisan	129
Atlantis	047
Beyond	059
Chalet	135
Daroca	087
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023

140

Technical Information /
Información Técnica



Maintenance	141
Warranty	143
Installation guide	155

Mantenimiento	141
Garantías	149
Guía de instalación	155



New possibilities that will make you dream

Nuevas posibilidades que te harán soñar

At Finzzi, we are always committed to the avant-garde and design, which is why we've created a new line of products with never-before-seen technical features:

- VSV Softouch with painted bevel, a more resistant version of the SPC Click.
- New  **Drop'n'Click® 5G Fold Down** click system, much faster and easier to install than other systems.
- Hyper-realistic finishes thanks to our **REALT@UCH®** system.
- Pattern repetition is no longer a problem as our new line of products have multiple different faces.


Come see what these new possibilities have to offer!

En Finzzi, siempre apostamos por la vanguardia y el diseño por lo que os presentamos una nueva linea de productos con unas características técnicas nunca antes vistas:

- VSV Softouch con bisel pintado, un tipo de producto más resistente que SPC Click.
- Nuevo sistema de clic  **Drop'n'Click® 5G Fold Down**, mucho más rápido y fácil de instalar que otros sistemas.
- Acabados hiperrealistas gracias a nuestro sistema **REALT@UCH®**.
- La repetición de patrones ya no es un problema ya que nuestra nueva linea de productos tienen múltiples caras diferentes.

¡Ven a descubrir estas nuevas posibilidades!

New collections /
Nuevas colecciones

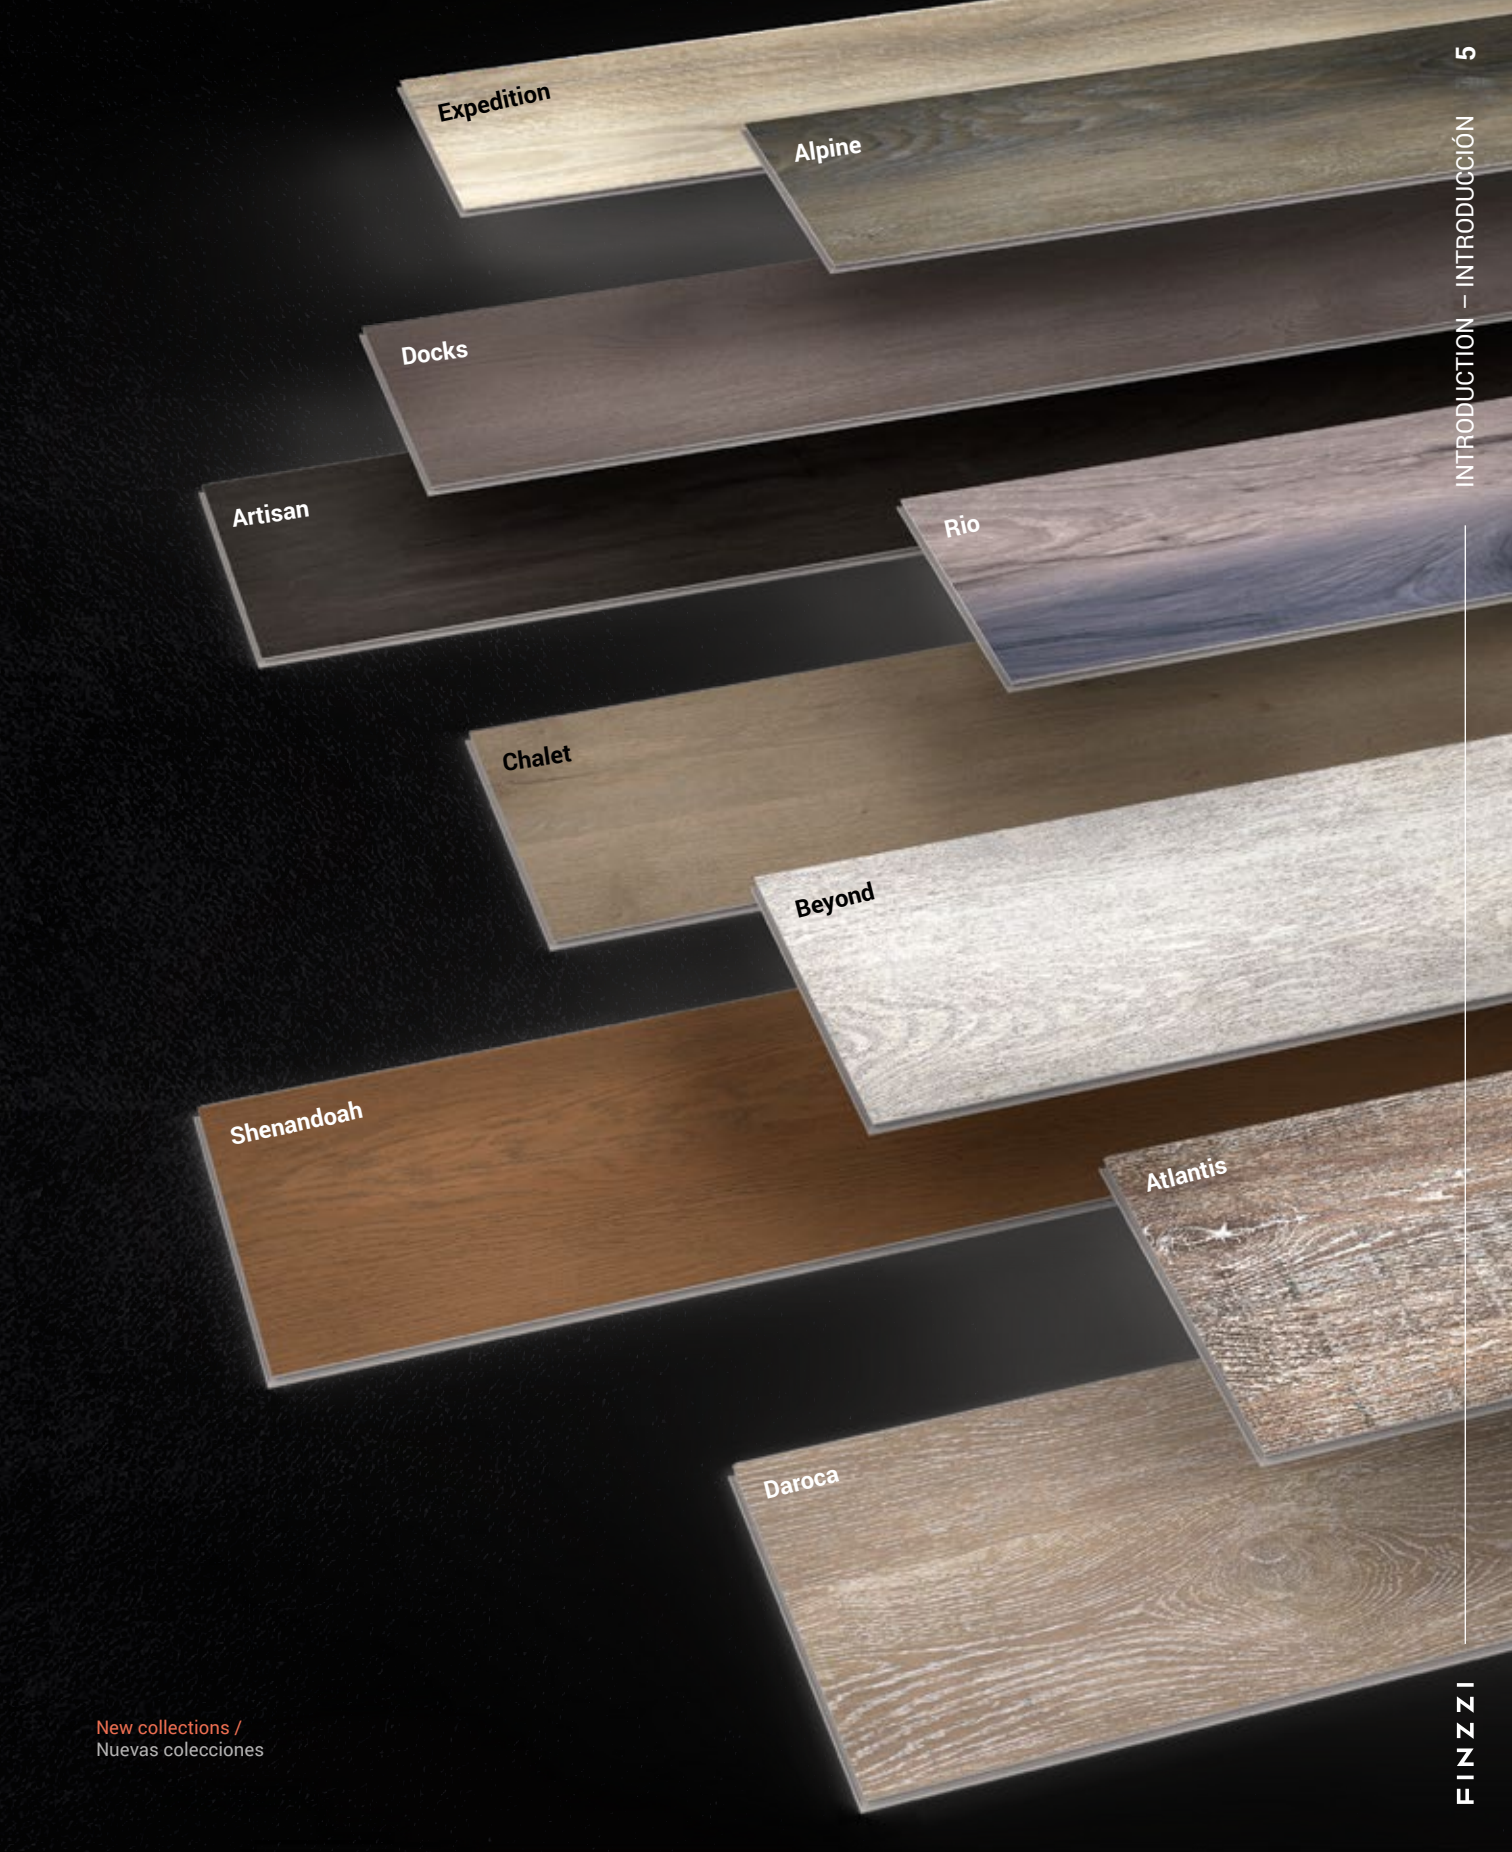



Product Advantages

Ventajas del producto



Waterproof
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.
Resistente al agua
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



Floor Score certifies
All our products are Floor Score certified.
Certificado Floor Score
Todos nuestros productos tienen el certificado Floor Score.



Eco-friendly
At Finzzi are in accordance with our ecological responsibility and producing only eco-friendly surface alternatives.
Ecológico
En Finzzi cumplimos con nuestra responsabilidad ecológica y sólo producimos alternativas ecológicas de pavimento y revestimiento .



Phthalate free technology
We use alternative plasticizers with substance-free technologies.
Tecnología libre de Ftalatos
Utilizamos plastificantes alternativos con tecnologías libres de sustancias nocivas.



Real Touch®
True to nature.
Real Touch®
Fiel a la naturaleza.



Drop'n' Click®
The perfect union.
Drop'n' Click®
La unión perfecta.



IXPE pad
Moisture barrier and sound proofing.
Pad IXPE
Barreda de humedad e insonorización.



Wear Layer
Commercial grade wear layer protection.
Capa de protección
Capa de desgaste protectora para uso comercial.



Antislip
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms. Firm under foot, with a slip resistance value of R10.
Antideslizante
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños, con un valor de resistencia al deslizamiento de R10.



Fire prevention and flame retardant
If exit the flame in 5 seconds, it will extinguish and not produce toxic substances and gases.
Prevención de incendios y retardante de llama
Si sale de la llama en 5 segundos, se extinguirá y no producirá sustancias y gases tóxicos.



Strong acoustic insulation
Finzzi produces perfect acoustics in every space, It dampens sound and reduces noise.
Fuerte aislamiento acústico
Finzzi mejora la acústica en cualquier espacio. Amortigua el sonido y reduce considerablemente el ruido.



High impact resistance
Does not leave traces or marks when supporting strong blows.
Alta resistencia al impacto
No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



Elastic resilience
For greater comfort when walking in normal and critical areas, avoiding possible leaks and breaks due to impact.
Resiliencia elástica
Para un mayor comfort al caminar en áreas normales y críticas, evitando posibles fugas y roturas por impacto.



Realistic finish
Different designs and references to create a realistic and quality finish.
Acabado realista
Diferentes diseños y referencias para crear un acabado realista y de calidad.



Floor & wall use
All our products can be applied to any surface, either floor or wall.
Uso para suelo y pared
Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



Stain resistant & low maintenance
The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.
Resistente a las manchas y bajo mantenimiento
La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



Suitable for underfloor heating
Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.
Preparado para suelo radiante
Los suelos de Finzzi son perfectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



Warm flooring
Finzzi's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.
Suelo cálido
Los suelos de Finzzi hacen posible una sensación térmica agradable.



Drop'n'Click® 5G Fold down

A newer improved locking system

Un nuevo sistema de cierre mejorado



- Faster and simpler process.
- No gaps between boards, no unevenness, no squeaking.
- Highly impact-resistant locking.

- Proceso más rápido y sencillo.
- No hay huecos entre las tablas, ni desniveles, ni chirridos.
- Cierre con alta resistencia a los impactos.

Fold down installation


The system is based on a single-action installation method that when a panel is fitted, a plastic tab snaps into a groove that locks the product vertically and horizontally, making it a high impact resistant locking system.

Instalación Fold Down

El sistema se basa en un método de instalación de una sola acción que cuando se coloca un panel, una lengüeta de plástico se encaja en una ranura que bloquea el producto en sentido vertical y horizontal, convirtiéndolo en un sistema de bloqueo resistente a los grandes impactos.



Improved part-to-part bonding /
Unión entre pieza mejorada

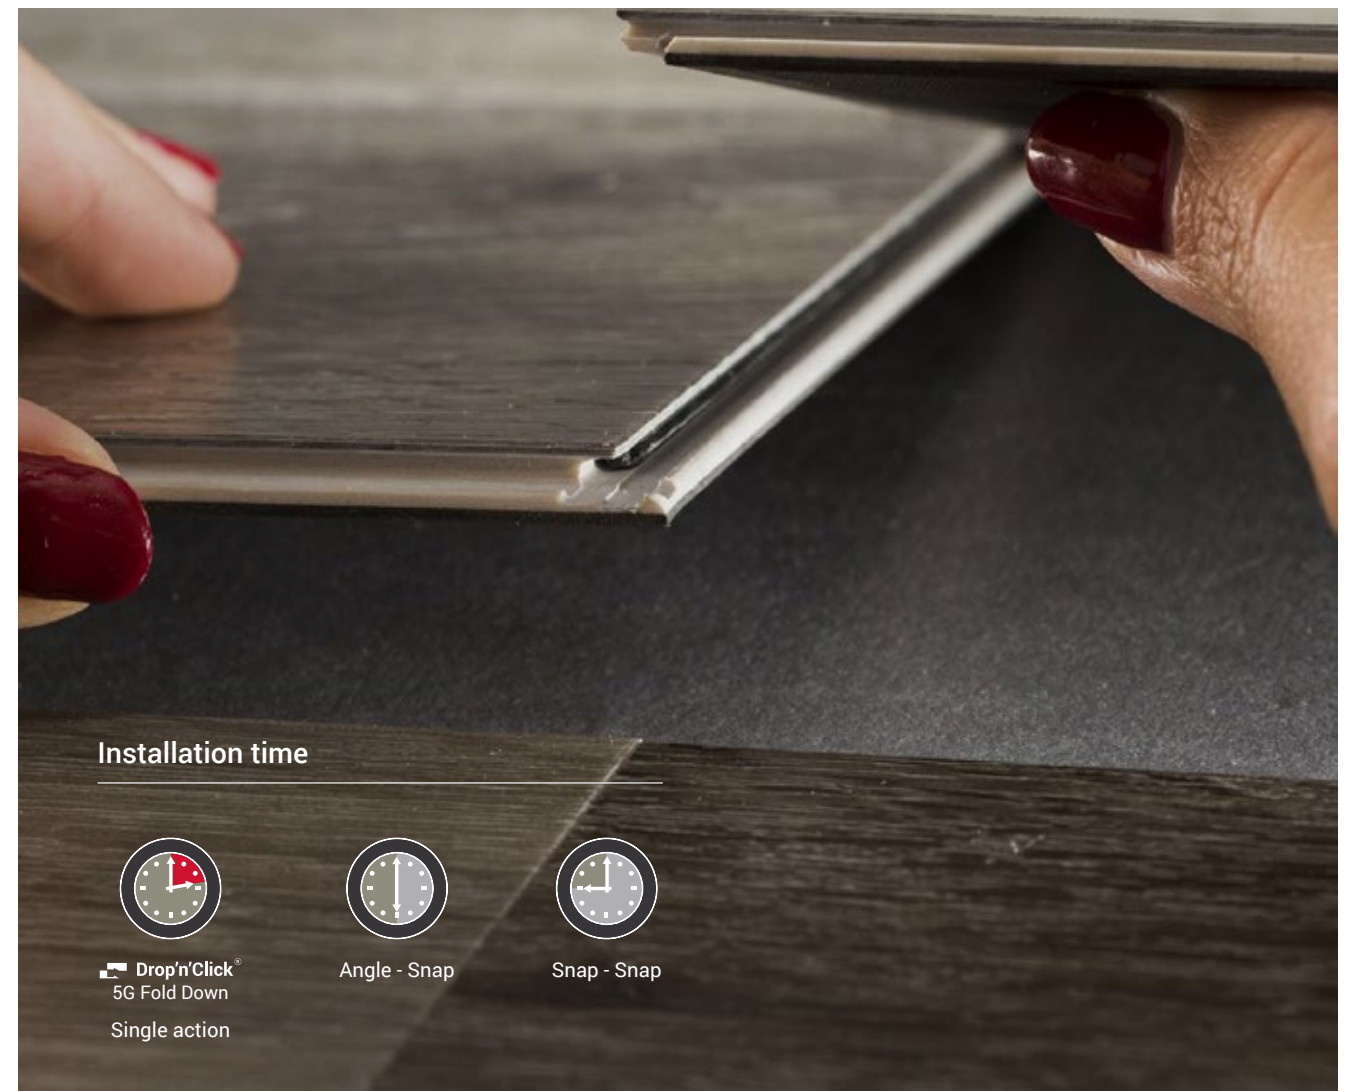




Click System

2G & 5G Fold down

Sistemas de clic: 2G y 5G Fold Down

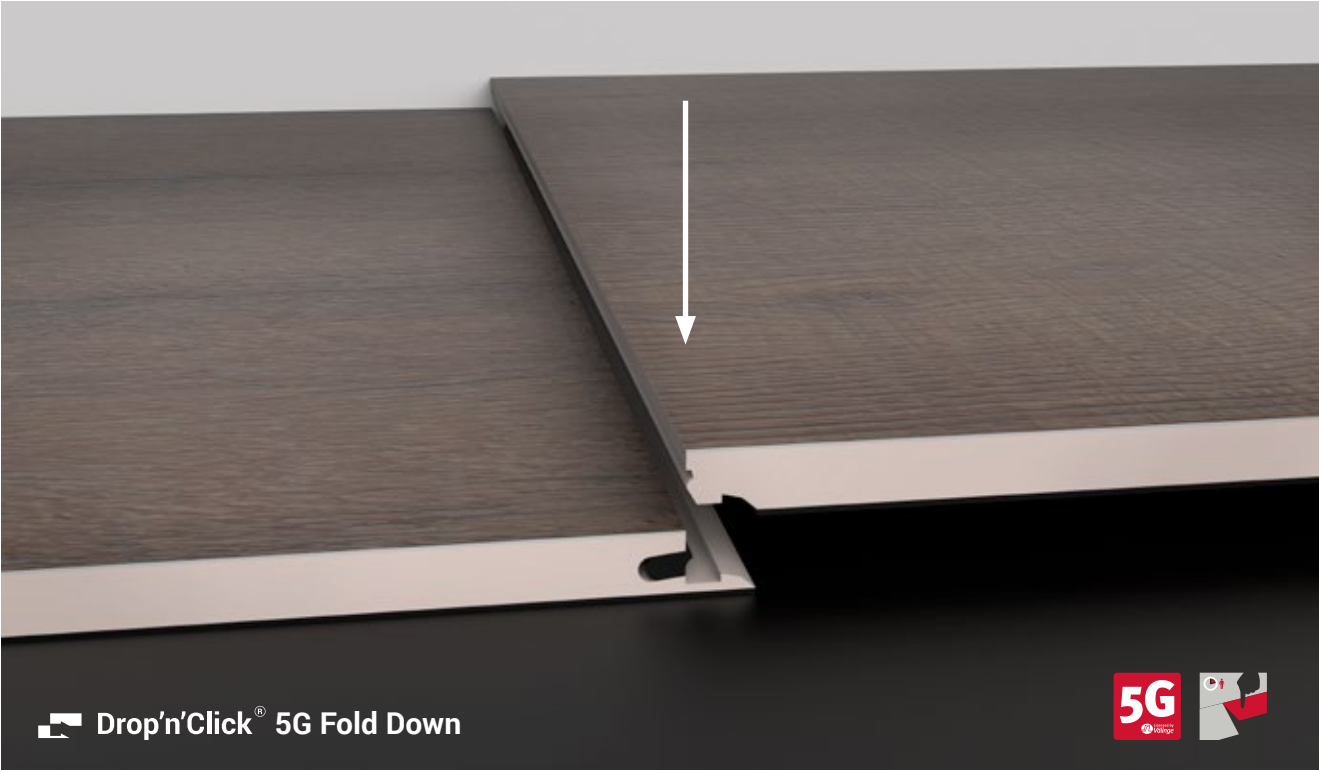

Drop'n'Click®, 5G Fold Down installation


This locking system has a plastic tab, which when folding the panel, fits into a slot, emitting a "click" and blocking the product vertically.

- Fastest, easiest & strongest installation.
- Locking provided by plastic tongue.
- Works with all materials and widths.
- For thicknesses down to 4.5 mm.
- Large tolerance window.

Drop'n'Click®, 5G Fold Down installation

Este sistema de cierre dispone de una lengüeta de plástico, que al colocar el panel, se encaja en una ranura, emitiendo un "clic" y bloqueándose el producto verticalmente.

- La instalación más rápida, fácil y fuerte.
- Cierre mediante lengüeta de plástico.
- Funciona con todos los materiales y anchos.
- Para espesores menores de 4.5 mm.
- Gran capacidad de tolerancia.

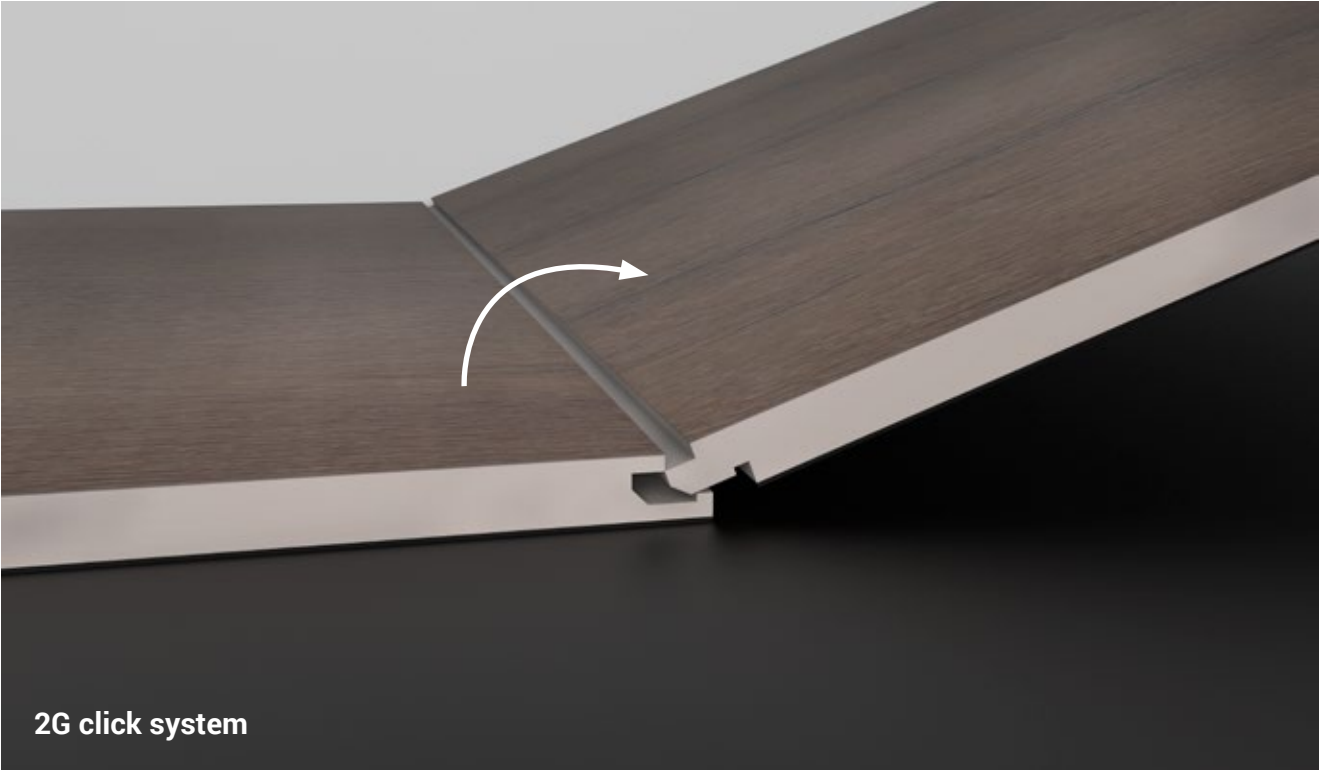

2G click system

The system is preferably combined with fold-down on the short side for fastest and easiest installation, installing at an angle.

- Angling installation method.
- Compatible for all materials.
- Locking profile for both sides of the panel.
- For thicknesses down to 3 mm.

Sistema de clic 2G

El sistema se combina preferiblemente por el lado corto para una instalación más rápida y fácil, instalándose en ángulo.

- Método de instalación en ángulo.
- Compatible para todos los materiales.
- Perfil de bloqueo para ambos lados del panel.
- Para espesores menores de 3 mm.



VSV Softouch

Product Typology

Tipología de producto VSV Softouch



VSV Softouch flooring combines the strength of stone and the softness of vinyl, all layered together to create a versatile and robust floor that will last for decades with the softest touch to bring comfort and joy to any setting. It’s easy to clean, waterproof, squeak proof, and with its three-dimensional design, it replicates the real thing but without the headache of high maintenance.

El suelo Softouch de VSV combina la fuerza de la piedra y la suavidad del vinilo, todo ello en capas para crear un suelo versátil y robusto que durará décadas con el tacto más suave para aportar comodidad y alegría a cualquier entorno. Es fácil de limpiar, resistente al agua, a prueba de chirridos y, con su diseño tridimensional, replica el suelo real pero sin el dolor de cabeza del alto mantenimiento.

Available click system / Sistema de clic disponible:
· 5G Fold Down & 2G



1

PUR UV special layer
Protects the design color fading. Also the textured surface creates an authentic and natural look.

Capa especial PUR UV
Protege que el color del diseño se desvanezca. Además la superficie texturada crea un look natural y auténtico.

2

Wear layer
Capa de desgaste

3

Design
Exceptionally realistic HD printed wood or stone designs and architectural surfaces to achieve desire perfection.

Diseño
Impresiones HD excepcionalmente realistas de diseños de madera o piedra y superficies arquitectónicas para lograr la perfección deseada.

4

VSV layers
The VSV product includes two layers of PVC, one in the upper part and the other in the lower part of the core, to increase comfort in terms of acoustic absorption and warmth.

Capas VSV
El producto VSV incluye dos capas de PVC, una en la parte superior y otra en la parte inferior del núcleo, para aumentar el confort en cuanto a absorción acústica y calidez.

6

Ixpe foam pad embosses or plain
Good sound insulation, provides cushion capability, sound absorption, shaping capability, odorless and eco-friendly.

Almohadilla de espuma Ixpe con relieve o plana
Buena insonorización, proporciona capacidad de amortiguación, absorción de sonido, capacidad de modelado, inoloro y ecológico.

5

SPC Core
Núcleo de SPC

VSV
Guarantee
from 7 years to
Limited lifetime
Residential use

VSV
Guarantee
from 5 years to
10 years
L. Commercial use

VSV
Guarantee
from 4 years to
6 years
Commercial use



SPC Click

Product Typology


Tipología de producto SPC Clic



SPC flooring combines the strength of stone and the beauty of click. Designed to retain a luxurious look for decades. It is also a breeze to install, easy to clean, and maintain. Providing realistic three-dimensional replication of natural materials. It is not susceptible to temperature-related expansions and contractions, as with other vinyl floorings. An Easy Click installation system is used, where the pieces have tabs that click into place with the adjoining piece.

Los suelos SPC combinan la fuerza de la piedra con la belleza del clic. Diseñado para conservar un look lujoso durante décadas. También es fácil de instalar, de limpiar y de mantener. Proporciona una réplica de los materiales de la naturaleza con realismo 3D. No es susceptible a temperaturas de expansión y contracción, como otros suelos. Se usa un sistema de instalación Easy Click, donde las piezas tienen pestañas que encajan con la pieza contigua mediante un clic.

Available click system / Sistema de clic disponible:
· 5G Fold Down & 2G

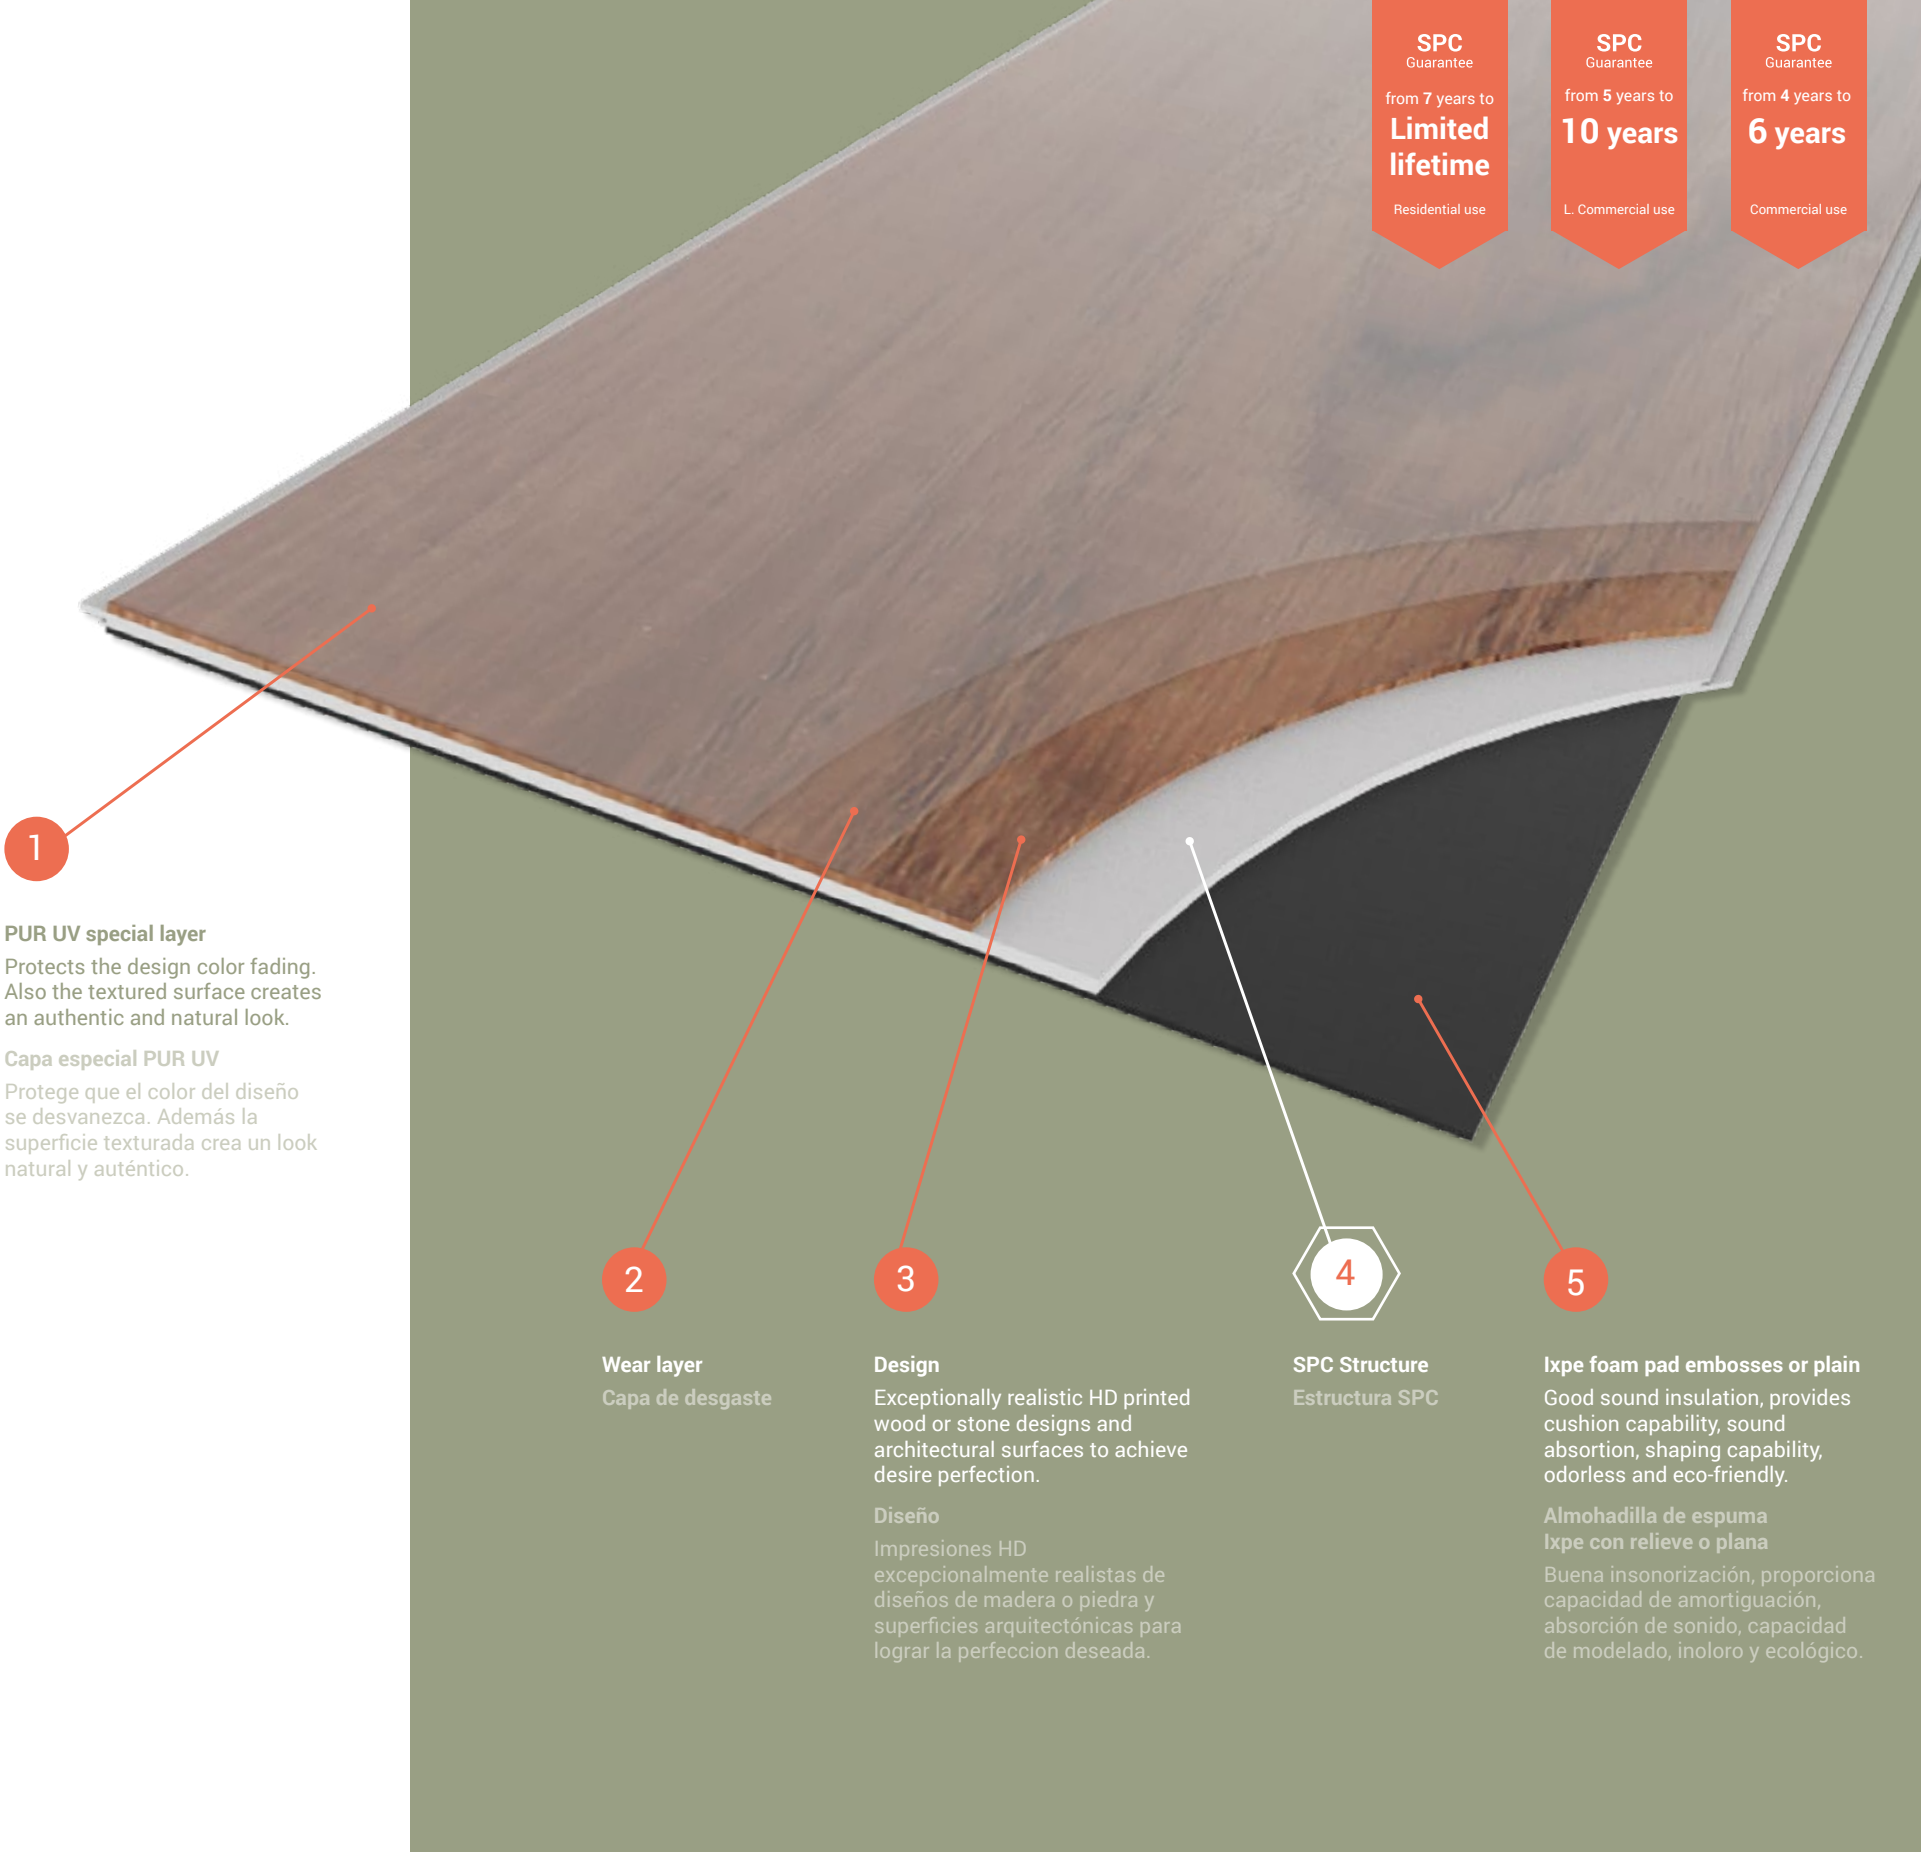



LVT Glue Down


Product Typology

Tipología de producto LVT Glue Down



Luxury Vinyl Tiles with Glue Down system require a special adhesive for its installation and it ensures that the result will be a durable floor for a long time to come. This flooring option is particularly stable and resistant to scratches.

LVT Glue Down requieren un adhesivo especial para su instalación y asegurar que el resultado será un suelo duradero durante mucho tiempo. Esta opción de aplicación de suelos es particularmente estable y resistente a los arañazos.

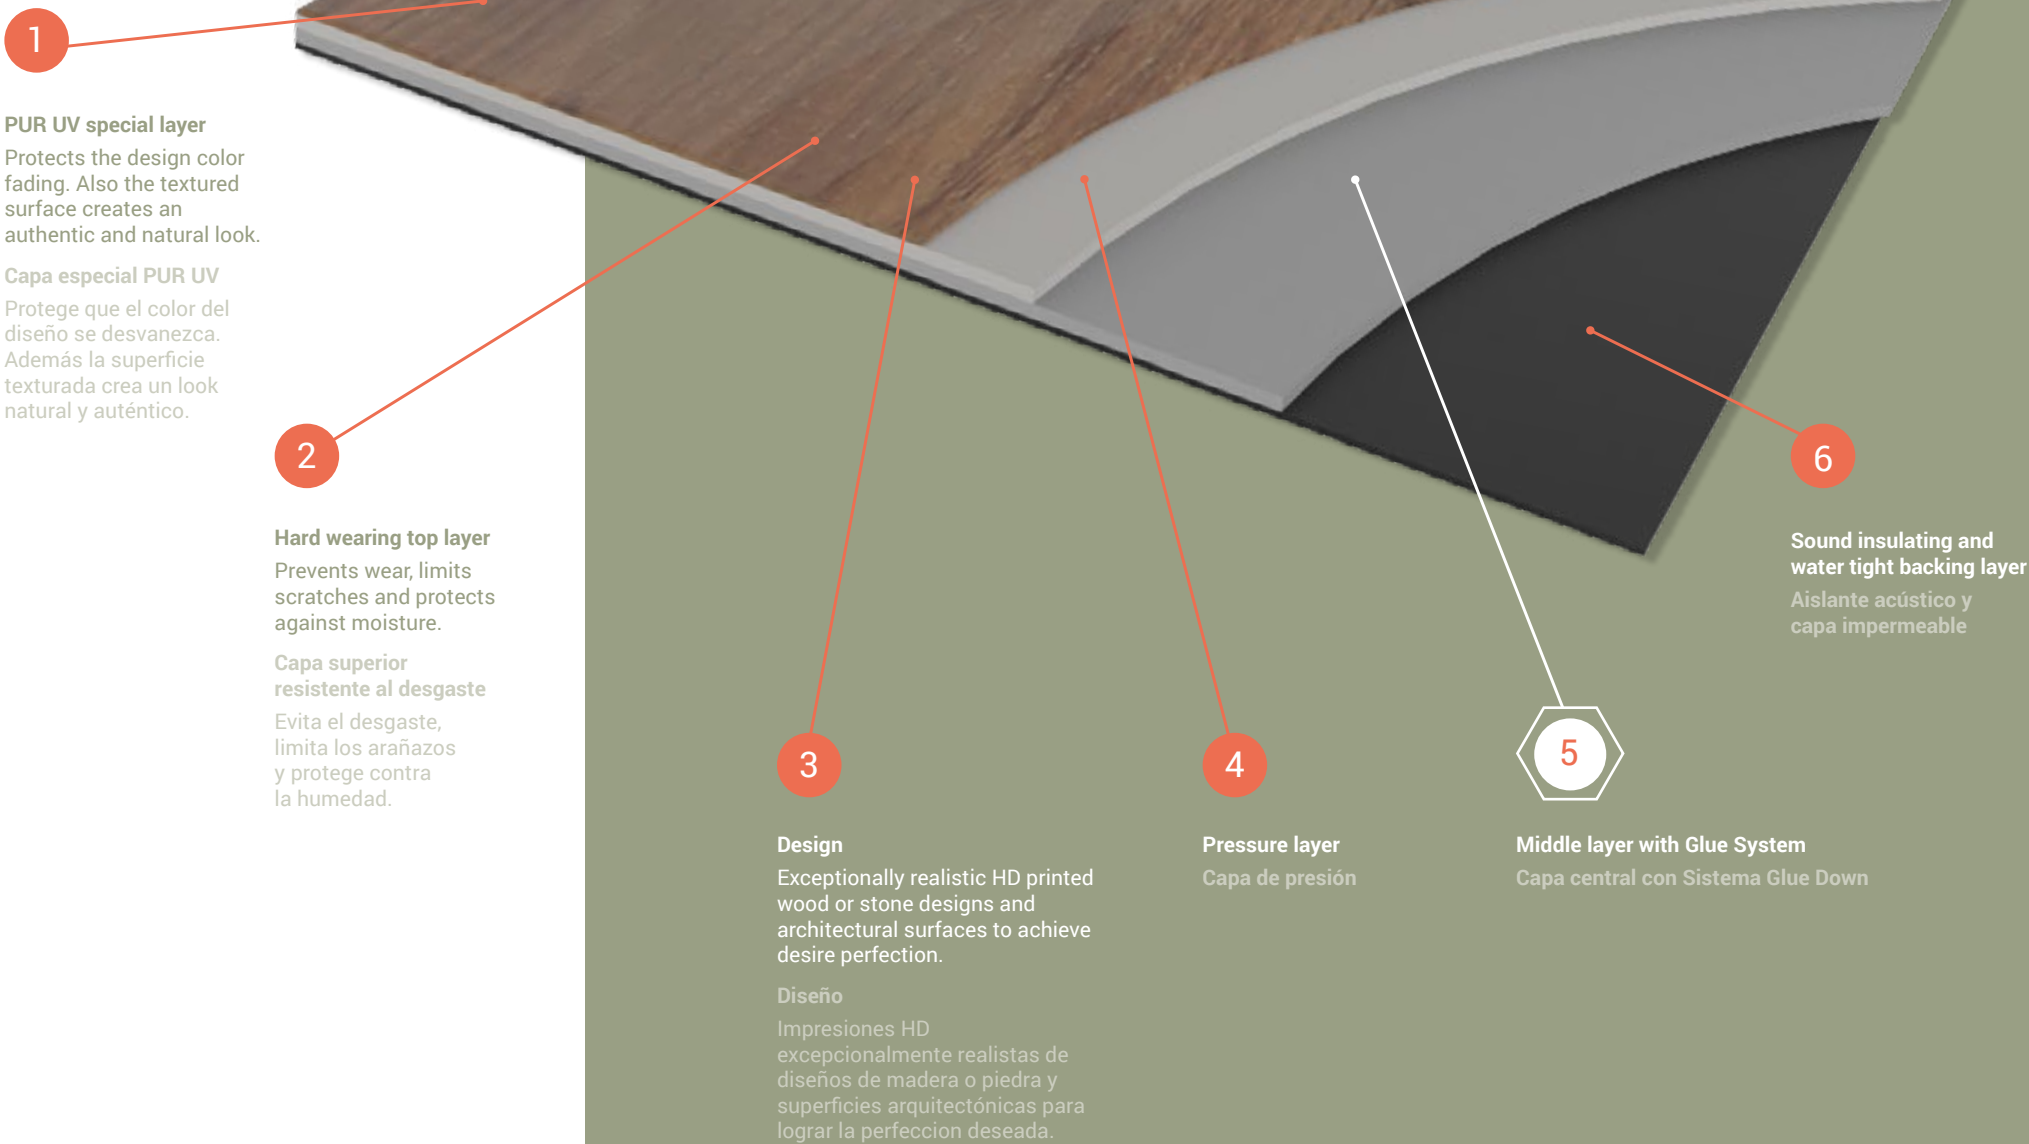

LVT Guarantee from 10 years to Limited lifetime Residential use	LVT Guarantee from 5 years to 15 years L. Commercial use	LVT Guarantee from 5 years to 8 years Commercial use
---	--	--



Finishes

Real Touch® & Natural Timber Emboss

Acabados

At Finzzi we have different finishes that provide more realism enhancing each of our designs. En Finzzi disponemos de diferentes acabados que proporcionan más realismo realizando cada uno de nuestros diseños.

REALT©UCH®

FINISHES – ACABADOS

Real Touch®

Real Touch® matches the texture of the decor papers' underlying pattern, enables the colour and surface to match at 100% and create the realism of a genuine wood.

El acabado Real Touch® ofrece una superficie donde la textura de la capa superior imita a la perfección el diseño de lo que sería una pieza de madera real. Al tacto podemos observar un alto nivel de realismo.



Natural Timber Emboss (NTE)

Soft graining texture to mirror the effects of the movement of wood in its most natural state. Textura de grano suave para reflejar los efectos del movimiento de la madera en su estado más natural.



The place where you want to be

El lugar donde quieres estar

New collections /
Nuevas colecciones

Atlantis	047
Beyond	059
Daroca	089
Docks	107
Expedition	073
Rio	037
Shenandoah	023





Shenandoah


The rich and earthy colours of the Shenandoah collection suit both classic and contemporary settings.

Los colores ricos y terrosos de la colección Shenandoah se adaptan tanto a los ambientes clásicos como a los contemporáneos.

10
FACES

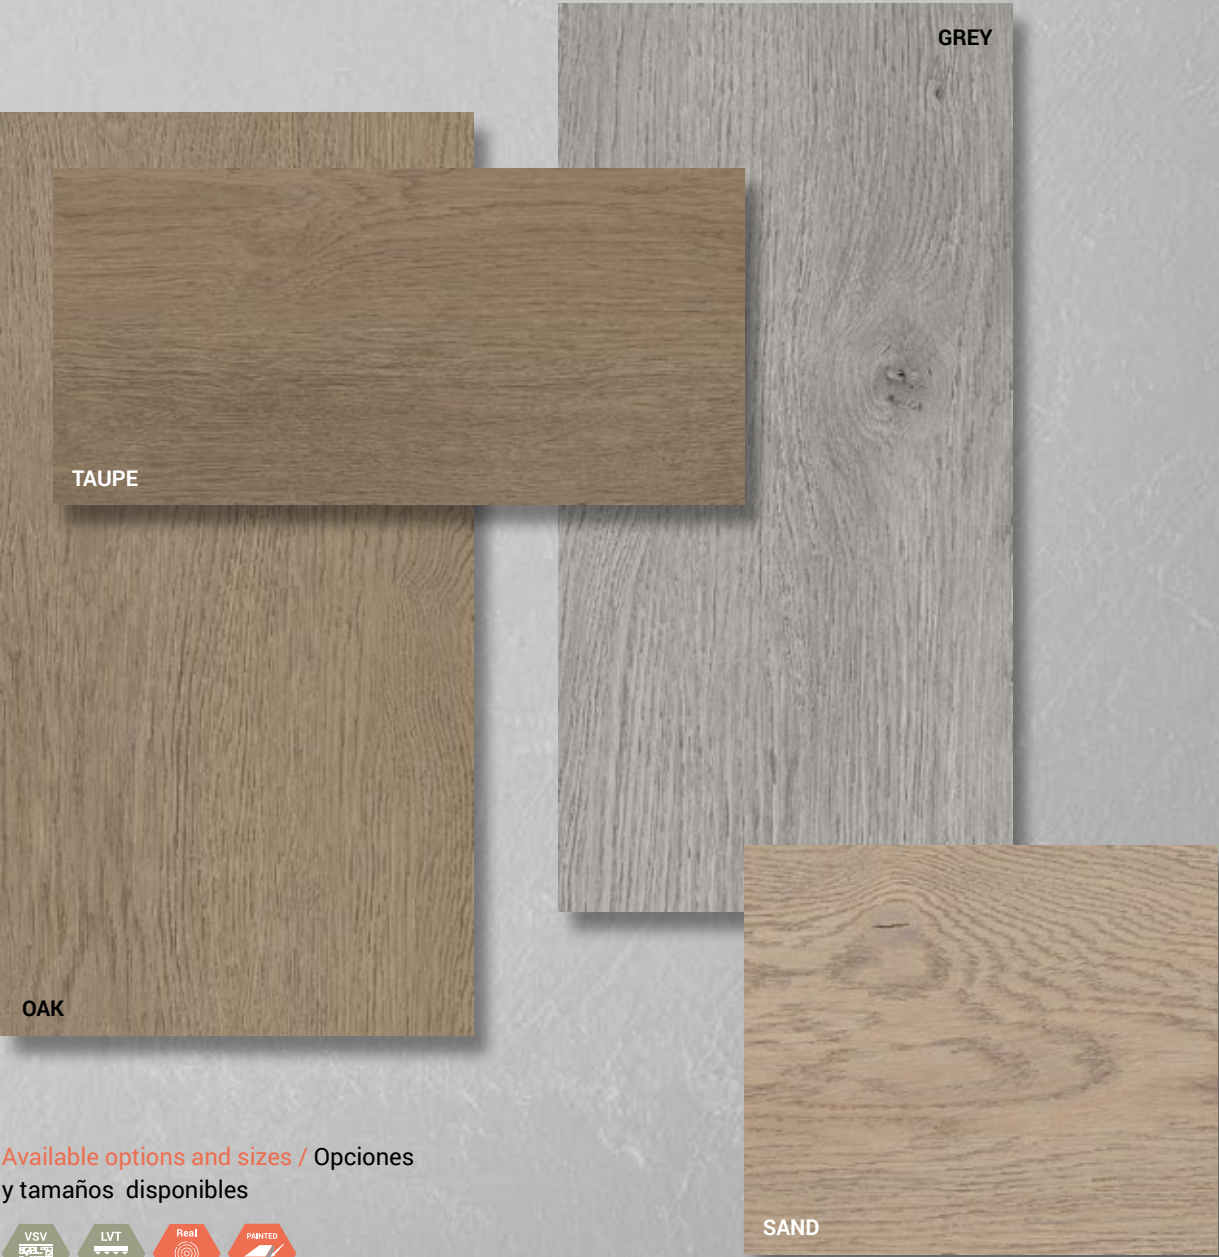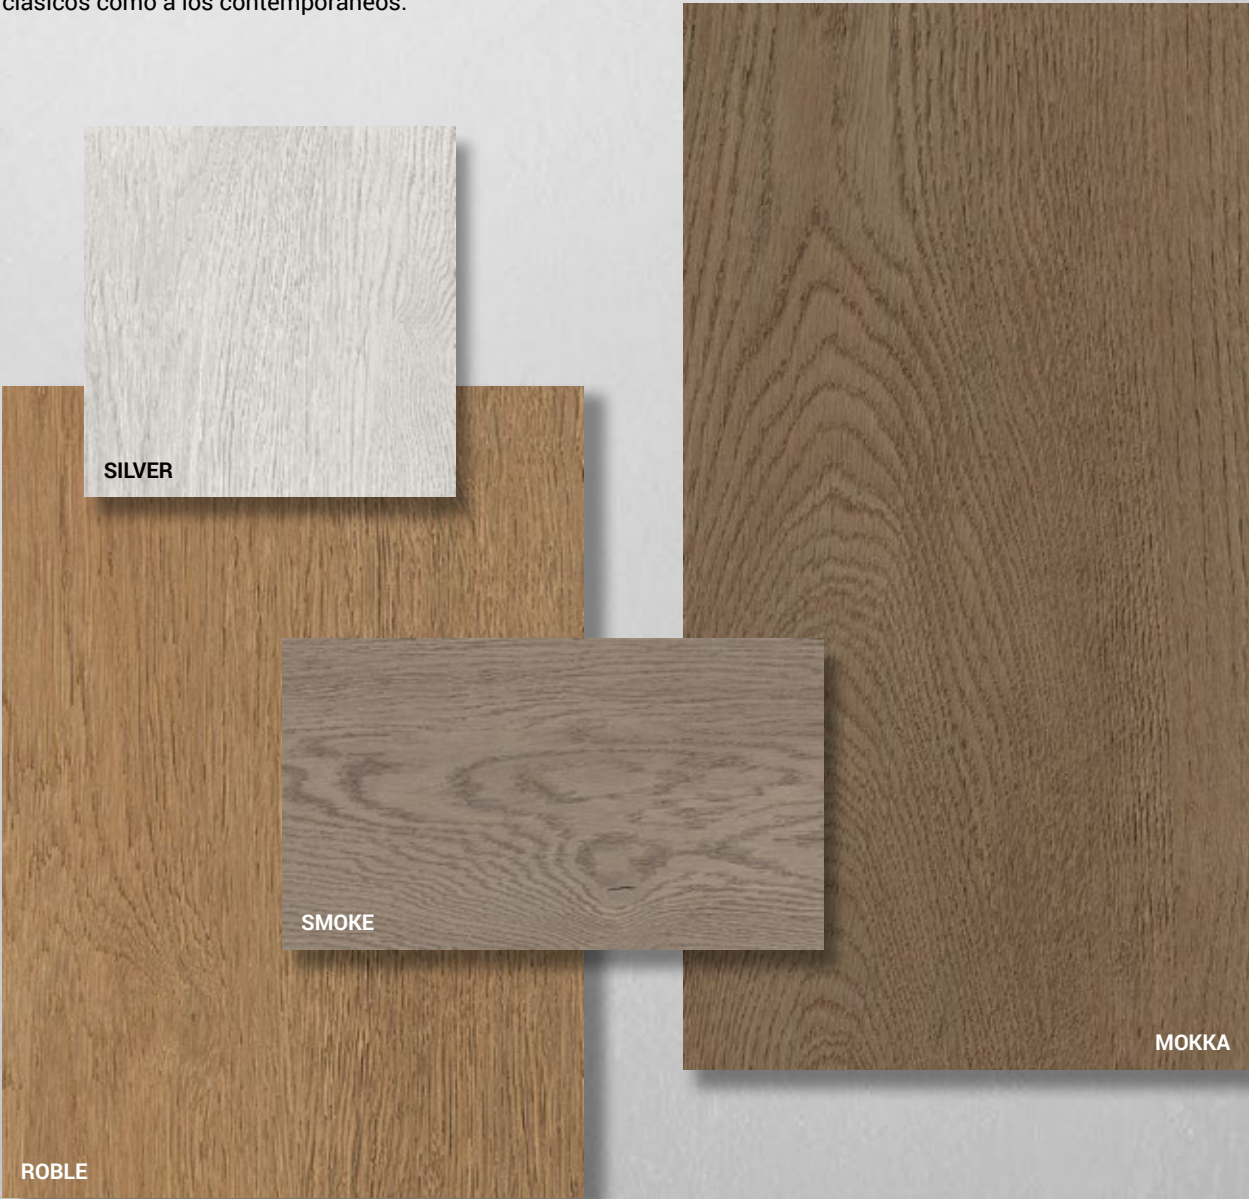

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 60"/18 x 152cm



Shenandoah

Shenandoah
Roble
7"x60" /
18x152cm





Shenandoah

Shenandoah
Grey
7"x60" /
18x152cm



Shenandoah
Taupe
7"x60" /
18x152cm



Shenandoah



Shenandoah
Silver
7"x60" /
18x152cm



Shenandoah



Shenandoah
Sand
7"x60" /
18x152cm



Shenandoah

Shenandoah
Oak
7"x60" /
18x152cm



Shenandoah

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click® 5G Fold Down

Faces: 10 faces
Thickness: 5,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 7 mm



7" x 60"/18 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Shenandoah Silver



Shenandoah Grey



Shenandoah Sand



Shenandoah Smoke



Shenandoah Roble



Shenandoah Oak



Shenandoah Taupe



Shenandoah Mokka





Rio


A deep yet vivid flooring option adding character to any room.

Una opción de suelo profunda pero viva que añade carácter a cualquier habitación.

10
FACES



Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 60"/18 x 152cm



Rio



Rio
Auburn
7"x60" /
18x152cm



Rio

Rio
Dawn
7"x60" /
18x152cm



Rio
Dawn
7"x60" /
18x152cm



Rio

Rio
Blue Maple
7"x60" /
18x152cm



Rio
Cloud grey
7"x60" /
18x152cm



Rio

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click® 5G Fold Down

Faces: 10 faces
Thickness: 5,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 7 mm




7" x 60"/18 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Rio Dawn



Rio Cloud grey

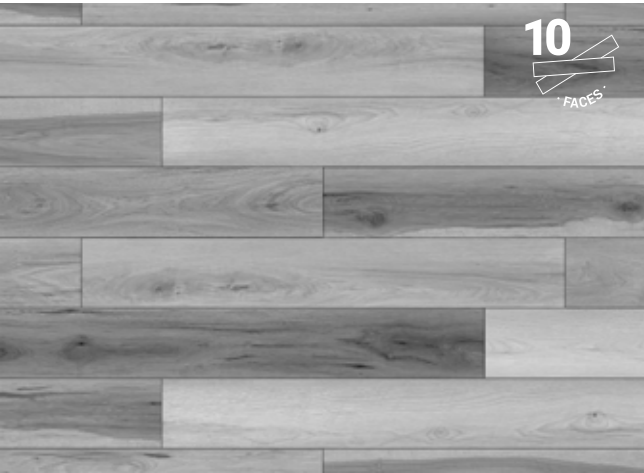

Rio Blue maple



Rio Indi grey



Rio Auburn







Atlantis

Inspired by the inmensity of the ocean, deep and magnificent.


Inspirado en la inmensidad del profundo y magnífico océano.

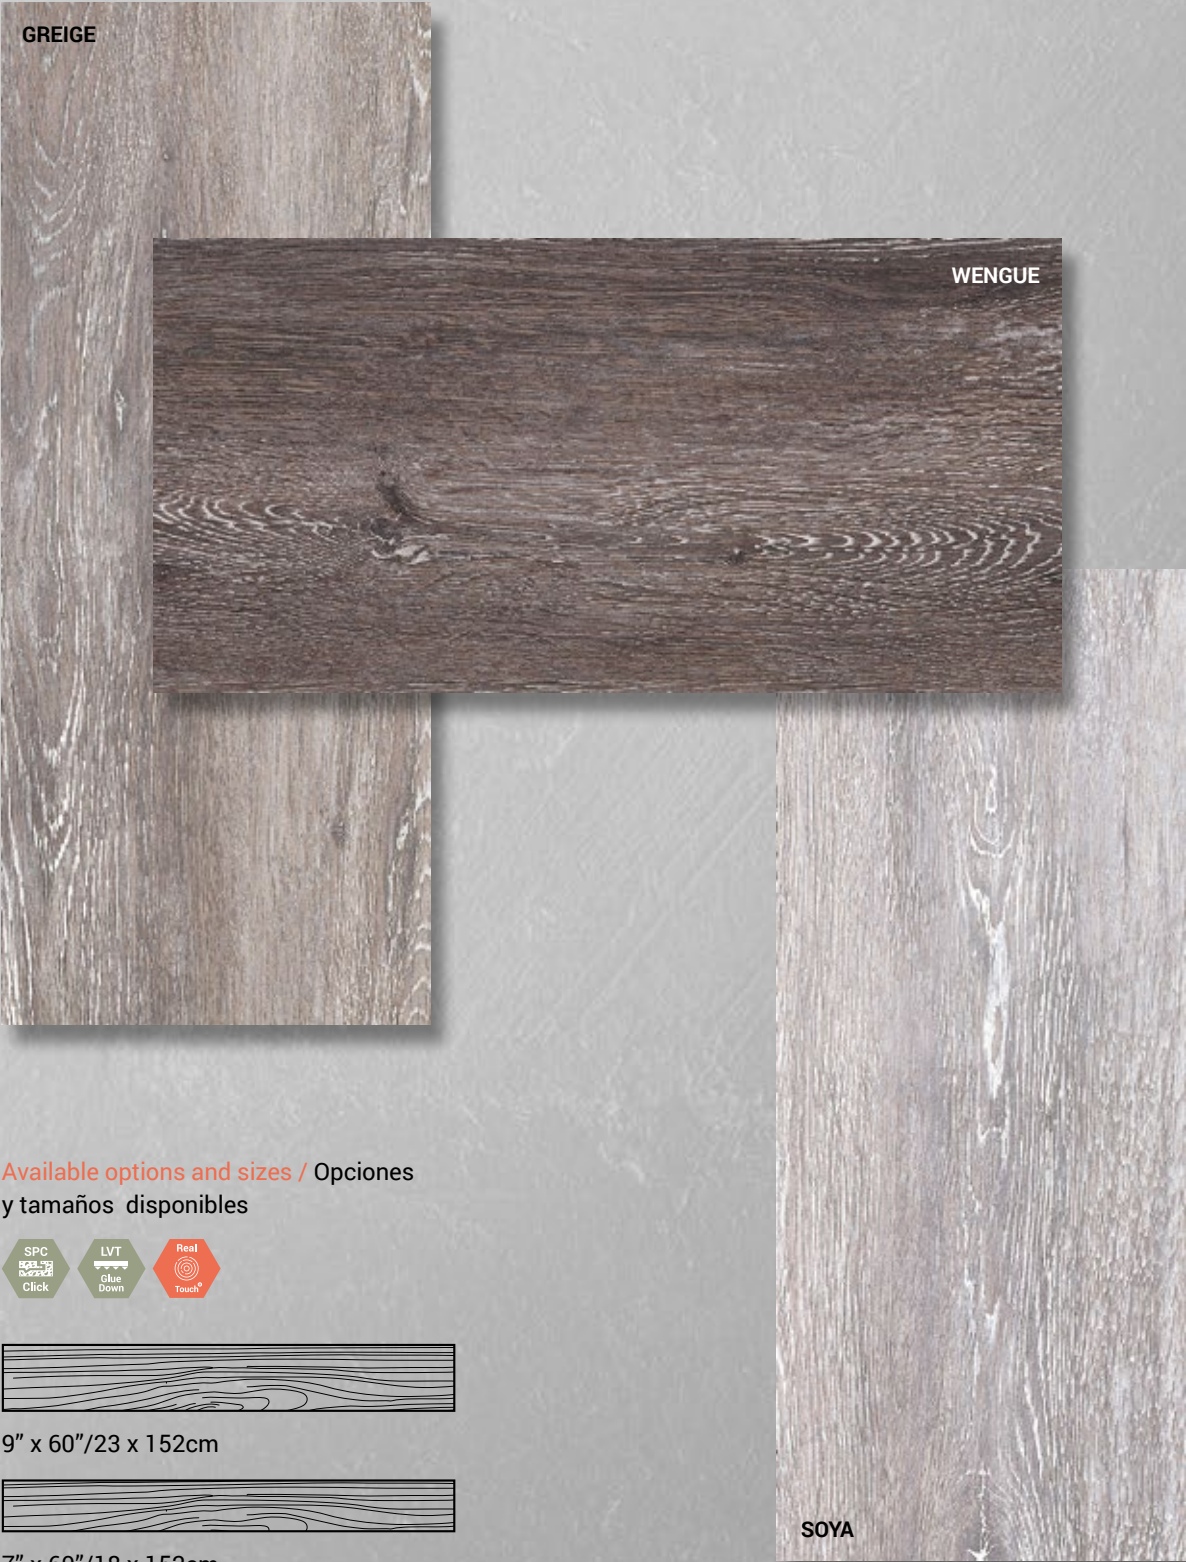

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm



— Atlantis



Atlantis
Cotto
7"x60" /
18x152cm



**Atlantis
Wengue**
9"x60" /
23x152cm





Atlantis



Atlantis
Soya
9"x60" /
23x152cm



Atlantis



**Atlantis
Beige**
9"x60" /
23x152cm



**Atlantis
Greige**
7"x60" /
18x152cm



Atlantis

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click® 5G Fold Down

Thickness: 4,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Atlantis Soya



Atlantis Greige



Atlantis Beige



Atlantis Cotto



Atlantis Wengue



Atlantis Black





Beyond

This gorgeous series is the outcome of going further and improving your top design levels.

Esta magnífica serie es el resultado de ir más allá y mejorar sus niveles de diseño superior.



ANTIQU



GREIGE



TAUPE




WHITE




BEIGE

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm



Beyond



Beyond
Taupe
 7"x60" /
 18x152cm



Beyond



Beyond
Greige
7"x60" /
18x152cm





Beyond



Beyond
Beige
9"x60" /
23x152cm



Beyond
Grey
7"x60" /
18x152cm



Beyond



Beyond
Beige
9"x60" /
23x152cm

Beyond

Beyond
Oak
9"x60" /
23x152cm

Beyond
White
9"x60" /
23x152cm





Beyond

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



Drop'n'Click® 5G Fold Down

Thickness: 4,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Beyond White



Beyond Grey



Beyond Greige



Beyond Beige



Beyond Oak




Beyond Crema



Beyond Taupe



Beyond Antique

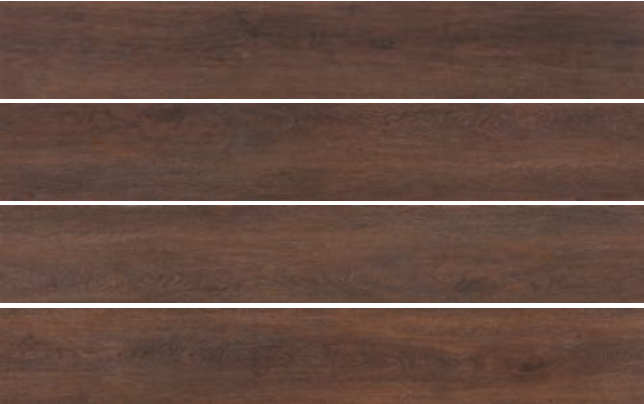



Expedition

Realistic-looking floorings to be used in a variety of settings and paired with any style.

Suelos de aspecto realista que pueden utilizarse en una gran variedad de entornos y combinarse con cualquier estilo.



Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



Expedition



Expedition
Desert Taupe
9"x60" /
23x152cm



Expedition



Expedition
Warm Savanna
9"x60" /
23x152cm





Expedition



Expedition
Celestial White
9"x60" /
23x152cm



Expedition



Expedition
Blue Horizon
9"x60" /
23x152cm





Expedition



Expedition
Tundra Grey
9"x60" /
23x152cm





Expedition

Expedition
Tropical Sun
9"x60" /
23x152cm





Expedition

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click® 5G Fold Down


Thickness: 4,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Expedition Blue Horizon

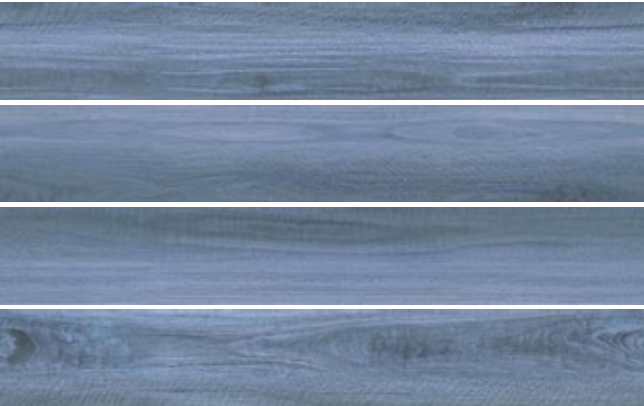

Expedition Celestial White




Expedition Tundra Grey




Expedition Desert Taupe



Expedition Warm Savanna

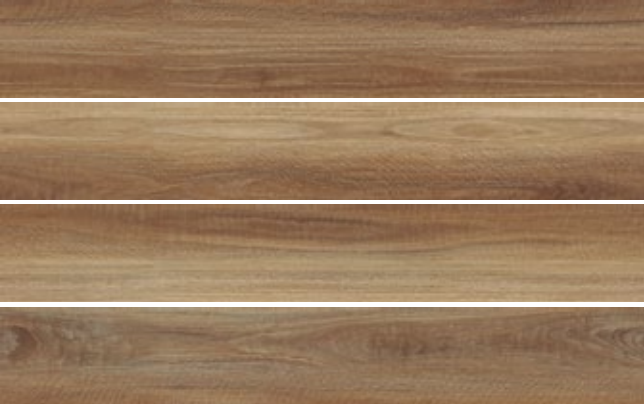

Expedition Tropical Sun

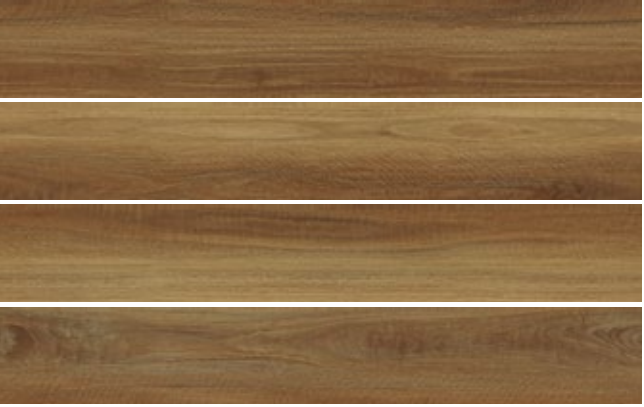




Daroca

This collection has a wide range of colors that allow multiple combinations and applications in the spaces.

Esta colección cuenta con una amplia gama de colores que permiten múltiples combinaciones y aplicaciones en los espacios.

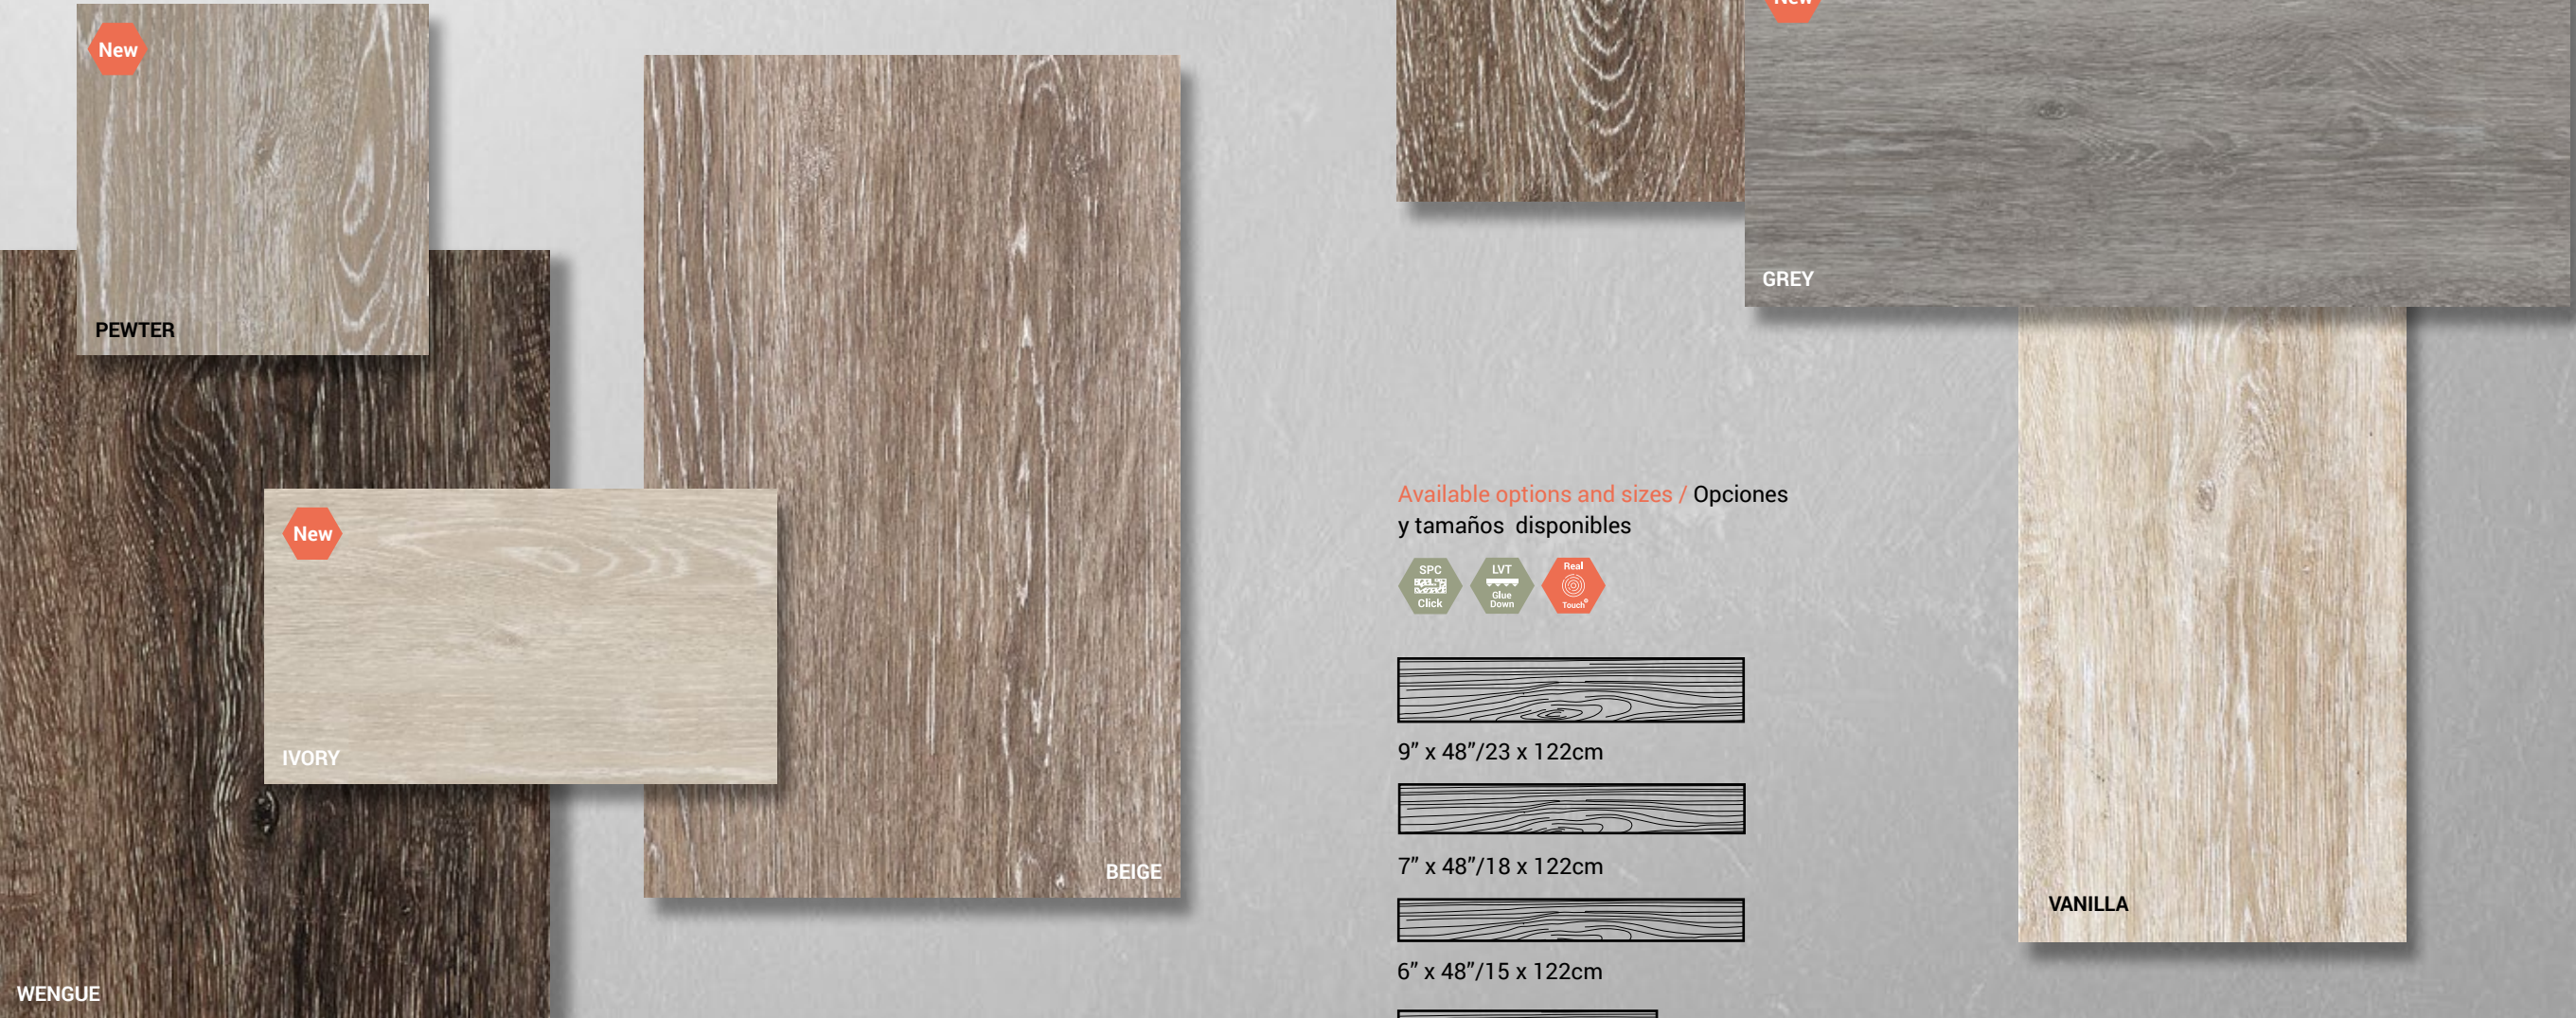

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 48"/23 x 122cm



7" x 48"/18 x 122cm



6" x 48"/15 x 122cm



6" x 36"/15 x 91cm



Daroca



New **Daroca**
Grey
7"x48" /
18x122cm



Daroca

New

Daroca
Ivory
7"x48" /
18x122cm



—
Daroca



Daroca
Wengue
7"x48" /
18x122cm



Daroca



**Daroca
Pewter**
9"x48" /
23x122cm





Daroca



Daroca
Vanilla
9"x48" /
23x122cm





Daroca

Daroca
Roble
9"x48" /
23x122cm



Daroca
Beige
7"x48" /
18x122cm



Daroca

Daroca
Greige
9"x48" /
23x122cm





Daroca

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click® 5G Fold Down

Thickness: 4,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 6 mm



9" x 48"/23 x 122cm



7" x 48"/18 x 122cm



6" x 48"/15 x 122cm



6" x 36"/15 x 91cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Daroca Vanilla



Daroca Ivory



Daroca Beige



Daroca Grey



Daroca Roble



Daroca Pewter



Daroca Greige



Daroca Wengue






Docks

Inspired by the noblest woods, this collection brings a touch of elegance to the rooms.


Inspirada en las maderas más nobles, esta colección aporta un toque de elegancia a las habitaciones.

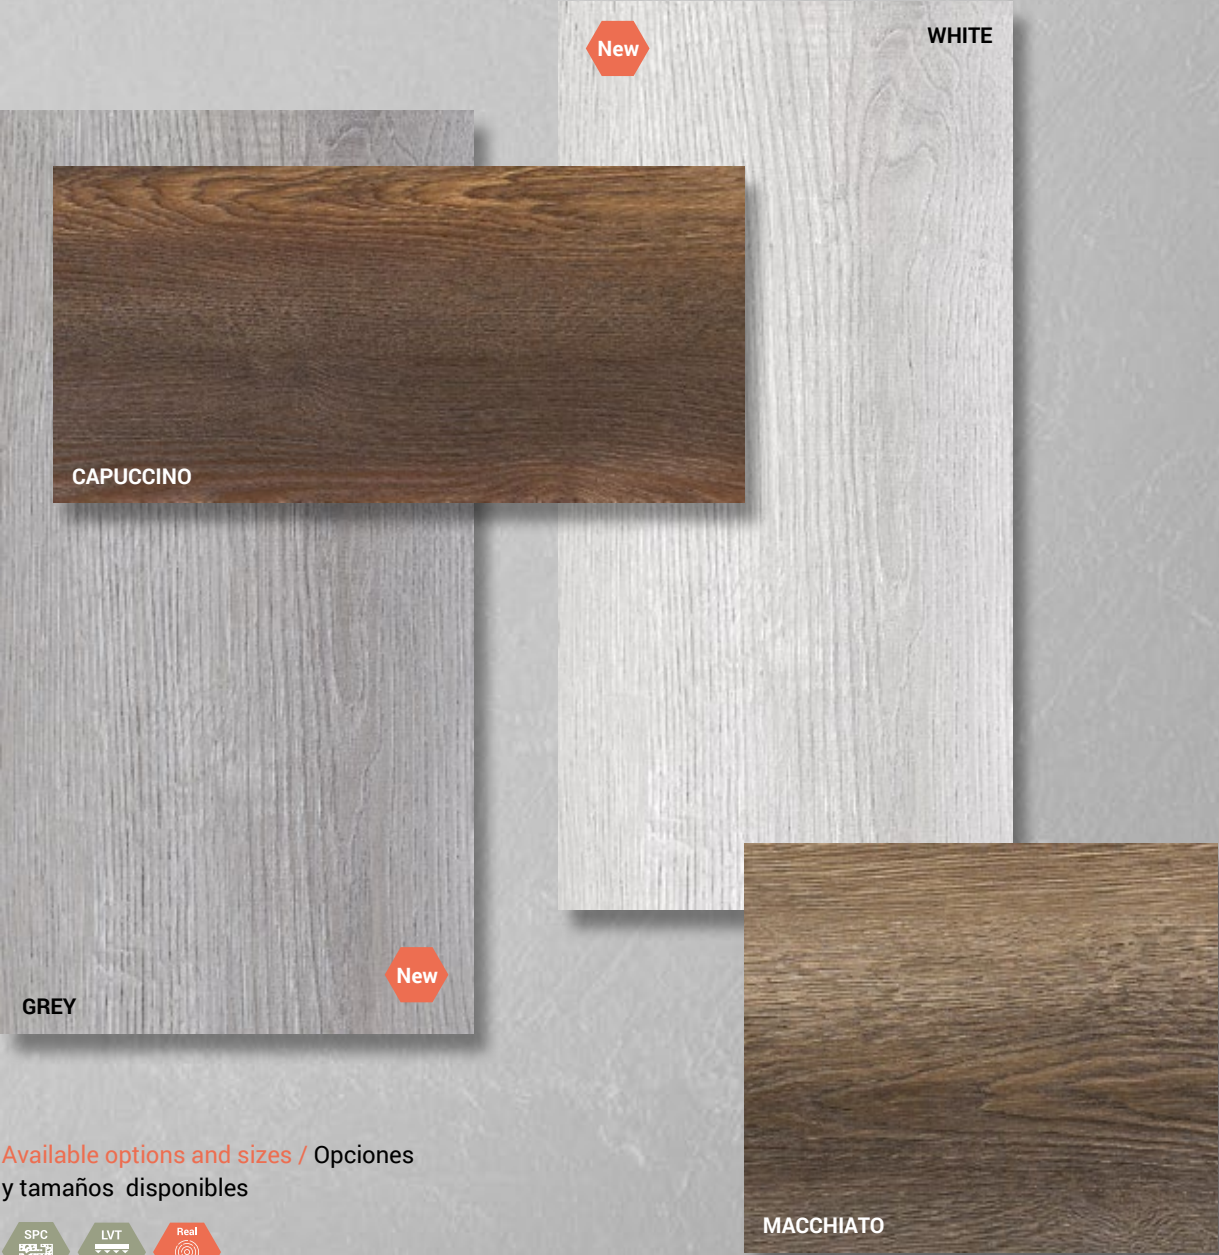

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm



Docks

New
Docks
White
7"x60" /
18x152cm



—
Docks



**Docks
Scura**
9"x60" /
23x152cm



New
**Docks
Soy**
7"x60" /
18x152cm



Docks


New

Docks
Caramel
9"x60" /
23x152cm





Docks

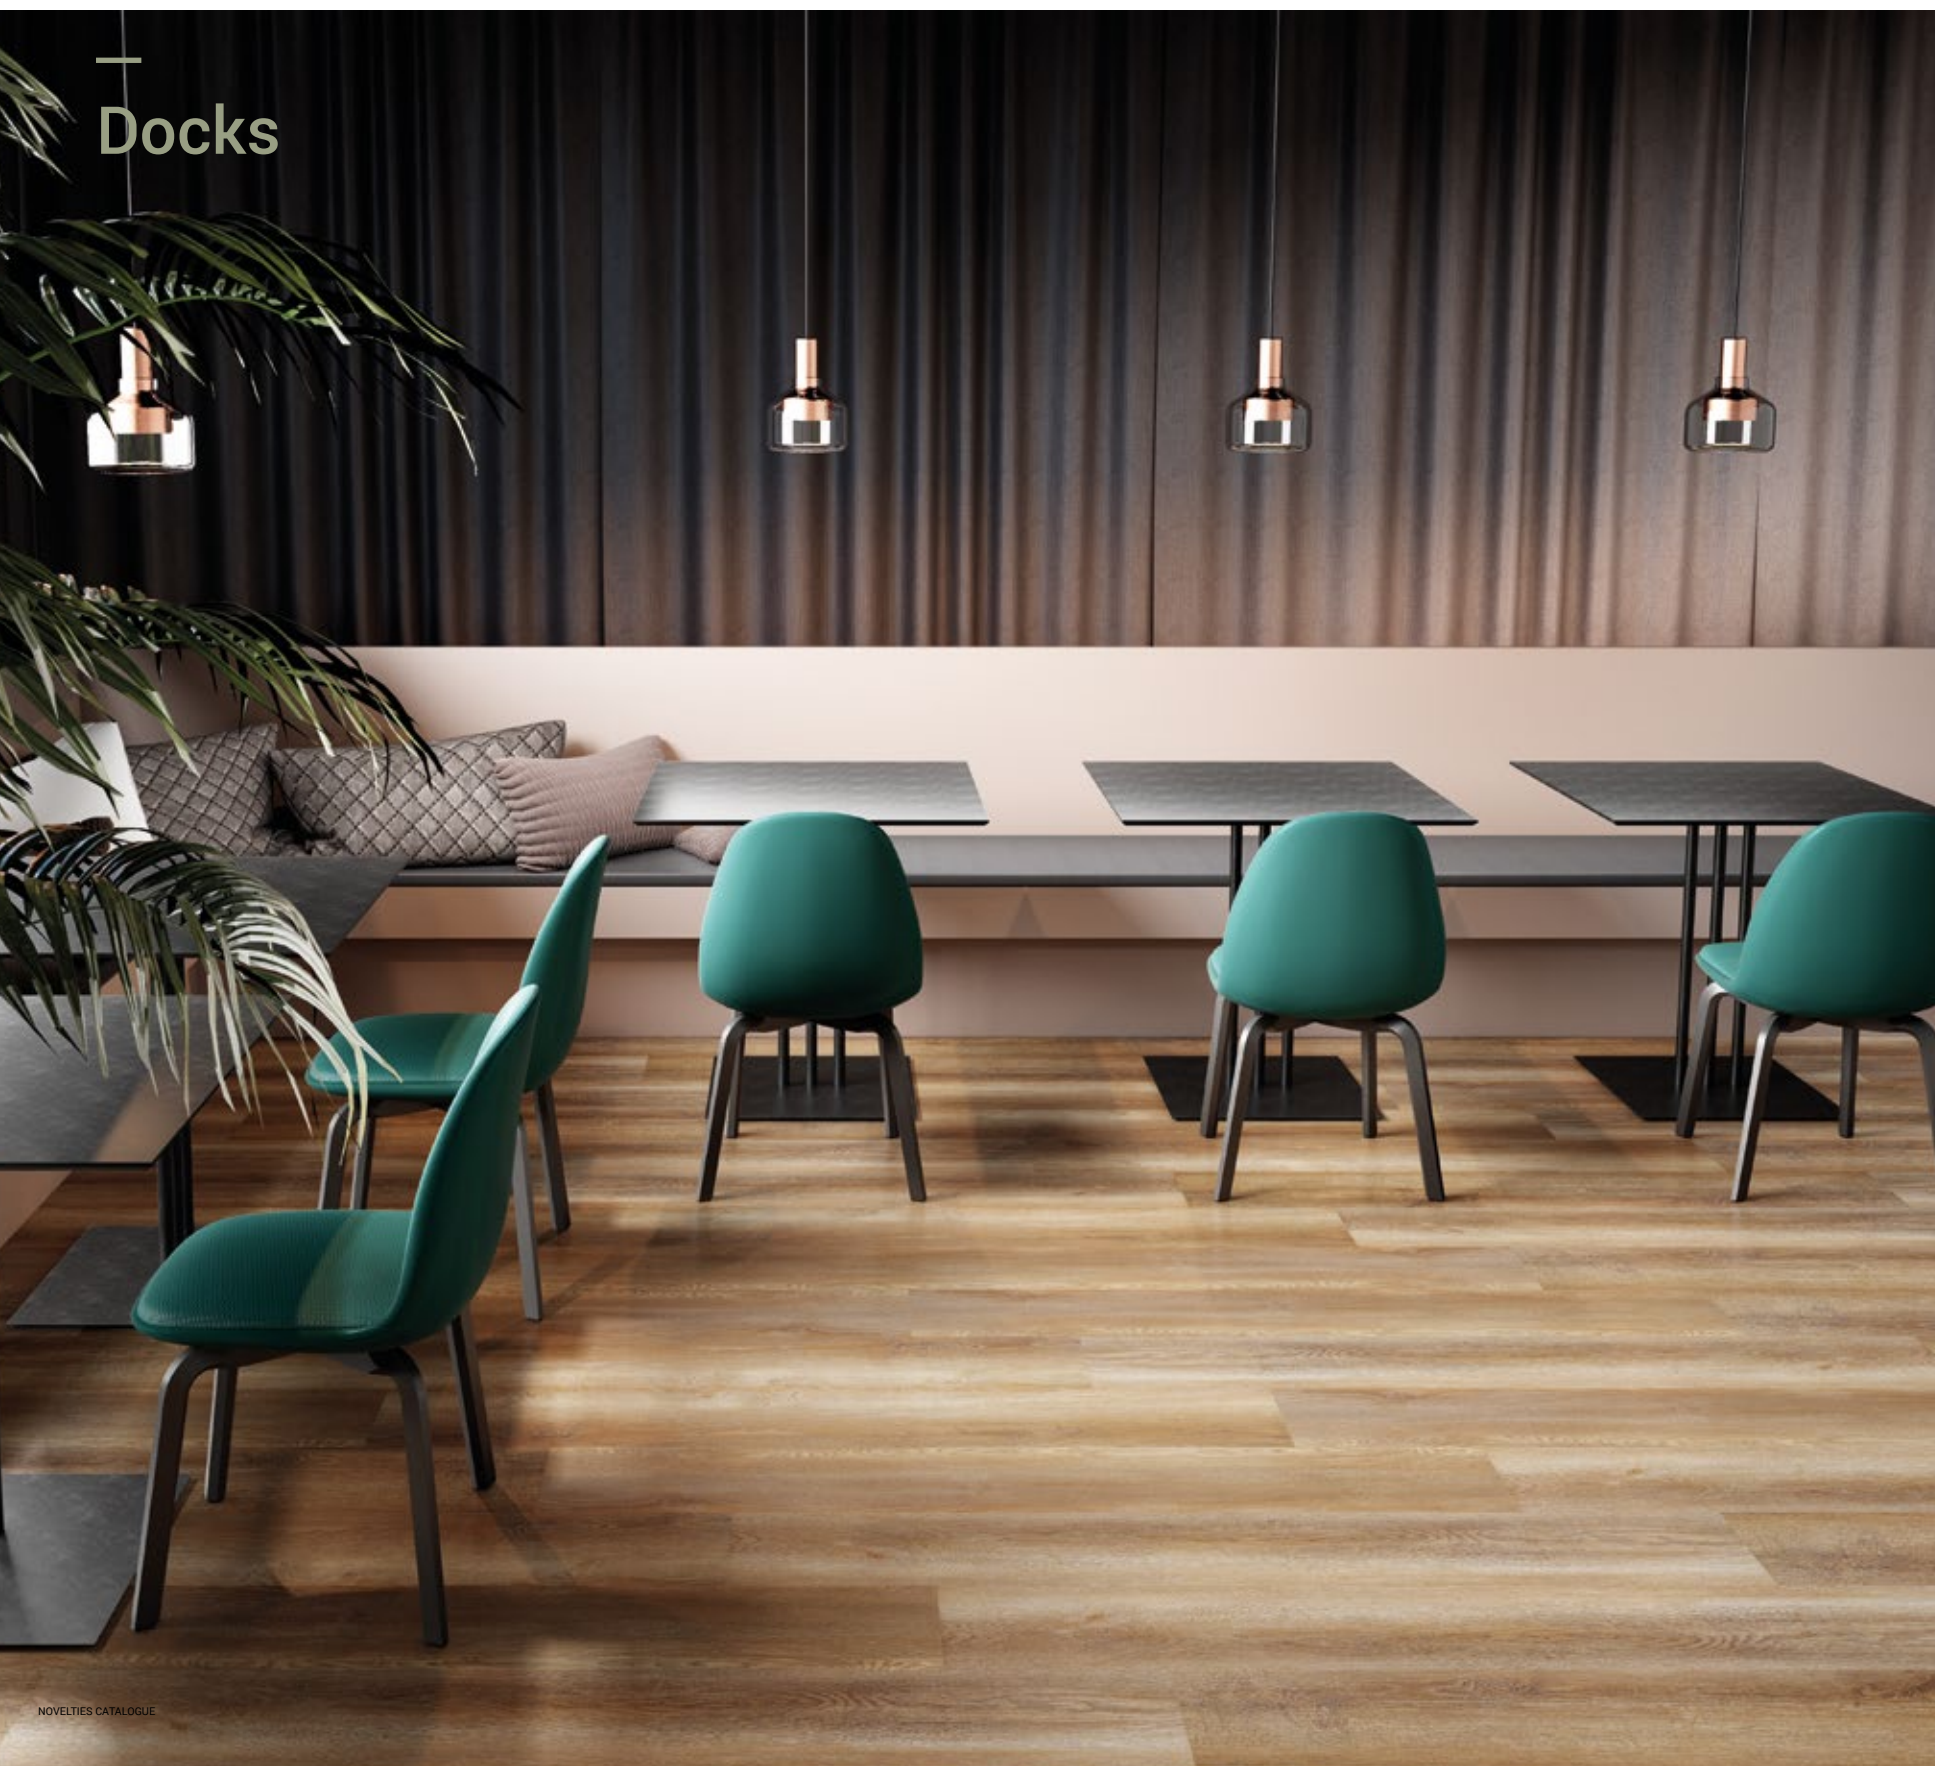

Docks
Latte
7"x60" /
18x152cm



Docks

Docks
Cappuccino
7"x60" /
18x152cm



Docks
Macchiato
7"x60" /
18x152cm



Docks

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



Drop'n'Click® 5G Fold Down

Thickness: 4,5 mm
Wear layer: 22mil
PAD typology: 1,5 mm IXPE PAD
Total Thickness: 6 mm



9" x 60"/23 x 152cm



7" x 60"/18 x 152cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

Docks White



Docks Soy



Docks Grey



Docks Caramel



Docks Macchiato




Docks Americano



Docks Latte



Docks Capuccino

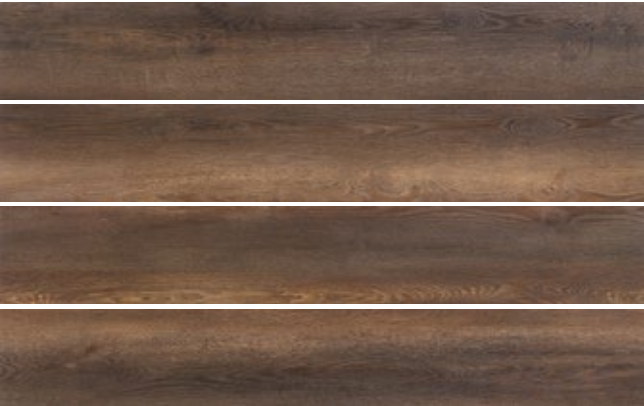

Docks Scura





BASICS

Projects & large volume sales

The less costly alternative for stocking programs and projects

La alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje

Introducing Finzzi Basics, a beautiful collection of three (3) series in 7”x48” format (“Alpine”, “Artisan” and “Chalet”) designed with care to meet the needs of those clients requiring a less costly alternative for stocking programs and projects. The economic positioning of Finzzi Basics is reached by providing a slightly thinner product coupled with uncompromising characteristics such as:

- 3.5mm SPC body
- 12 mil wear layer
- 2G click (angle/angle) installation system
- 1mm EVA attached padding
- Authentic Natural Timber Embossed texture
- Exceptional UV, scratch, and stain resistant coating

Presentamos Finzzi Basics, una hermosa colección de tres series en formato 7 “x48” (“Alpine”, “Artisan” y “Chalet”) diseñada con esmero para satisfacer las necesidades de aquellos clientes que requieren una alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje. El posicionamiento económico de Finzzi Basics se alcanza proporcionando un producto ligeramente más delgado junto con características no comprometidas como:

- SPC de 3,5 mm
- Capa de desgaste de 12 mil
- Sistema de instalación 2G clic (ángulo/ángulo)
- Acolchado de espuma EVA de 1mm
- Auténtica textura de madera natural en relieve
- Excepcional revestimiento resistente a los rayos UV, a los arañazos y a las manchas

SPC
Click

Wear Layer
12mil
/ 0,3mm

Click
2G
System

Padding
included

Natural
Timber
Emboss

Basic collections / Colecciones Basic	
Alpine	123
Artisan	129
Chalet	135





Alpine

A collection that will infuse your house with warmth and natural beauty.

Una colección que infundirá a su casa calidez y belleza natural.

BASICS

Projects & large volume sales

TEAK

OAT

GREY

BEIGE

WHITE

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 48"/18 x 122cm



Alpine

Alpine
Beige
7"x48" /
18x122cm



BASICS
Projects & large volume sales



Alpine

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click®

Thickness: 3,5 mm
Wear layer: 12mil
PAD typology: 1 mm IXPE PAD
Total Thickness: 4,5 mm



7" x 48"/18 x 122cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

BASICS

Projects & large volume sales

Alpine White



Alpine Oat



Alpine Beige



Alpine Teak



Alpine Grey





Artisan

Uniquely stylish, floors of the Artisan collection embody cooler tones and hues.

Con un estilo único, los suelos de la colección Artisan incorporan tonos y matices más frescos.

BASICS

Projects & large volume sales



ANTRACITE



ANTIQUE



CREAM




MARENGO



ROBLE

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles

- SPC
Click
- LVT
Glue Down
- Natural Timber
Emboss



7" x 48"/18 x 122cm



Artisan

Artisan
Antracite
7"x48" /
18x122cm



BASICS

Projects & large volume sales



Artisan

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click®

Thickness: 3,5 mm
Wear layer: 12mil
PAD typology: 1 mm IXPE PAD
Total Thickness: 4,5 mm



7" x 48"/18 x 122cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

BASICS

Projects & large volume sales


Artisan Cream



Artisan Roble



Artisan Antique

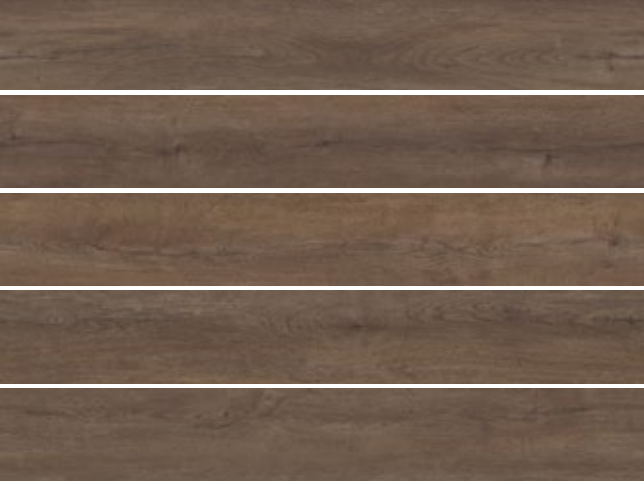

Artisan Marengo



Artisan Antracite





Chalet

This collection mimics the magnificent look and feel of real wood with exquisite detail.

Esta colección imita el magnífico aspecto y tacto de la madera real con un detalle exquisito.

BASICS

Projects & large volume sales



ANTIQUE




GREIGE



GREY



IVORY

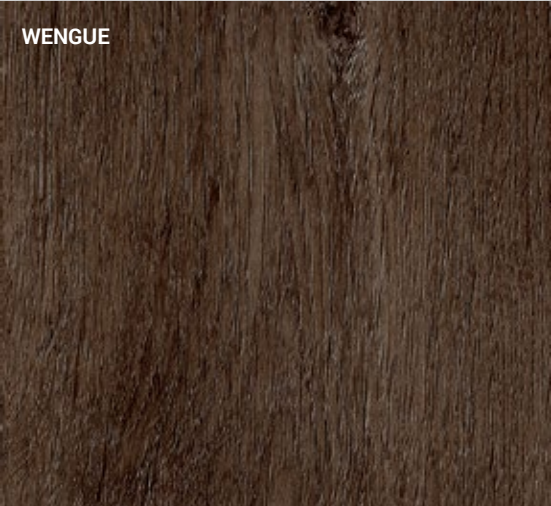

WENGUE



WHITE

Available options and sizes / Opciones y tamaños disponibles



7" x 48"/18 x 122cm



Chalet

BASICS

Projects & large volume sales



Chalet
Antique
7"x48" /
18x122cm



Chalet

Available options and sizes /
Opciones y tamaños disponibles



 Drop'n'Click®

Thickness: 3,5 mm
Wear layer: 12mil
PAD typology: 1 mm IXPE PAD
Total Thickness: 4,5 mm



7" x 48"/18 x 122cm

* Available designs per each colour.
* Despiece caras disponibles por color.

BASICS

Projects & large volume sales

Chalet White



Chalet Grey



Chalet Ivory



Chalet Greige



Chalet Antique



Chalet Wengue





Good practices to make your floor more durable

Buenas prácticas para que tu suelo sea más duradero

Maintenance, warraties & installation guide /
Mantenimiento, garantías y guía de instalación

Maintenance

Mantemiento

- Cover floor with heavy paper or cardboard following installation, to protect the floor from other trade work. Do not use plastic film or any type of non-ventilated material.
- Although Finzzi SPC flooring is 100% waterproof, it is best practice to clean up spills immediately. Routinely vacuum, sweep, and/or dust floors using standard cleaning equipment. DO NOT use treated dust mops. For heavier cleaning, use a damp mop with clean water and a neutral PH cleaner. DO NOT use harsh detergents or chemicals on your Finzzi SPC flooring. Oil and petroleum-based products can result in surface staining. DO NOT use abrasive scrubbing tools nor vacuums with a beater bar. DO NOT use electric brooms with hard plastic bottoms without padding.
- Protect your floor surface — close blinds or drapes during peak sunlight hours. Excessive heat and light will subject flooring to fading and other unwanted effects.
- Place non-staining, breathable mats at all entrances to keep dirt and debris off the flooring. DO NOT use rubber mats as they may stain the flooring.
- Use floor protectors for furniture. Non-staining felt pads could be used provided they are changed regularly to prevent dirt, debris, and sand buildup. Wide, non-staining castors at least 2" (5cm) diameter or floor protectors should be used on rolling furniture such as office chairs, dining chairs, armchairs, etc. To prevent point loads on heavy furniture, use non-staining surface floor protectors. Do not use ball type castors as they can damage the flooring.
- When moving heavy furniture or appliances, place a sheet of Masonite or plywood underneath to distribute the weight and reduce denting or scratching. For lighter pieces, use a clean blanket or a piece of carpet face down under the article to be moved.
- Be aware of sharp edges as they can scratch and gouge the flooring surface.
- Cubra el suelo con papel o cartón grueso después de la instalación, para proteger el suelo de otros trabajos comerciales. No utilice películas de plástico ni ningún tipo de material no ventilado.
- Aunque el suelo Finzzi SPC es 100% impermeable, es una buena práctica limpiar los derrames inmediatamente, aspirando, barriendo y/o quitando el polvo de los suelos de forma rutinaria utilizando equipos de limpieza estándar. NO utilice mopas tratadas. Para una limpieza más intensa, utilice una mopa húmeda con agua limpia y un limpiador de PH neutro. NO utilice detergentes o productos químicos agresivos en su suelo Finzzi SPC. Los productos a base de aceite y petróleo pueden manchar la superficie. NO utilice herramientas de fregado abrasivas ni aspiradoras con barra de batido. NO utilice escobas eléctricas con fondos de plástico duro sin acolchado.
- Proteja la superficie de su suelo: cierre las persianas o cortinas durante las horas de más luz solar. El calor y la luz excesivos harán que el suelo se decolore y sufra otros efectos no deseados.
- Coloque alfombras transpirables y que no manchen en todas las entradas para mantener la suciedad y los residuos fuera del suelo. NO utilice alfombras de goma, ya que pueden manchar el suelo.
- Utilice protectores de suelo para los muebles. Pueden utilizarse almohadillas de fieltro siempre que se cambien con regularidad para evitar la acumulación de suciedad, residuos y arena. En los muebles con ruedas, como sillas de oficina, sillas de comedor, sillones, etc., deben utilizarse ruedas anchas que no manchen y que tengan un diámetro mínimo de 2" (5 cm). Para evitar cargas puntuales en muebles pesados, utilice protectores de suelo que no manchen la superficie. No utilice ruedas de bola, ya que pueden dañar el suelo.
- Cuando traslade muebles o electrodomésticos pesados, coloque una lámina de Masonite o de madera contrachapada debajo para distribuir el peso y reducir las abolladuras o arañazos. Para las piezas más ligeras, utilice una manta limpia o un trozo de alfombra boca abajo debajo del artículo a trasladar.
- Tenga cuidado con los bordes afilados, ya que pueden rayar y rajar la superficie del suelo.

Si tiene más preguntas o dudas, póngase en contacto con nuestro distribuidor o tienda más cercano.



Warranty

Limited Lifetime Residential Warranty

Finzzi Surfaces warrants that this product:

- 1- Will not wear through, where “wear through” means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation.
- 2- Will not be damaged by normal residential household moisture on the surface of the floor.
- 3- Will be free from manufacturing defects.

This limited lifetime warranty is subject to the following conditions:

- 1- The floor must be installed properly following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- 2- The floor must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- 3- The floor must be installed only in interior applications in climate-controlled areas.
- 4- The material must be checked carefully for defects before and during installation and under sufficient lighting. Once installed, the floor is considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstance.

This limited lifetime warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable.
- Only 1st quality goods. 2nds or “off-goods” do not qualify.
- Open joints of 0.2mm or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating “pinch points” are expressly not covered by the warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.
- “Abnormal use or conditions” includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. “Abuse” is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a residential or light commercial environment. The feet of furniture must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.
- The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.
- Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.
- This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.

- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:
 - 1- Lack of gloss or increasing dullness due to lack of maintenance or improper maintenance.
 - 2- Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
 - 3- Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
 - 4- Staining from the use of mats not labeled non-staining.
 - 5- Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
 - 6- Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).
 - 7- Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
 - 8- Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
 - 9- Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.
- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- 1- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- 2- During the second year, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 90% of the original purchase price for materials and 90% of the original labor charges.
- 3- During the third year, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 80% of the original purchase price for materials and 80% of the original purchase price for materials and 80% of the original labor charges.
- 4- After the third year, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for material only (no labor) based on the following schedule:
 - During the fourth year 70% credit.
 - During the fifth year 60% credit.
 - During the sixth year 50% credit.
 - During the seventh year 40% credit.
 - During the eighth year 30% credit.
 - During the ninth year 20% credit.
 - After the ninth year 10% credit.



Warranty

10-Years Limited Commercial Warranty

The vinyl layer of the Finzzi product is warranted by Finzzi Surfaces not to wear through under normal and reasonable commercial use for a period of 10 years from the date of purchase, Wear-through means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation. This commercial warranty covers only those products deemed acceptable in light and medium commercial installations such as the following:

- **Hotels:** Guest Rooms, Conference/Meeting Rooms, Lobby Areas (walk-off mats required).
- **Institutional:** Classrooms, Training Rooms, Meeting Rooms, Common Areas, Residential Halls, Hallways.
- **Medical Offices:** Waiting Rooms, Patient Rooms, Examination Rooms, Storage Rooms, Hallways, Entryways (walk-off mats required).
- **Offices and Restaurants:** Offices, Conference/Meeting Rooms, Showrooms, Restaurant Floor, Break Rooms.
- **Retail:** Novelty Shops/Boutiques, Product Display Areas, Sales Floors, Showrooms, Hair Salons, Hallways, Entryways (walk-off mats required).

The ten-year limited Commercial Warranty is made subject to the following conditions:

- 1- The vinyl wear layer is a minimum of 20 mil thickness.
- 2- The floor must be installed correctly and following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- 3- If glue down installation is used, use only glue warrantied by the glue manufacturer as acceptable for the installation being completed. Using incorrect glue will void this warranty. The glue-down method must be used if the flooring is exposed to temperatures above 140 degrees F or below 32 degrees F.
- 4- The flooring must be used only indoors in a climate-controlled area.
- 5- The flooring must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- 6- The flooring must be checked carefully for defects before and during installation and under sufficient lighting. Once installed, the floor will be considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstances.

The ten-year limited Commercial Warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.
- Only 1st quality goods. 2nds or “off-goods” do not qualify.
- Open joints of 0.2mm or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating “pinch points” are expressly not covered by this warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.

“Abnormal use or conditions” includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, burns, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. “Abuse” is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a commercial environment. These include, but are not limited to, cracking, warping,

soiling, fading, denting, and punctures caused by items such as roller skates, golf shoes, or pets. The feet of furniture must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

- The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.
- Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.
- This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.
- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:

- 1- Gloss reduction, dullness, or surface scratches are not considered surface wear.
- 2- Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
- 3- Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
- 4- Staining from the use of mats not labeled non-staining.
- 5- Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
- 6- Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).
- 7- Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
- 8- Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
- 9- Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.

- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.
- The manufacturer cannot guarantee that Finzzi product selected will match or coordinate with customer furnishings, trim, cabinetry, railings, etc.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- 1- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- 2- During the second and third years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for the original purchase price of the flooring, Finzzi will also pay 50% of reasonable labor charges.
- 3- During the fourth - tenth years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 50% of the original purchase price of the flooring. No labor charges will be paid.



Warranty

6-Years Commercial Warranty 12mil Wear Layer

The vinyl layer of the Finzzi product is warranted by Finzzi Surfaces not to wear through under normal and reasonable light to medium commercial use for a period of 6 years from the date of purchase. Wear- through means the complete loss of wear layer so that the printed pattern changes over a minimum of 3% of the total installation. This commercial warranty covers only those products deemed acceptable in light and medium commercial installations such as the following:

- **Hotels:** Guest Rooms, Conference/Meeting Rooms, Lobby Areas (walk-off mats required).
- **Institutional:** Classrooms, Training Rooms, Meeting Rooms, Common Areas, Residential Halls, Hallways.
- **Medical Offices:** Waiting Rooms, Patient Rooms, Examination Rooms, Storage Rooms, Hallways, Entryways (walk-off mats required).
- **Offices and Restaurants:** Offices, Conference/Meeting Rooms, Showrooms, Restaurant Floor, Break Rooms.
- **Retail:** Novelty Shops/Boutiques, Product Display Areas, Sales Floors, Showrooms, Hair Salons, Hallways, Entryways (walk-off mats required).

The six-year limited light to medium Commercial Warranty is made subject to the following conditions:

- The vinyl wear layer is a minimum of 12 mil thickness.
- The floor must be installed correctly and following Finzzi Surfaces installation guidelines.
- The flooring must be used only indoors in a climate-controlled area.
- The flooring must be maintained in accordance with Finzzi Surfaces maintenance guidelines.
- The flooring must be checked carefully for defects before and during installation under sufficient lighting.

Once installed, the floor will be considered as non-defective. Products with visible defects should not be installed under any circumstances.

The six-year limited light to medium Commercial Warranty is subject to the following exclusions:

- The warranty is not transferable and applies only to the original purchaser.
- Only 1st quality goods. 2nds or “off-goods” do not qualify. Open joints of 0.008” or less are not considered a defect under warranty. Joints compromised by improper installation, lack of continuous climate control, or obstructions creating “pinch points” are expressly not covered by this warranty.
- Conditions or defects caused by the use of improper adhesives, inadequate sub-flooring, or improper subfloor preparation are not covered by the warranty.
- Finzzi flooring that has been subject to abnormal use or conditions, or subject to abuse in any way will not be covered. If Finzzi products are not acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30°C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. If the temperature of the intended occupied room (at least 55-85° F or 12-30°C) is not continuously maintained post-installation, the resulting product defect will not be covered by the warranty.

“Abnormal use or conditions” includes, but is not limited to, damage from plumbing/appliance leaks, storm or flood, damage from smoke, fire, burns, or other casualty events, damage caused by negligence or improper alterations of the original manufactured product. “Abuse” is any use of the flooring that is unreasonable considering the typical and expected uses of Finzzi products in a commercial environment. These include, but are not limited to, cracking, warping, soiling, fading, denting, and punctures caused by items such as roller skates, golf shoes, or pets. The feet of furniture

must always be covered with appropriate protective material. Chairs, sofas, or other furniture with castors must be fitted with soft rubber wheels and have an adequate protective mat or protective castor cups.

- The warranty excludes water damage to furniture, fixtures, walls, subfloors, moldings, trims, underlayment, radiant heating elements, or anything not related to the Finzzi flooring. Any damage resulting from mold and mildew growth is not covered by the warranty.
- Any staining resulting from urine, feces, or vomit from anything other than a domestic pet is not covered under this warranty.
- This warranty excludes damage caused by hydrostatic pressure (water or moisture under the floor that is transmitted to the surface through exerted pressure) or other conditions that result in water under the floor.
- Not covered under this warranty are conditions caused by improper use or maintenance such as:
 - Gloss reduction, dullness, or surface scratches are not considered surface wear.
 - Damage due to adhesive tape, scuffs, scratches, dents, and cuts.
 - Damages or discoloration from carpet dyes, fertilizers, or other chemicals.
 - Staining from the use of mats not labeled non-staining.
 - Damage caused by burns, flooding, fires, and other accidents.
 - Damage caused by abuse (i.e., dragging heavy or sharp objects across the floor without proper protection).
 - Damage caused by castor wheels or vacuum cleaner beater bars.
 - Failure to support furniture with floor protectors made of non-staining felt or non-pigmented hard plastic. Protectors must be the same diameter as the object and rest on the floor.
 - Pet damage, such as chewing, digging, clawing, etc.
- Discoloration from heat or sunlight is not covered under warranty.
- Variations of color, shade, or texture of the product purchased from those shown in samples, photographs, or literature are not covered by this warranty.
- Any liability for loss of profits or any other indirect, special, or consequential damage is excluded under warranty.

The manufacturer cannot guarantee that Finzzi product selected will match or coordinate with customer furnishings, trim, cabinetry, railings, etc.

All claims should be filed with selling retailer or distributor and accompanied by proof of purchase along with proof of proper installation and product maintenance. The following remedies are available to you if the floor fails to perform according to the warranty:

- During the first year following installation, Finzzi Surfaces will at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) replace without charge the affected area with another floor of equal value and quality. If the floor was professionally installed by a flooring contractor originally, Finzzi Surfaces will also pay reasonable labor costs.
- During the second and third years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for the original purchase price of the flooring, Finzzi will also pay 50% of reasonable labor charges.
- During the fourth – sixth years, Finzzi Surfaces will, at its option (i) repair the floor to conform to the warranty or (ii) provide a credit note for 50% of the original purchase price of the flooring. No labor charges will be paid.



Garantía

Garantía residencial limitada de por vida

Finzzi Surfaces garantiza que este producto:

- 1- No se desgastará, donde “desgastar” significa la pérdida completa de la capa de desgaste, de modo que el diseño impreso cambie en un mínimo del 3% de la instalación total.
- 2- No se dañará por la humedad normal del hogar residencial en la superficie del suelo.
- 3- Estará libre de defectos de fabricación.

Esta garantía limitada de por vida está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1- El suelo debe instalarse correctamente siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- 2- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- 3- El suelo debe instalarse solo en aplicaciones interiores en áreas con clima controlado.
- 4- El material debe verificarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación y con suficiente iluminación. Una vez instalado, el suelo se considera no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

Esta garantía limitada de por vida está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible.
- Solo productos de primera calidad. Segundas o productos en liquidación no califican.
- Las juntas abiertas de 0.2 mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las articulaciones comprometidas por una instalación incorrecta, la falta de control continuo del clima u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están cubiertas por la garantía
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado o la preparación inadecuada del subsuelo no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.

El "uso o condiciones anormales" incluye, entre otros, daños por fugas de fontanería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando los usos típicos y esperados de los productos Finzzi en un entorno residencial o comercial ligero. Las patas de los muebles siempre deben estar cubiertas con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blandas y tener una estera o alfombra protectora adecuada o copas de ruedas protectoras.

- La garantía excluye daños causados por el agua en muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, molduras, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa que no esté relacionada con el suelo Finzzi.
- Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.
- Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.

- Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resulten en la acumulación de agua debajo del suelo.
- No cubiertas por esta garantía son las condiciones causadas por el uso o mantenimiento incorrecto, tales como:
 - 1- Disminución de brillo o aumento de la opacidad debido a la falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
 - 2- Daño debido a cinta adhesiva, rasguños, abolladuras y cortes.
 - 3- Daños o decoloración por uso de tintes de alfombra, fertilizantes u otros productos químicos.
 - 4- Manchado por el uso de estereras o alfombras no etiquetados como no manchado.
 - 5- Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes
 - 6- Daño causado por abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin la protección adecuada).
 - 7- Daños causados por ruedas giratorias o barras batidoras de aspiradora.
 - 8- No soportar muebles con protectores de suelo hechos de fieltro no manchado o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
 - 9- Daño a las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc.

- La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.
- Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado de las que se muestran en muestras, fotografías o literatura no están cubiertas por esta garantía.
- Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Las siguientes soluciones están disponibles si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

- 1- Durante el primer año posterior a la instalación, Finzzi Surfaces, a su opción, puede elegir (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista de suelos originalmente, Finzzi Surfaces también pagará costos laborales razonables, según precios del mercado.
- 2- Durante el segundo año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 90% del precio de compra original de los materiales y el 90% de la mano de obra original cargos.
- 3- Durante el tercer año, Finzzi Surfaces a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 80% del precio de compra original de los materiales y el 80% del precio de compra original para materiales y 80% de los cargos laborales originales.
- 4- Después del tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito para el material únicamente (sin mano de obra) según el siguiente cronograma:

- Durante el cuarto año, 70% de crédito.
- Durante el quinto año 60% de crédito
- Durante el sexto año 50% de crédito
- Durante el séptimo año 40% de crédito.
- Durante el octavo año, 30% de crédito.
- Durante el noveno año 20% de crédito.
- Después del noveno año, 10% de crédito.



Garantía

Garantía comercial limitada de 10 años

La capa de vinilo del producto Finzzi está garantizada por Finzzi Surfaces para que no se desgaste bajo un uso comercial normal y razonable durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra. El desgaste significa la pérdida completa de la capa de desgaste para que el diseño impreso cambie sobre un mínimo del 3% de la instalación total. Esta garantía comercial cubre solo aquellos productos que se consideran aceptables en instalaciones comerciales ligeras y medianas como las siguientes:

- **Hoteles:** habitaciones, salas de conferencias / reuniones, áreas de lobby (se requieren alfombras de entrada).
- **Institucional:** aulas, salas de formación, salas de reuniones, zonas comunes, salas residenciales, pasillos.
- **Consultorios médicos:** salas de espera, salas de pacientes, salas de examen, salas de almacenamiento, pasillos, entradas (se requieren alfombras de entrada).
- **Oficinas y restaurantes:** oficinas, salas de conferencias / reuniones, salas de exposición, suelo de restaurante, salas de descanso.
- **Venta minorista:** tiendas de novedades / boutiques, áreas de exhibición de productos, suelos de ventas, salas de exhibición, peluquerías, pasillos, Entradas (se requieren alfombras de entrada).

La garantía comercial limitada de diez años está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1- La capa de desgaste de vinilo tiene un espesor mínimo de 0,3mm.
- 2- El suelo debe instalarse correctamente y siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- 3- Si se usa la instalación con pegamento, use solo el pegamento garantizado por el fabricante como aceptable para la instalación que se está completando. El uso de pegamento incorrecto anulará esta garantía. El método de pegado debe usarse si el suelo está expuesto a temperaturas superiores a 140 grados F o inferiores a 32 grados F.
- 4- El suelo debe usarse solo en interiores en un área con clima controlado.
- 5- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- 6- El suelo debe revisarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación y con suficiente iluminación. Una vez instalado, el suelo se considerará no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

La garantía comercial limitada de diez años está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible y se aplica solo al comprador original.
- Solo productos de primera calidad. Segundas o productos en liquidación no califican.
- Las juntas abiertas de 0.2mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las juntas comprometidas por una instalación inadecuada, la falta de control de temperatura u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están expresamente cubiertas por esta garantía.
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado o la preparación inadecuada del subsuelo no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.

El “uso o condiciones anormales” incluye, entre otros, daños por fugas de plomería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego, quemaduras u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando los usos típicos y esperados de los productos Finzzi en un entorno comercial. Estos incluyen, pero no se limitan a, grietas, deformaciones, suciedad, decoloración, abolladuras y pinchazos causados por artículos como patines, zapatos de golf o mascotas. Los pies de los muebles siempre deben estar cubiertos con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blandas y tener una estera protectora adecuada o copas de ruedas protectoras.

• La garantía excluye daños causados por el agua en muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, molduras, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa que no esté relacionada con el suelo Finzzi. Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.

• Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.

• Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (acumulación de agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resultan en agua debajo del suelo

• No cubiertos por esta garantía son condiciones causadas por un uso o mantenimiento incorrecto, tales como:

- 1- Disminución de brillo o aumento de la opacidad debido a la falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto.
- 2- Daño debido a cinta adhesiva, rasguños, abolladuras y cortes.
- 3- Daños o decoloración por uso de tintes de alfombras, fertilizantes u otros productos químicos.
- 4- Manchado por el uso de esteras/tapetes no etiquetadas como no manchado.
- 5- Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes.
- 6- Daño causado por el abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin protección
- 7- Daños causados por ruedas giratorias o barras batidoras de aspiradora.
- 8- No soportar muebles con protectores de suelo hechos de fieltro no manchado o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
- 9- Daño a las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc.

• La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.

• Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado de las que se muestran en muestras, fotografías o literatura no están cubiertas por esta garantía.

• Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.

• El fabricante no puede garantizar que el producto Finzzi seleccionado coincida o se coordine con los muebles, adornos, gabinetes, barandas, etc.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Los siguientes remedios están disponibles para usted si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

- 1- Durante el primer año posterior a la instalación, Finzzi Surfaces a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista de suelos originalmente, Finzzi Surfaces también pagará costos laborales razonables.
- 2- Durante el segundo y tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el precio de compra original del suelo, Finzzi también pagará el 50% de cargos laborales razonables..
- 3- Durante el cuarto décimo año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 50% del precio de compra original del suelo. No se pagarán cargos laborales.



Garantía

Garantía comercial de 6 años, 0,3mm capa de desgaste

La capa de vinilo del producto Finzzi está garantizada por Finzzi Surfaces para que no se desgaste bajo un uso comercial normal y razonable de ligero a medio por un período de 6 años a partir de la fecha de compra. Desgaste significa la pérdida total de la capa de desgaste, de modo que el diseño impreso cambie en un mínimo del 3% de la instalación total.

Esta garantía comercial cubre solo aquellos productos que se consideran aceptables en instalaciones comerciales ligeras y medianas como las siguientes:

- **Hoteles:** habitaciones, salas de conferencias / reuniones, áreas de lobby (se requieren alfombras de entrada).
- **Institucional:** aulas, salas de formación, salas de reuniones, zonas comunes, salas residenciales, pasillos.
- **Consultorios médicos:** salas de espera, salas de pacientes, salas de examen, salas de almacenamiento, pasillos, entradas (se requieren alfombras de entrada).
- **Oficinas y restaurantes:** oficinas, salas de conferencias / reuniones, salas de exposición, suelo de restaurante, salas de descanso.
- **Venta minorista:** : tiendas de novedades / boutiques, áreas de exhibición de productos, suelos de ventas, salas de exhibición, peluquerías, pasillos, Entradas (se requieren alfombras de entrada).

La garantía comercial limitada de seis años está sujeta a las siguientes condiciones:

- La capa de desgaste de vinilo tiene un espesor mínimo de 0,3mm
- El suelo debe instalarse correctamente y siguiendo las pautas de instalación de Finzzi Surfaces.
- El suelo debe usarse solo en interiores en un área con clima controlado.
- El suelo debe mantenerse de acuerdo con las pautas de mantenimiento de Finzzi Surfaces.
- El suelo debe revisarse cuidadosamente para detectar defectos antes y durante la instalación con suficiente iluminación.

Una vez instalado, el suelo se considerará no defectuoso. Los productos con defectos visibles no deben instalarse bajo ninguna circunstancia.

La garantía comercial limitada de seis años está sujeta a las siguientes exclusiones:

- La garantía no es transferible y se aplica solo al comprador original.
- Solo productos de primera calidad. 2nds o "off-goods" no aplican. Las juntas abiertas de 0,2mm o menos no se consideran un defecto bajo garantía. Las juntas defectuosas por una instalación inadecuada, la falta de control de la temperatura continua, u obstrucciones que crean "puntas levantadas" no están expresamente cubiertas por esta garantía.
- Las condiciones o defectos causados por el uso de adhesivos inadecuados, el subsuelo inadecuado, o la preparación inadecuada del subsuelo, no están cubiertos por la garantía.
- Los suelos Finzzi que hayan estado sujetos a condiciones o usos anormales, o que estén sujetos a abuso de cualquier manera no estarán cubiertos. Si los productos Finzzi no se aclimatan a temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. Si la temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30°C) no se mantienen continuamente después de la instalación, el defecto resultante del producto no estará cubierto por la garantía.
- El “uso o condiciones anormales” incluye, entre otros, daños por fugas de plomería / electrodomésticos, tormentas o inundaciones, daños por humo, fuego, quemaduras u otros eventos fortuitos, daños causados por negligencia o

alteraciones inadecuadas del producto original fabricado. . "Abuso" es cualquier uso del suelo que no sea razonable considerando el típico uso esperado de los productos Finzzi en un entorno comercial. Estos incluyen, pero no se limitan a, grietas, deformaciones, suciedad, decoloración, abolladuras y pinchazos causados por artículos como patines, zapatos de golf o mascotas. Las patas de los muebles siempre deben estar cubiertos con material protector adecuado. Las sillas, sofás u otros muebles con ruedas deben estar equipados con ruedas de goma blandas y tener un tapete protector de hule transparente adecuado o cubiertas de ruedas protectoras.

· La garantía excluye daños causados por el agua a muebles, accesorios, paredes, subsuelos, molduras, juntas, contrasuelos, elementos de calefacción radiante o cualquier cosa no relacionada con el suelo Finzzi. Cualquier daño resultante del crecimiento de moho y hongos no está cubierto por la garantía.

· Cualquier mancha resultante de orina, heces o vómitos de otra cosa que no sea una mascota doméstica no está cubierta por esta garantía.

· Esta garantía excluye el daño causado por la presión hidrostática (agua o humedad debajo del suelo que se transmite a la superficie a través de la presión ejercida) u otras condiciones que resultan en agua debajo del suelo.

- No cubiertos por esta garantía son condiciones causadas por un uso o mantenimiento incorrecto, tales como:
 - La reducción del brillo, la opacidad o los rasguños de la superficie no se consideran desgaste de la superficie.
 - Daños debidos a cinta adhesiva, rozaduras, rasguños, abolladuras y cortes
 - Daños o decoloración de tintes de alfombras, fertilizantes u otros productos químicos.
 - Manchas por el uso de alfombras no etiquetadas como antimanchas.
 - Daños causados por quemaduras, inundaciones, incendios y otros accidentes.
 - Daños causados por abuso (es decir, arrastrar objetos pesados o afilados por el suelo sin la protección adecuada).
 - Daños causados por ruedas giratorias o plásticos duros de las aspiradora no cubiertos adecuadamente.
 - No soportar los muebles con protectores de suelo hechos de fieltro anti-manchas o plástico duro no pigmentado. Los protectores deben tener el mismo diámetro que el objeto y descansar en el suelo.
 - Daños de las mascotas, como masticar, cavar, arañar, etc..
- La decoloración por calor o luz solar no está cubierta por la garantía.

· Las variaciones de color, tono o textura del producto comprado, respecto a las muestras, fotografías o literatura, no están cubiertas por esta garantía.

· Cualquier responsabilidad por pérdida de ganancias o cualquier otro daño indirecto, especial o consecuente está excluida de la garantía.

El fabricante no puede garantizar que el producto Finzzi seleccionado coincida o se coordine con los muebles, adornos, gabinetes, barandas, etc.

Todos los reclamos deben presentarse ante el vendedor minorista o distribuidor y deben acompañarse de un comprobante de compra junto con un comprobante de instalación y mantenimiento adecuados del producto. Las siguientes soluciones están disponibles si el suelo no funciona de acuerdo con la garantía:

- Durante el primer año después de la instalación, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) reemplazará sin cargo el área afectada con otro suelo de igual valor y calidad. Si el suelo fue instalado profesionalmente por un contratista especializado, Finzzi Surfaces también pagará los costos laborales razonables.
- Durante el segundo y tercer año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el precio de compra original del suelo, Finzzi también pagará el 50% de Cargos laborales razonables.
- Durante el cuarto - sexto año, Finzzi Surfaces, a su opción (i) reparará el suelo para cumplir con la garantía o (ii) proporcionará una nota de crédito por el 50% del precio de compra original del suelo. No se pagarán cargos laborales.



Installation Guide

Guía de instalación

INSTALLATION GUIDELINES FOR INSTALLERS (FLOATING "CLICK TOGETHER" FLOORS)

These installation guidelines are for SPC Luxury Vinyl products as produced by Finzzi Surfaces. The following general comments are applicable to the installation of these products:

- Product must be acclimated to intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30° C) for no less than 48 hours prior to installation, and at least 72 hours in exceptionally warm or cold climates. Intended occupied room temperature (at least 55-85° F or 12-30° C) must then be continuously maintained post-installation.
- These products are recommended for interior installations only. Installer must allow approximately 3/8" (9,8 mm) for expansion around the entire perimeter of the room.
- Flooring should be protected from direct exposure to sunlight.
- Mix and install product from several different cartons to achieve desired product variation.
- All subfloor underlayment patching must be done with a non-shrinking, water resistant, high quality cement patching compound. Do not install over gypsum based patching and/or leveling compounds.
- Areas to receive flooring should be adequately lighted during all phases of the installation process.
- Flooring should be transported and stored in a neatly stacked fashion on a smooth, flat surface.

SUBFLOOR INFORMATION

- Careful and correct preparation of the subfloor is a critical part of a satisfactory installation.
- All subfloors should be flat to within 1/8" (3,1mm) in 6 feet (1,8m) and 3/16" (4,7 mm) in 10 feet (3m).
- Never install flooring over residual asphalt-type (cut back) adhesive. Residual adhesive should be completely removed or covered with suitable underlayment.

A/ WOOD SUBFLOORS

- All wood subfloors must be suspended a minimum of 18" (45,7cm) above the ground. It is important to provide adequate cross-ventilation. Cover the surface of a crawl space with a suitable vapor barrier.
- Floating (click together) flooring can be installed over many wood substrates that are not suitable for products that require total adhesion. These wood substrates include particleboard, chipboards, and flake board, provided they are smooth, flat, structurally sound and free of deflection.

B/ CONCRETE SUBFLOORS

- Concrete subfloors must be dry, smooth, and free from dust, solvent, paint, wax, grease, oil, asphalt sealing compounds and

other extraneous materials. The surface must be hard and dense and free from powder or flaking.

- New concrete subfloors must be thoroughly dry (at least 6 weeks) and completely cured.
- All concrete slabs must be checked for moisture before installing material. The final responsibility for determining if the concrete is dry enough lies with the floor covering installer. Product must never be installed where excessive moisture emissions may exist. In accordance with ASTM F1869 moisture emission from subfloor cannot exceed 8 lbs MVER (moisture vapor emission rate) per 1,000 square feet (0,09 m²) per 24 hours as measured with the calcium chloride test or ASTM F2170 In Situ Relative Humidity Test not to exceed 85%. Finzzi Surfaces will not assume responsibility for floor covering failure due to hydrostatic pressure or excessive moisture vapor emission. Although the SPC Luxury Vinyl products are not susceptible to damage by moisture, excessive subfloor moisture can be a breeding ground for mold, mildew, and fungus, all of which can contribute to an unhealthy indoor environment.
- Holes, grooves, expansion joints and other depressions must be filled with a high quality cementitious patching and leveling compound, troweled smooth and feathered even with the surrounding surface.
- Concrete floors with hydronic radiant heating systems satisfactory, provided the temperature of the floor does not exceed 85° F (30°C) at any time. Before installing the flooring, the heating system should be turned on to eliminate residual moisture. Do not use heated floor mat systems under Finzzi SPC Luxury Vinyl products.

C/ EXISTING FLOOR COVERINGS

- SPC Luxury Vinyl floors by Finzzi Surfaces van also be installed over most existing hard-surface floor coverings, provided that the existing floor is well bonded and the surface is flat and smooth.
- Ceramic tile unevenness should be made smooth by applying an overlay such as cementitious patching or leveling compound.
- Existing floors should not be heavily cushioned and not exceed one layer in thickness.
- Do not install over carpet.
- Floor should be flat, smooth, and dimensionally sound and free from deflection.

INSTALLATION - FLOATING "CLICK TOGETHER" FLOORS

- Do not secure the planks to the subfloor.
- Always undercut wood door jams.
- Check local building code for metal door jams. If they cannot be undercut, then proper expansion must be maintained around door jam.
- Do not install cabinets or kitchen islands on top of flooring.
- Use care when installing wall moldings or transition strips to not fasten through the flooring.

PASOS DE INSTALACIÓN PARA INSTALADORES (SUELOS FLOTANTES CON CLIC)

Estas pautas de instalación son para los productos SPC producidos por Finzzi Surfaces. Las instrucciones son aplicables a la instalación de estos productos:

- El producto debe aclimatarse a la temperatura ambiente prevista (al menos 55-85° F o 12-30° C) durante no menos de 48 horas antes de la instalación, y al menos 72 horas en climas excepcionalmente cálidos o fríos. La temperatura de la habitación ocupada prevista (al menos 55-85° F o 12-30° C) debe mantenerse continuamente después de la instalación.
- Estos productos se recomiendan solo para instalaciones interiores. El instalador debe permitir aproximadamente 3/8" (9,8mm) para la posible expansión en todo el perímetro de la habitación.
- Los suelos deben protegerse de la exposición directa a la luz solar.
- Mezcle e instale el producto de varias cajas diferentes para lograr la variación deseada del producto.
- Todos los parches de contrasuelo del subsuelo deben hacerse con un compuesto de cemento de alta calidad, resistente al agua y que no se contraiga. No instale sobre parches a base de yeso y / o compuestos niveladores.
- Las áreas para recibir suelos deben estar iluminadas adecuadamente durante todas las fases del proceso de instalación.
- El suelo debe transportarse y almacenarse de forma ordenada y apilada sobre una superficie lisa y plana.

INFORMACIÓN DEL SUELO

- La preparación cuidadosa y correcta del subsuelo es una parte imprescindible para una instalación satisfactoria
- Todos los subsuelos deben ser planos hasta 1/8" (3,1mm) en 6 pies (1,8m) y 3/16" (4,7mm) en 10 pies (3 m).
- Nunca instale el suelo sobre adhesivo residual de tipo asfalto (recortado). El adhesivo residual debe eliminarse por completo o cubrirse con un producto adecuado.

A/ SUELOS DE MADERA

- Todos los subsuelos de madera flotante, deben estar a un mínimo de 18" (45,7cm) sobre el suelo. Es importante proporcionar una ventilación cruzada adecuada. Cubra la superficie de un espacio de arrastre con un material adecuado.
- Los suelos flotantes (clic) se pueden instalar sobre muchos sustratos de madera, sobre los que no requieran un colado total. Estos sustratos de madera incluyen tableros de partículas, aglomerados y tableros de escamas, siempre que sean lisos, planos, estructuralmente firmes y sin deformación.

B/ SUELOS DE HORMIGÓN

- Los subsuelos de concreto deben estar secos, lisos y libres de polvo, disolventes, pintura, cera, grasa, aceite, compuestos de sellado de asfalto y otros materiales extraños. La superficie debe ser dura, densa y libre de polvo o descamación.

- Los nuevos subsuelos de concreto deben estar completamente secos (al menos 6 semanas) y completamente limpios.
- Se debe verificar la humedad de todas las losas de concreto antes de instalar el material. La responsabilidad final de determinar si el concreto es lo suficientemente seco yace con el instalador del suelo. El producto nunca debe instalarse donde puedan existir emisiones excesivas de humedad. De acuerdo con ASTM F1869, la emisión de humedad del subsuelo no puede exceder 8 lbs MVER (tasa de emisión de vapor de humedad) por 1,000 pies cuadrados (0,09 m²) por 24 horas, medida con la prueba de cloruro de calcio o la Prueba de humedad relativa ASTM F2170 in situ que no exceda el 85%. Finzzi Surfaces no asumirá la responsabilidad por fallas en el revestimiento del suelo debido a la presión hidrostática o la emisión excesiva de humedad. Aunque los productos de vinilo SPC no son susceptibles a daños por la humedad, la humedad excesiva del subsuelo puede ser un caldo de cultivo para el moho y hongos, todo lo cual puede contribuir a un ambiente interior poco saludable.
- Los agujeros, ranuras, juntas de expansión y otras zonas no planas deben llenarse con un compuesto de nivelación y parcheo cementoso de alta calidad, alisarse incluso la superficie circundante.
- Suelos de cemento con sistemas de calefacción radiante de agua podrá instalarse el pavimento Finzzi Surfaces, siempre que la temperatura del suelo no exceda los 85° F (30°C) en ningún momento. Antes de instalar el suelo, se debe encender el sistema de calefacción para eliminar la humedad residual. No utilice sistemas de alfombrillas térmicas debajo de los productos de vinilo Finzzi SPC.

C/ CUBIERTAS DE Suelo EXISTENTES

- Los suelos de vinilo SPC de Finzzi Surfaces también se pueden instalar sobre la mayoría de los revestimientos para suelos de superficie dura existentes, siempre que el suelo existente esté bien adherido y la superficie sea plana y lisa.
- Las irregularidades de las baldosas cerámicas se deben suavizar aplicando una capa superpuesta, como parches cementosos o compuestos niveladores.
- Los suelos existentes no deben estar muy acolchados y no deben exceder una capa de espesor.
- No lo instale sobre alfombras.
- El suelo debe ser plano, liso, dimensionalmente sólido y libre de deflexión.

INSTALACIÓN - SUELOS FLOTANTES "DROP'N'CLICK"

- No pegue los tablones al subsuelo.
- Siempre corte por debajo de los listones de las puertas de madera.
- Compruebe el código de construcción local para las juntas de las puertas de metal. Si no se pueden socavar, se debe mantener una expansión adecuada alrededor de la jamba de la puerta.
- No instale armarios o islas de cocina sobre el suelo.
- Tenga cuidado al instalar las molduras de pared o las tiras de transición para que no se sujeten a través del suelo.




Easy Click installation guide

Guía de instalación Easy Click

2G & 5G Fold Down click system / Sistema de clic 2G y 5G Fold Down



STEP 1 / PASO 1:
First plank, first row. Place a spacer of 3/8" (9,525mm) thickness to the left and position the plank against the wall.
Primer tablón, primera fila. Coloque un espaciador de 3/8" (9,525mm) de grosor a la izquierda y coloque la tabla contra la pared.

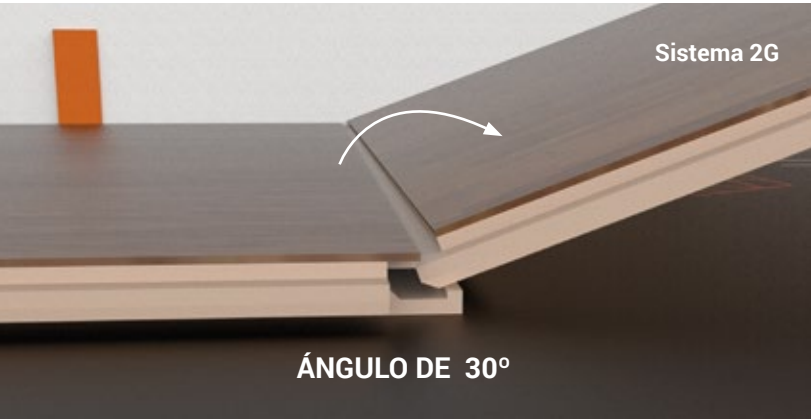

STEP 2 (2G) / PASO 2 (2G):
Second plank, first row. Place this plank gently and tight to the short end of the first one.
Segunda tabla, primera fila. Encaja suavemente, en ángulo de 30° por el extremo corto y baja la pieza hasta quedar al mismo nivel.



STEP 2 (5G) / PASO 3 (5G):
Second board, first row. Fit gently from above and push down until they are engaged and level.
Segunda tabla, primera fila. Encaja suavemente desde arriba y empuja hacia abajo hasta quedar enganchadas y niveladas.



STEP 3 / PASO 3:
At the end of the first row, put a spacer 3/8" (9,525mm) to the wall and measure the length of the last plank to fit.
Al final de la primera fila, coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) en la pared y mida la longitud del último tablón para que encaje.



STEP 4 / PASO 4:
Cut with a jig saw, hand saw, chop saw or guillotine cutter. Then snap the flooring - similar to scoring and snapping drywall.
Corte con una sierra de calar, sierra de mano, sierra de corte o cortador de guillotina y coloque la pieza en el espacio para completar la fila.



STEP 5 / PASO 5:
Starting the next row the first plank should be a min length of 10" (254mm). Put a 3/8 (9,525mm) spacer against the wall and place the 1st piece of the new row to fit the previous row a 30° at the long side. The minimum distance between the short ends of boards in parallel rows must not be less than 6" (152.4 mm).
La primera tabla de la siguiente fila debe tener una longitud mín de 10" (254 mm). Coloque un espaciador de 3/8" (9,525 mm) contra la pared y ponga la 1ª pieza de la nueva fila encajando con la fila anterior en un ángulo de 30° por el extremo largo. La distancia mín. entre los extremos cortos de las tablas en filas paralelas no debe ser inferior a 6" (152,4 mm).



Easy Click installation guide

Guía de instalación Easy Click

2G & 5G Fold Down click system / Sistema de clic 2G y 5G Fold Down



STEP 6A - 2G / PASO 6A - 2G:

Holding the first piece at an angle, place the next piece on the short side at a 30° angle without touching the click of the piece in the previous row. Lower it until it is level with the previous piece.


La superficie en la que se instala Finzzi debe limpiarse, secarse y ecualizarse. Si tienen imperfecciones, debe corregirse antes de comenzar el proceso.



STEP 6B - 2G / PASO 6B - 2G:

Once level, move the piece until the 2 pieces are perfectly aligned on the short side.

Los tableros se pueden aplicar directamente sobre superficies duras. Coloque una o dos filas en el suelo sin aplicar adhesivo para ver el resultado y también verifique si se necesitan cortes.

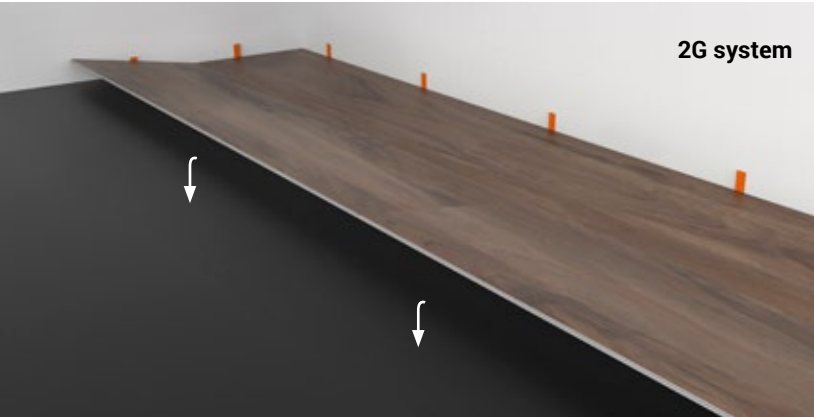

STEP 6C- 2G / PASO 6C - 2G:

Lower the 2 assembled pieces at the same time until they are level with the ground.

Aplice pegamento en el suelo con la ayuda de una espátula.



STEP 6 - 5G / PASO 6 - 5G:

Fit the second board at 30° on the long side to the previous row and simply push down until you hear a click to fit them together.

Pegue las baldosas de vinilo con cuidado y precisión.



STEP 7 / PASO 7:

The product is properly locked when the two boards are flush across the top. Finish installing this plank tapping it with a tapping block on the long side to ensure secure installation.

Ejerza una presión suave sobre todas las uniones con la ayuda de un rodillo para asegurar los accesorios de cierre adecuados.



STEP 8 / PASO 8:

Repeat the operation specific to each typology (2G or 5G) to add more rows until the entire surface of the room is covered.

Ejerza una presión suave sobre todas las uniones con la ayuda de un rodillo para asegurar los accesorios de cierre adecuados.



STEP 9 / PASO 9:

Last row. The Minimum width of the last plank should be NOT LESS than 2" wide. Put a spacer before measuring Cut the panels lengthwise and glue the short ends.

Limpie el exceso de pegamento que pueda haber salido de las articulaciones. No use cera ni materiales abrasivos en la limpieza.



LVT Glue Down installation guide

Guía de instalación LVT Glue Down

Direct adhesive installation to the floor / Instalación directa a suelo mediante adhesivo



STEP 1 / PASO 1:

The surface on which is installed Finzzi must be cleaned, dried and equalized. If they have imperfections it should be corrected before starting the process.


La superficie en la que se instala Finzzi debe limpiarse, secarse y equalizarse. Si tienen imperfecciones, debe corregirse antes de comenzar el proceso.



STEP 2 / PASO 2:

The planks can be applied directly on hard surfaces. Place one or two rows on the floor without applying adhesive to see the result and also check if cuts are needed.

Los tablones se pueden aplicar directamente sobre superficies duras. Coloque una o dos filas en el suelo sin aplicar adhesivo para ver el resultado y también verifique si se necesitan cortes.

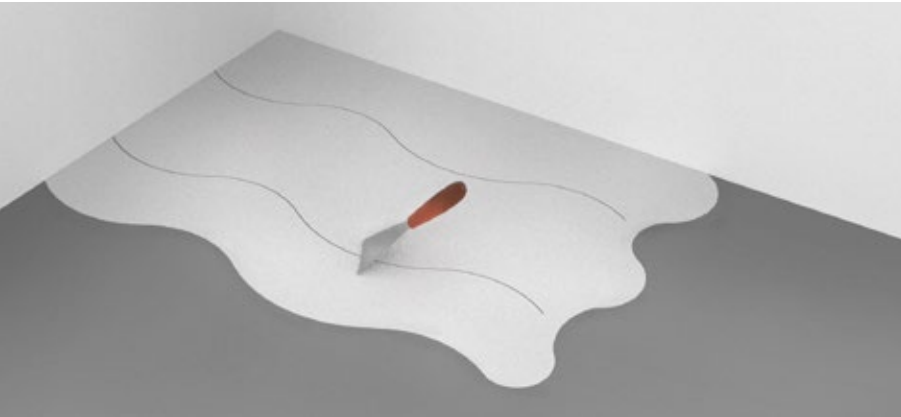

STEP 3 / PASO 3:

Apply glue on the floor with the help of a spatula.

Aplique pegamento en el suelo con la ayuda de una espátula.



STEP 4 / PASO 4:

Paste the vinyl tiles with care and precision.

Pegue las baldosas de vinilo con cuidado y precisión.



STEP 5 / PASO 5:

Exert gentle pressure on all unions with the help of a roller to ensure proper closure fittings.

Ejerza una presión suave sobre todas las uniones con la ayuda de un rodillo para asegurar los accesorios de cierre adecuados.



STEP 6 / PASO 6:

Clean excess glue that may have left the joints. Do not use wax or abrasive materials in cleaning.

Limpie el exceso de pegamento que pueda haber salido de las articulaciones. No use cera ni materiales abrasivos en la limpieza.



www.finzziusa.com